Extrait tarif - Postes fixes, périphériques

Prix indicatifs ht au 5 octobre 2011

© Fujitsu Technology Solutions

Computing for Every Environment
ESPRIMO PC 2010

FUJITSU

	SUPERIOR					ADVANCED					ALL-ROUND								
ESPRIMO	**E9900**	**P9900**	**E7936**	**P7936**	**Q9000**	**C5731**	**E5645**	**P5645**	**E5731**	**P5731**	**E3721**	**P3721**	**E3521**	**P3521**	**P2560**	**P2440**	**P2760**	**P1510**	**Q1510**
Form factor	Small form factor	Microtower	Small form factor	Microtower	Mini PC	Ultra small form factor	Small form factor	Microtower	Small form factor	Microtower	Small form factor	Microtower	Small form factor	Microtower					Mini PC
Chipset	Intel® Q57		Intel® Q45		Intel® QM57	Intel® Q43	AMD 785G		Intel® Q43		Intel® H55		Intel® Q41			AMD 780G	Intel® H55		Intel® HM55
Processor	Intel® Core™ i7 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3 Intel® Pentium®		Intel® Core™2 Quad Intel® Core™2 Duo Intel® Pentium® Intel® Celeron®		Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3 Intel® Celeron®	Intel® Core™2 Duo Intel® Pentium® Intel® Celeron®	AMD Phenom™ II X6 AMD Phenom™ II X4 AMD Phenom™ II X2 AMD Athlon™ II X2		Intel® Core™2 Quad Intel® Core™2 Duo Intel® Pentium® Intel® Celeron®		Intel® Core™ i7 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3 Intel® Pentium®		Intel® Core™2 Quad Intel® Core™2 Duo Intel® Pentium® Intel® Celeron®			AMD Phenom™ II X2 AMD Phenom™ II X4 AMD Athlon™ II X2	Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3 Intel® Pentium®	Intel® Core™ i7 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3 Intel® Pentium®	Intel® Core™ i3 Intel® Pentium® Intel® Celeron®
USB 2.0 total	12 x USB 2.0 total (6 x USB rear,2 x USB front,4 x USB internal)	14 x USB 2.0 total (8 x USB rear,2 x USB front,4 x USB internal)	12 x USB 2.0 total (6 x USB rear,2 x USB front,4 x USB internal)	12 x USB 2.0 total (6 x USB rear,2 x USB front,4, thereof 2 optional rear x USB internal)	6 x USB 2.0 total (4 x USB rear,2 x USB front)	10 x USB 2.0 total (6 x USB rear,3 x USB front, 1 x USB internal)	12 x USB 2.0 total (6 x USB front,4 x USB internal)			12 x USB 2.0 total (6 x USB rear,2 x USB front,4, thereof 2 optional rear x USB internal)	12 x USB 2.0 total (6 x USB rear,2 x USB front,4 x USB internal)		8 x USB 2.0 total (4 x USB rear,2 x USB front,2 x USB internal)				12 x USB 2.0 total (6 x USB rear,2 x USB front,+ x USB internal)		6 x USB 2.0 total (4 x USB rear,2 x USB front)
PCI slots	1x PCIe Gen2 x16 1x PCIe x4 2x PCI					1x PCI	1 x PCIe Gen2 x4 1x PCIe Gen2 x16 2x PCI		1x PCIe Gen2 x16 1x PCIe x4 2x PCI				1x PCIe x1 1x PCIe x16 2x PCI			1x PCIe x16 2x PCI	1x PCI 1x PCIe Gen2 x16 1x PCIe x1 1x PCIe x4		
Dimensions (W x D x H)	340 x 380 x 100 mm	203 x 390 x 392 mm	340 x 380 x 100 mm	203 x 390 x 392 mm	165 x 168 x 57 mm	264 x 299 x 86 mm	340 x 380 x 100 mm	203 x 390 x 392 mm	340 x 380 x 100 mm	203 x 390 x 392 mm	330 x 405 x 104 mm	175 x 425 x 353 mm	330 x 405 x 104 mm	175 x 425 x 353 mm					165 x 168 x 57 mm
Weight	approx. 10 kg	approx. 12 kg	approx. 10 kg	approx. 12 kg	approx. 1.4 kg	approx. 9 kg	approx. 10 kg	approx. 12 kg	approx. 10 kg	approx. 12 kg	approx. 10 kg	approx. 11 kg	approx. 10 kg						approx. 1.4 kg
Volume	less than 13 liters	less than 30 liters	less than 13 liters	less than 30 liters	1.6 liters	5.9 liters	less than 13 liters	less than 30 liters	less than 13 liters	less than 30 liters	less than 14 liters	less than 30 liters	less than 14 liters	less than 30 liters					1.6 liters
Floppy Optical Hard Disk	- 1 1	- 2 2	optional 1 1	optional 2 2	- 1 1	- 1 slim/slot-in 1	- 1 1	- 2 1	optional 1 1	optional 2 2	optional 1 1	optional 2 2	optional 1 1			- 2 2			- 1 1
value4you built4you made4you	•															•			
Energy Star Blue Angel Nordic Swan	•				•						•		•			-			
Green Label	3 Stars				2 Stars	up to 3 Stars					tbd					-			

Contact: WPS.info@ts.fujitsu.com Website: http://ts.fujitsu.com/pc 2010-08 DE-EN Copyright © Fujitsu Technology Solutions 2010 All hardware and software names used are brand names and/or trademarks of their respective holders.

© Fujitsu Technology Solutions

Computing for Every Environment
Fujitsu ESPRIMO PC

	SUPERIOR			ADVANCED			ALL-ROUND		
	ESPRIMO E900	ESPRIMO P900	ESPRIMO Q900	ESPRIMO C700	ESPRIMO E700	ESPRIMO P700	ESPRIMO E500	ESPRIMO P500	ESPRIMO P400
Form factor	Small form factor	Microtower	Mini PC	Ultra small form factor	Small form factor	Microtower	Small form factor	Microtower	Microtower
Chipset	Intel® Q67		Intel® QM67	Intel® Q65			Intel® B65		Intel® H61
Processor	Intel® Core™ i3 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i7 Intel® Pentium®		Intel® Celeron® Intel® Core™ i3 Intel® Core™ i5	Intel® Core™ i3 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i7 Intel® Pentium®					
Manageability	Intel® vPro™ technology			Intel® Standard Manageability			-		-
USB 2.0 total	14 x USB 2.0 total (8 x USB rear,4 x USB front,2 x USB internal)		5 x USB 2.0	12 x USB 2.0 total (6 x USB rear,4 x USB front,2 x USB internal)	14 x USB 2.0 total (8 x USB rear,4 x USB front,2 x USB internal)		10 x USB 2.0 total (6 x USB rear,2 x USB front,2 x USB internal)		8 x USB 2.0 total (4 x USB rear,2 x USB front,2 x USB internal)
USB 3.0 total	optional		2 x USB 3.0 front	optional					
Slots	1 x PCI 1 x PCI-Express x1 1 x PCI-Express 2.0 x4 (mech x16) 1 x PCI-Express 2.0 x16		-	1 x PCI-Express 2.0 x16	1 x PCI 1 x PC-Express x1 1 x PCI-Express 2.0 x4 (mech x16) 1 x PCI-Express 2.0 x16		1 x PCI 2 x PCI-Express x1 1 x PCI-Express 2.0 x16		1 x PCI 1 x PCI-Express x1 1 x PCI-Express 2.0 x16
Weight	approx. 10 kg	approx. 11 kg	approx. 1.4 kg	approx. 9 kg	approx. 10 kg	approx. 11 kg	approx. 9 kg		approx. 9 kg
Dimensions (W x D x H)	340 x 382 x 98 mm	175 x 419 x 395 mm	165 x 168 x 57 mm	265 x 315 x 88 mm	340 x 382 x 98 mm	175 x 419 x 395 mm	340 x 382 x 98 mm	175 x 425 x 353 mm	175 x 425 x 353 mm
Volume	less than 13 liters	less than 30 liters	1.6 liters	7.4 liters	less than 13 liters	less than 30 liters	less than 13 liters	less than 30 liters	less than 30 liters
Optical Hard Disk	1 1	2 3	1 1	1 1	1 1	2 3	1 1	2 2	2 2
EraseDisk Zero Noise PC True family concept	• • •		- - -	• - -	• - •		- - •		- - -
Energy Star EPEAT Blue Angel Nordic Swan	• • planned •								• • • •
Green Label	up to 3 Stars		up to 2 Stars	up to 3 Stars			up to 2 Stars		-
Lifecycle	up to 18 months						up to 12 months		3-6 months
Embedded Security	TPM 1.2						-		-
Power supply efficiency	up to 94%		AC Adapter with up to 90% effciency	up to 93%	up to 92%		up to 86%		up to 75%
Service contracts	5 years								3 years

Published by Fujitsu Technology Solutions Contact: WPS.info@ts.fujitsu.com Website: http://ts.fujitsu.com/pc 2011-05 CS-EN Copyright: © Fujitsu Technology Solutions 2011 All hardware and software names used are brand names and/or trademarks of their respective holders.

Fujitsu recommande Windows 7.

ESPRIMO C

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Ne vous laissez pas tromper par la taille de l'ESPRIMO C. Bien que ce soit un petit système de format ultra compact il utilise les plus récentes technologies de chipset et de processeur et vous offre une fonctionnalité Multibaie comme un portable. Sachez profiter de sa conception ergonomique qui vous fera gagner de l'espace de travail.
Les PC Professionnels ESPRIMO sont construits avec des matériaux sélectionnés pour leur faible impact sur notre environnement.
Le développement, la production, le transport et e recyclage sont en conformité avec les directives environnementales.
Travailler avec un ESPRIMO C c'est travailler sans stress, dans le calme. Il est petit, ergonomique, silencieux et fiable, facile à administrer et à maintenir.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
ESPRIMO C700				
Unité de base, carte mère D3064, Intel iQ65 avec mémoire max. 32Go, 4x slots DIMM DDR3 1333 MHz (double canal, nécessite les mêmes modules dans chacun des canaux), graphique (Direct X10)/ audio/ Intel LAN (10/100/1000) sur carte mère, 2 emplacements disques (1x 5.25" slim, accès externe, 1x 3.5" interne), 1 slots low profile PCIe x16, 3x ports serial ATA II (3Gb/s/NCQ), alimentation 225W (90% d'efficacité), souris optique USB tilt. DeskView licence incl. Interfaces: 2x serial externes (alimentées), 2x PS/2, 6x USB 2.0 AR, 1x USB 2.0 interne, 4x USB 2.0 AV, 1x DisplayPort, 1x DVI, audio (3x AR, 2x AV), 1x LAN RJ45, 1x VGA (via DVI vers VGA) , optional: Lock in front panel, contact d'intrusion, SmartCard reader			
ESP C700 /CORE I3-2120/2 GB/DVD SM/	ESP C700 /CORE I3-2120/2 GB/DVD SM/ 500GB SATA III/CK F/KB520FR/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ RDVD2 WIN7	VFY:C0700PP301FR	528.24	
ESP C700 /CORE I3-2100/2 GB/DP CABLE/	ESP C700 /CORE I3-2100/2 GB/DP CABLE/ DVI/VGA/DVD SM/500GB SATA III/CK F/ KB400USBF/COA_W7_MM_PROFES/ W7_RDVD_32+64_PROF/RDVD2 WIN7 MAIN/,	LKN:C_700S0001FR	704.71	
ESP C700 /CORE I5-2400/4 GB/	ESP C700 /CORE I5-2400/4 GB/ GF405 DP 512MB LP/DP CABLE/DVD RW/ 1000GB SATA III/WLAN/CK F/KB400USBF/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/,	LKN:C_700S0002FR	940.00	

Fujitsu recommande Windows 7.

ESPRIMO E

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Mettez un concentré de performances sur votre bureau. L'ESPRIMO E est un PC de faible encombrement qui définit un nouveau standard pour les PC de bureau. L'ESPRIMO E offre les plus hautes performances pour les demandes des applications les plus diverses.Grâce aux technologies les plus récentes, et à son design ergonomique et silencieux l'ESPRIMO E s'adapte à toutes les situations.Il peut être disposé verticalement ou horizontalement. Avec son cycle de vie long et la diversité des configurations possibles l'ESPRIMO E est la bonne solution pour les clients qui souhaitent un PC de très haute qualité et pérenne.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
ESPRIMO E400				
ESP E400 E85+ /P G620/2 GB/DVD SM/	ESP E400 E85+ /P G620/2 GB/DVD SM/ 500GB SATA III/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ RDVD2 WIN7 MAIN/W7_PRO32_O1MULI_MA/,	VFY:E0400PP111FR	434.12	
ESPRIMO E500				
ESPRIMO E500 E85+ D2991 proprietary ; Chipset Intel® B65, max. 32 Go, 4 slots DIMM (DDR3) 1333 MHz, Double canal supporté. Les modules mémoires doivent être identiques pour chacun des canaux, avec un minimum de deux mémoires . >16Go pour les futurs modules.; Graphique: Intel® HD 2000; Audio: Realtek ALC663; LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL 8111E; Slots: 1 x PCI slots, 2 x PCI-Express x1, 1 x PCI-Express 2.0 x16, ou 2x PCI full high via Riser, Emplacements périphériques: 1 x 3.5" externes, 1 x 3.5" internes, 1 x 5.25" externes; 4 x Serial ATA II (3 Gbit) Serial ATA III (6 Gbit) NCQ AHCI; alimentation 280 W; souris optique à molette USB tilt; Interfaces: 1 x Audio: line-in, 1 x Audio: line-in / microphone, 1 x Audio: line-out, 1 x AV audio: écouteurs, 1 xAV audio: microphone, 1 x DisplayPort, 1 (DVI-D) x DVI, 1 (optional) x eSATA, 10 x USB 2.0 total, 2 x USB AV, 6 x USB AR, 2 x USB internes, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 (option) x Parallèle (25br avec EPP et ECP), 2 x souris / clavier (PS/2), 1 x Serial (RS-232) (9br, 16 byte FIFO, 16550 compatible), 1 x VGA,			
ESP E500 E85+ /P G840/2 GB/DVD SM/	ESP E500 E85+ /P G840/2 GB/DVD SM/ 500GB SATA III/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ RDVD2 WIN7 MAIN/W7_PRO32_O1MULI_MA/,	VFY:E0500PF031FR	469.41	
ESP E500 E85+ /CORE I3-2120/2 GB/DVD SM/	ESP E500 E85+ /CORE I3-2120/2 GB/DVD SM/ 500GB SATA III/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ RDVD2 WIN7 MAIN/W7_PRO64_O1MULI_MA/,	VFY:E0500PP301FR	540.00	
ESP E500 E85+ /CORE I3-2100/4 GB/DVD SM/	ESP E500 E85+ /CORE I3-2100/4 GB/DVD SM/ MCR/1000GB SATA III/CK F/KB400USBF/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ RDVD2 WIN7 MAIN/W7_PRO32_O1MULI_MA/NERO/,	LKN:E0500P0002FR	704.71	
ESPRIMO E5645				
Configuration limitée par la recommandation Energy Star., , Unité de base, carte mère D2984, AMD 785G avec mémoire max. 16Go d'adressage, 4x slots DIMM DDR3 1333 MHz (dual channel, nécessite des modules identiques dans chaque canal), graphique (ATI Radeon® HD 4200)/ audio (Realtek ALC663)/ LAN (10/100/1000) sur carte mère, 3 emplacements périphériques (1x 5.25" accès externe, 2x 3.5",dont 1x accès externe), 4x ports serial ATA II (3Gb/s, NCQ), alimentation 250W, souris optique USB tilt scroll., DeskView 10.x client management incl., , Interfaces: 1x Audio: line-in, 1x Audio: line-out, 1x écouteur audio AV, 1x micro AV, 1x écran, 1 (Dual link DVI-I) x DVI, 12x USB 2.0 total, 2x USB AV, 6x USB AR, 4x USB internes, 1x Ethernet (RJ-45), 1 (optional) x Parallèle, 2x souris / clavier (PS/2), 1x Serial (RS-232), 1x VGA, , Optional:, 4 slots low profile (2x PCI (210mm), 1x PCI Express x1 (210mm), 1x PCI Express x16 (190mm)) ou, 3 slots (1x PCI Express x16 low profile (190mm), 2x PCI full height (174/210mm), dont 1 Flexy slot)			
ESP E5645 ESTAR5 /ATH II X2 255/2GB/	ESP E5645 ESTAR5 /ATH II X2 255/2GB/ DVD SM/MCR/500GB SATA II/CK F/KB400USBF/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO32_O1MULI_MA/VISTA DUDVD/,	LKN:E5645P0022FR	610.59	

Fujitsu recommande Windows 7.

ESPRIMO E

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
ESPRIMO E700				
ESPRIMO E90+; D3061 µATX; Intel® Q65, max. 32 Go, 4 slots DIMM (DDR3) 1333 MHz, Double canal supporté. Les modules mémoires doivent être identiques pour chacun des canaux, avec un minimum de deux mémoires . >16Go pour les futurs modules. Graphique: Intel® HD ou Intel® HD 2000 (suivant le processeur); Audio: Conexant CX20642; LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® 82579 V; Slots: 1 x PCI slots, 1 x PCI-Express x1, 1 x PCI-Express 2.0 x4 (mech. x16), 1 x PCI-Express 2.0 x16, ou 2x PCI full high via Riser, Emplacements périphériques: 1 x 3.5" externes, 1 x 3.5" internes, 1 x 5.25" externes; 5 x Serial ATA II (3 Gbit) Serial ATA III (6 Gbit) NCQ AHCI; alimentation 280 W; souris optique à molette USB tilt; DeskView 10.x client management incl.; Interfaces: 1 x Audio: line-in, 1 x Audio: line-in / microphone, 1 x Audio: line-out, 1 x AV audio: écouterus, 1 xAV audio: microphone, 1 x DisplayPort, Base unit: ESPRIMO E900 0-Watt; D3062 µATX; Intel® Q67, max. 32 Go, 4 DIMM (DDR3) slots 1333 MHz, Les modules mémoires doivent être identiques pour chacun des canaux >16Gà pour les futurs modules. Graphique: Intel® HD ou HD 2000 (suivant le processeur; Audio: Conexant CX20642; LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® 82579 LM; Slots: 1 x PCI slots, 1 x PCI-Express x1, 1 x PCI-Express 2.0 x4 (mech. x16), 1 x PCI-Express 2.0 x16, or 2x PCI full high via Riser, Drive bays: 1 x 3.5" baie externe, 1 x 3.5" baie interne, 1 x 5.25" baie externe; 6 x Serial ATA II (3 Gbit) Serial ATA III (6 Gbit) NCQ AHCI Raid 1/0; alimentation 280 W; souris optique USB tilt; DeskView 10.x client management incl.; Interfaces: 1 x Audio: line-in, 1 x Audio: line-in / micro. 1 x Audio: line-out, 1 x audio AV: casque, 1 x audio AV: micro., 1 x DisplayPort, 1 (DVI-I) x DVI, 1 (option) x eSATA, 14 x USB 2.0 total, 4 x USB AV, ;8 x USB AR, 2 x USB interne, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 (option) x Parallèle (25pin avec EPP et ECP), 2 x souris / clavier (PS/2), 1 x Série (RS-232) (9pin, 16 byte FIFO, 16550 compatible), 1 (via DVI vers adaptateur VGA) x VGA,, 1 (option) x eSATA, 14 x USB 2.0 total, 4 x USB AV, 8 x USB AR, 2 x USB internes, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 (option) x Parallèle (25br avec EPP et ECP), 2 x souris / clavier (PS/2), 1 x Serial (RS-232) (9br, 16 byte FIFO, 16550 compatible), 1 (via DVI vers adaptateur VGA, part of shipment) x VGA			
ESP E700 E90+ /P G840/2 GB/DVD SM/	ESP E700 E90+ /P G840/2 GB/DVD SM/ 500GB SATA III/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ RDVD2 WIN7 MAIN/W7_PRO64_O1MULI_MA/,	VFY:E0700PF051FR	528.24	
ESP E700 E90+ /CORE I3-2120/2 GB/DVD SM/	ESP E700 E90+ /CORE I3-2120/2 GB/DVD SM/ 500GB SATA III/CK F/KB520FR/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ RDVD2 WIN7 MAIN/W7_PRO64_O1MULI_MA/,	VFY:E0700PP301FR	563.53	
ESP E700 E90+ /CORE I5-2400/4 GB/DVD SM/	ESP E700 E90+ /CORE I5-2400/4 GB/DVD SM/ 500GB SATA III/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ RDVD2 WIN7 MAIN/W7_PRO64_O1MULI_MA/,	VFY:E0700PF031FR	657.65	
ESP E700 E90+ /CORE I5-2400/4 GB/	ESP E700 E90+ /CORE I5-2400/4 GB/ GF405 DP 512MB LP/DVD SM/500GB SATA III/ CK F/KB400USBF/COA_W7_MM_PROFES/ W7_RDVD_32+64_PROF/RDVD2 WIN7 MAIN/,	LKN:E0700P0005FR	822.35	
ESP E700 E90+ /CORE I5-2500/4 GB/	ESP E700 E90+ /CORE I5-2500/4 GB/ NVIDIA GT420 LP/DP CABLE/DVD SM/MCR/ 1000GB SATA III/CK F/KB400USBF/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/,	LKN:E0700P0006FR	940.00	
ESPRIMO E900				
ESP E900 0-WATT /CORE I5-2400/2x2 GB/	ESP E900 0-WATT /CORE I5-2400/2x2 GB/ DVD SM/500GB SATA III/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ RDVD2 WIN7 MAIN/W7_PRO64_O1MULI_MA/,	VFY:E0900PXG11FR	704.71	
ESP E900 0-WATT /CORE I5-2400/2x2 GB/	ESP E900 0-WATT /CORE I5-2400/2x2 GB/ DVD SM/MCR/500GB SATA III/CK F/KBPXECOF/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ RDVD2 WIN7 MAIN/W7_PRO32_O1MULI_MA/NERO/,	LKN:E0900P0002FR	940.00	
ESP E900 0-WATT /CORE I5-2500/2x2 GB/	ESP E900 0-WATT /CORE I5-2500/2x2 GB/ DVD SM/MCR/SSD 128GB/CK F/KBPXECOF/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ RDVD2 WIN7 MAIN/W7_PRO32_O1MULI_MA/NERO/,	LKN:E0900P0003FR	1175.29	

Fujitsu recommande Windows 7.

ESPRIMO P

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Votre outil de travail performant de tous les jours. Le GREEN PC microtour ESPRIMO P met à votre service les plus hautes performances et la meilleure évolutivité. Avec de nombreuses possibilités de configuration l' ESPRIMO P est adapté à tous les travaux avec un coût raisonnable. Travailler avec un ESPRIMO P c'est aussi travailler sans stress, il est ergonomique, silencieux et fiable. Avec son cycle de vie long et la diversité des configurations possibles l'ESPRIMO P est la bonne solution pour les clients qui souhaitent un PC de très haute qualité.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
ESPRIMO P2560				
ESP P2560 /P E5800/2GB/DVD/	ESP P2560 /P E5800/2GB/DVD/ 250GB SATA II/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ RDVD2 WIN7 MAIN/W7_PRO64_O1MULI_MA/,	VFY:P2560PP101FR	328.24	
ESP P2560 /P E6700/2GB/DVD SM/	ESP P2560 /P E6700/2GB/DVD SM/ 500GB SATA II/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ RDVD2 WIN7 MAIN/W7_PRO64_O1MULI_MA/,	VFY:P2560PP121FR	351.76	
ESP P2560 /P E5800/2GB/DVD SM/	ESP P2560 /P E5800/2GB/DVD SM/ 500GB SATA II/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO32_O1MULI_MA/XP DUDVD/VISTA DUDVD/,	VFY:P2560PF181FR	363.53	
ESP P2560 /P E5800/2x2GB/DVD SM/	ESP P2560 /P E5800/2x2GB/DVD SM/ 500GB SATA II/CK F/KB400PS2F/XP DUDVD/ OFFICE H+B 2010 (F)/COA_W7_MM_PROFES/ W7_RDVD_32+64_PROF/W7_PRO64_O1MULI_MA/,	VFY:P2560PF191FR	516.47	
ESPRIMO P400				
ESP P400 /P G840/4 GB/DVD SM/	ESP P400 /P G840/4 GB/DVD SM/ 500GB SATA III/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO64_O1MULI_MA/RDVD2 WIN7 MAIN/,	VFY:P0400PF051FR	410.59	
ESP P400 /CORE I3-2120/2 GB/DVD SM/	ESP P400 /CORE I3-2120/2 GB/DVD SM/ 500GB SATA III/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ RDVD2 WIN7 MAIN/W7_PRO32_O1MULI_MA/,	VFY:P0400PP301FR	445.88	
ESP P400 /CORE I5-2320/4 GB/DVD SM/	ESP P400 /CORE I5-2320/4 GB/DVD SM/ 500GB SATA III/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ RDVD2 WIN7 MAIN/W7_PRO32_O1MULI_MA/,	VFY:P0400PP551FR	516.47	
ESP P400 /CORE I7-2600/4 GB/DVD SM/	ESP P400 /CORE I7-2600/4 GB/DVD SM/ 1000GB SATA III/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ RDVD2 WIN7 MAIN/W7_PRO64_O1MULI_MA/,	VFY:P0400PF031FR	657.65	
ESPRIMO P500				
ESPRIMO P500 E85+; D2991; Intel® B65, max. 32 Go, 4 slots DIMM (DDR3) 1333 MHz, Double canal supporté. Les modules mémoires doivent être identiques pour chacun des canaux, avec un minimum de deux mémoires . >16Go pour les futurs modules. Graphique: Intel® HD 2000; Audio: Realtek ALC663; LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL 8111E; Slots: 1 x PCI slots, 2 x PCI-Express x1, 1 x PCI-Express 2.0 x16, Emplacements périphériques: 1 x 3.5" externes, 2 x 3.5" internes, 2 x 5.25" externes; 4 x Serial ATA II (3 Gbit) Serial ATA III (6 Gbit) NCQ AHCI; alimentation 280 W; Souris optique à molette USB tilt ; Interfaces: 1 x Audio: line-in, 1 x Audio: line-in / microphone, 1 x Audio: line-out, 1 x AV audio: écouteurs, 1 x AV audio: microphone, 1 (DVI-D) x DVI, 1 (optional) x eSATA, 10 x USB 2.0 total, 2 x USB AV, 6 x USB AR, 2 x USB internes 1 x Ethernet (RJ-45), 1 (option) x Parallèle (25br avec EPP et ECP), 2 x souris / clavier (PS/2), 1 x Serial (RS-232) (9br, 16 byte FIFO, 16550 compatible), 1 x VGA,			
ESP P500 E85+ /CORE I5-2500/4 GB/DVD SM/	ESP P500 E85+ /CORE I5-2500/4 GB/DVD SM/ MCR/1000GB SATA III/USB 3.0 PCIE/CK F/ KB400USBF/COA_W7_MM_PROFES/ W7_RDVD_32+64_PROF/RDVD2 WIN7 MAIN/,	LKN:P0500P0002FR	822.35	

Fujitsu recommande Windows 7.

ESPRIMO P

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
ESPRIMO P700				
ESPRIMO P700 E90+; D3061 µATX; Intel® Q65, max. 32 Go, 4 slots DIMM (DDR3) 1333 MHz, Double canal supporté. Pour le double canal, un minimum de 2 modules mémoires doit être commandé. Les modules doivent être identiques dans chaque canal > 16 Go pour les modules futurs; Graphique: Intel® HD ou HD 2000 (suivant le processeur; Audio: Conexant CX20642; LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® 82579 V; Slots: 1 x PCI slots, 1 x PCI-Express x1, 1 x PCI-Express 2.0 x4 (mech. x16), 1 x PCI-Express 2.0 x16, Emplacement baies: 2 x 3.5" externes, 2 x 3.5" internes, 2 x 5.25" externes; 5 x Serial ATA II (3 Gbit) Serial ATA III (6 Gbit) NCQ AHCI; alimentaation 280 W; Souris optique à molette USB tilt ; DeskView 10.x client management incl.; Interfaces: 1 x Audio: line-in, 1 x Audio: line-in / microphone, 1 x Audio: line-out, 1 x audio AV: écouteur, 1 x audio AV : microphone, 1 x DisplayPort, 1 (DVI-I) x DVI, 1 (option) x eSATA, 14 x USB 2.0 total, 4 x USB AV, 8 x USB AR, 2 x USB internes, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 (option) x Parallèle (25br avec EPP et ECP), 2 x souris / clavier (PS/2), 1 x Serial (RS-232) (9br, 16 byte FIFO, 16550 compatible), 1 (via DVI vers adaptateur VGA , part of shipment) x VGA,			
ESP P700 E90+ /P G840/2 GB/DVD SM/	ESP P700 E90+ /P G840/2 GB/DVD SM/ 500GB SATA III/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ RDVD2 WIN7	VFY:P0700PF041FR	528.24	
ESP P700 E90+ /CORE I3-2120/2 GB/DVD SM/	ESP P700 E90+ /CORE I3-2120/2 GB/DVD SM/ 500GB SATA III/CK F/KB520FR/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ RDVD2 WIN7 MAIN/W7_PRO64_O1MULI_MA/,	VFY:P0700PP301FR	563.53	
ESP P700 E90+ /CORE I5-2400/2x2 GB/	ESP P700 E90+ /CORE I5-2400/2x2 GB/ DVD SM/500GB SATA III/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ RDVD2 WIN7 MAIN/W7_PRO64_O1MULI_MA/,	VFY:P0700PF021FR	681.18	
ESP P700 E90+ /CORE I5-2500/4 GB/DVD SM/	ESP P700 E90+ /CORE I5-2500/4 GB/DVD SM/ MCR/1000GB SATA III/CK F/KB400USBF/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ RDVD2 WIN7 MAIN/W7_PRO32_O1MULI_MA/NERO/,	LKN:P0700P0003FR	822.35	
ESP P700 E90+ /CORE I5-2500/4 GB/	ESP P700 E90+ /CORE I5-2500/4 GB/ ATI HD5450/DP CABLE/DVD SM/MCR/ 1000GB SATA III/USB 3.0 PCIE/CK F/ KB900FR/COA_W7_MM_PROFES/,	LKN:P0700P0004FR	940.00	
ESPRIMO P900				
ESP P900 0-WATT /CORE I5-2400/2x2 GB/	ESP P900 0-WATT /CORE I5-2400/2x2 GB/ DVD SM/500GB SATA III/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ RDVD2 WIN7 MAIN/W7_PRO64_O1MULI_MA/,	VFY:P0900PXG11FR	704.71	
ESP P900 E90+ /CORE I5-2500/2x2 GB/	ESP P900 E90+ /CORE I5-2500/2x2 GB/ DP CABLE/NVIDIA GT420 FH/MCR/DVD SM/ 1000GB SATA III/ESATA/USB 3.0 PCIE/CK F/ KB900FR/NERO/VISTA DUDVD/PREM SUITE DVD/,	VFY:P0900PXP11FR	940.00	
ESP P900 0-WATT /CORE I5-2500/2x2 GB/	ESP P900 0-WATT /CORE I5-2500/2x2 GB/ DVD SM/MCR/SSD 128GB/CK F/KBPXECOF/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ RDVD2 WIN7 MAIN/W7_PRO32_O1MULI_MA/NERO/,	LKN:P0900P0002FR	1175.29	

Fujitsu recommande Windows 7.

ESPRIMO Q

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Votre bureau n'aura plus la même allure, et partout où vous irez, l'ESPRIMO Q900, incroyablement compact, silencieux et élégant, attirera l'attention. De la taille d'un boîtier de CD et d'un volume de seulement 1,6 litre, ce mini PC polyvalent offre des performances dignes d'un PC de bureau, une faible consommation énergétique et la certification ENERGY STAR®, des émissions sonores minimales grâce à un ventilateur innovant, des ports à la pointe de la technologie, notamment USB 3.0, DisplayPort et DVI, un lecteur MultiCard en option ainsi que des fonctions d'administration système.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
ESPRIMO Q900				
ESP Q900 /CORE I3-2330M/4 GB/DVD RW/	ESP Q900 /CORE I3-2330M/4 GB/DVD RW/ 500GB SATA AF/CK GB/INT/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ RDVD2 WIN7 MAIN/W7_PRO64_O1MULI_MA/,	VFY:Q0900PP301FR	704.71	
ESP Q900 /CORE I5-2520M/2x2GB/CR ESP Q/	ESP Q900 /CORE I5-2520M/2x2GB/CR ESP Q/ DVD RW/500GB SATA AF/BLUETOOTH/WLAN/ CK EU/INT/COA_W7_MM_PROFES/ W7_RDVD_32+64_PROF/RDVD2 WIN7 MAIN/,	LKN:Q0900P0001FR	998.82	
ESP Q900 /CORE I5-2520M/2x2GB/CR ESP Q/	ESP Q900 /CORE I5-2520M/2x2GB/CR ESP Q/ DVD RW/SSD 128GB/BLUETOOTH/WLAN/ CK EU/INT/COA_W7_MM_PROFES/ W7_RDVD_32+64_PROF/RDVD2 WIN7 MAIN/,	LKN:Q0900P0002FR	1292.94	

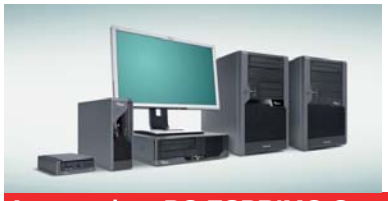

Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires PC ESPRIMO C

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Détails	ESPRIMO C5730	ESPRIMO C5731	ESPRIMO C700	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)						
Mémoire						
Lot Mémoires 50 x 1Go DDR2-800	x			S26361-F2994-L155	1569.41	
Mémoire 1Go DDR2-800 DIMM PC2-6400	x			S26361-F2995-L114	41.18	
Mémoire 2Go DDR2-800 DIMM PC2-6400	x			S26361-F2995-L116	68.24	
Mémoire 4Go DDR2-800 DIMM PC2-6400	x			S26361-F2994-L118	172.94	
Mémoire 1Go DDR3-1333 DIMM		x		S26361-F4401-L1	31.76	
Mémoire 2Go DDR3-1333 DIMM		x		S26361-F4401-L2	51.76	
Mémoire 4Go DDR3-1333 DIMM		x		S26361-F4401-L3	103.53	
Mémoire 2Go DDR3-1333, 1 module PC 1333, DIMM			x	S26361-F3378-L2	51.76	
Mémoire 4Go DDR3-1333,1 module PC 1333, DIMM			x	S26361-F3378-L3	103.53	
Graphics						
NVIDIA GeForce 405 DisplayPort 512Mo LP, Low Profile, PCIe Gen2, Dual Moniteur (1x DVI-I, 1x port écran), Dual link, HDCP, DirectX10, incl. Adaptateur DVI-VGA, DDR3			x	S26361-F3000-L405	64.71	
NVIDIA Quadro NVS 300 512Mo PCIe x16LP, Low Profile, PCIe Gen2, Dual Monitor (2 DVI-I/ VGA), DirectX10.1, DDR3			x	S26361-F2748-L338	96.47	
Câble adapt. Ecran DVI			x	S26361-F2391-L200	22.35	
Adaptateur DVI/VGA pour connexion d'un écran VGA			x	S26361-F2391-L1	12.94	
Câble adaptateur LFH59/ 2x DVI-I pour connexion de deux écrans DVI-D			x	S26361-F2391-L101	29.41	
Câble adaptateur LFH59/ 2x DP pour connexion de deux ports écrans			x	S26361-F2391-L102	31.76	
Supports amovibles						
DVD SuperMulti SATA slim, occupe un emplacement accessible 5,25", sans logiciel DVD	x	x	x	S26361-F3429-L510	60.00	
Hard Disks						
Compact Flash Carte 4Go (Vide)	x			S26361-F3520-L100	92.94	
Compact Flash 2 Go (300x) Upg. Kit		x		S26361-F3634-L100	92.94	
16Go mSATA			x	S26361-F3666-L16	198.82	
2Go mSATA			x	S26361-F3666-L2	51.76	
4Go mSATA			x	S26361-F3666-L4	69.41	
8Go mSATA			x	S26361-F3666-L8	116.47	
SSD SATA III 128Go grande vitesste, occupe un emplacement 3.5" baie (interne), incl. frame, interface SATA 6Gb/s		x	x	S26361-F3680-L128	324.71	
Disque SSD 128Go high speed pour baie interne 3,5" (interface SATA 3Go/s), pas supporté pour WinXP	x	x	x	S26361-F3575-L100	351.76	
Disque dur SATA III 320Go 7.2k, occupe un emplacement baie interne 3.5"			x	S26361-F3660-L320	68.24	
Disque dur SATA III 500Go 7.2k, occupe un emplacement baie interne 3.5"			x	S26361-F3660-L500	78.82	
Disque dur SATA III 1000Go 7.2k, occupe un emplacement baie interne 3.5"			x	S26361-F3660-L100	118.82	
Disque dur 160Go 7.2k SATA II 2.5" pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s suportés, compatible technologie SATA)	x			S26361-F3560-L100	81.18	
Disque dur SATA II 160Go 7.2k 2,5", occupe un emplacement baie interne 3.5", supp. NCQ et 3Gb/s, incl. câble		x	x	S26361-F3661-L160	81.18	
Disque dur 250Go 7.2k SATA II pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s supportés, câble inclus, compatible technologie SATA)	x	x		S26361-F3212-L100	57.65	
Disque dur 320Go 7.2k SATA II pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s supportés, câble inclus)	x	x		S26361-F3570-L100	61.18	
Disque dur 500Go 7.2k SATA II pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s supportés, câble inclus)	x	x		S26361-F3435-L100	70.59	
Disque dur 1000Go 7.2k SATA II pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s supportés, câble inclus)	x	x		S26361-F3568-L100	112.94	
Disque dur 500Go 7.2k SATA II business-critical pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s supportés, câble inclus)	x			S26361-F3497-L100	88.24	
Communication/Réseau						
FTS D2907, 10/100/1000 Mbit/s, Dash manageability for AMD platforms, RJ45, WoL, autodetect, PXE Boot, PCI Express 2.0			x	S26361-F3067-L60	29.41	
USB 3.0 PCIe x1			x	S26361-F3050-L10	31.76	
WLAN III, 802.11g/Draft-n, module interne WLAN, occupe 1 slot USB interne			x	S26361-F3108-L5	31.76	
Interface parallèle, 1x 25 Pin D-SUB, occupe l'interface parallèle interne et un slot	x	x	x	S26361-F2542-L60	10.59	
Interface eSATA occupe une interface SATA interne et un emplacement	x	x	x	S26361-F2542-L40	10.59	
Double carte série PCIe x1			x	S26361-F3316-L6	38.82	
Double carte série PCIe x1, alimentée			x	S26361-F3316-L7	43.53	
Double carte série PCI RS232 via câble splitter		x		S26361-F3316-L5	35.29	
OS/Application-SW						
Drivers & Utilities DVD ESPRIMO XP, incl. Nero Essentials S, Norton Internet Sécurité	x	x		S26361-F2007-L910	16.47	
Vista Drivers & Utility DVD, ESPRIMO, CELSIUS W incl. Nero 7 Essentials S, Norton Internet Sécurité 2007	x	x	x	S26361-F2007-L901	16.47	
Sécurité						
SmartCase SCR USB (interne USB) nécessite ne interface USB int., pas pour NT, sans SmartCard	x	x	x	S26361-F1260-L521	27.06	
SmartCase Logon+ licence (1-99 ut.), incl. 1 licence pour commande évolutive vers 99 licences. Sans logiciel	x	x		S26361-F2727-L100	22.35	
SmartCase Logon+ licence+CD, Authentification, Passwordmgmt. , SSO, supports Smardcard / Fingerprint, pour XP / VISTA/Win7, pas de support eLux,Version 3.0.3	x	x		S26361-F2727-L730	43.53	
Smartcardreader USB Solo 3 extern 3310V2, PC/SC et XP / Vista , interface USB	x	x	x	S26381-F331-L220	25.88	
Divers						
licence Scout EP S26361-F2727-L701 (n'est nécessaire que pour des installation de plus de 25 clients légers,.Scout Enterprise V10 peut gérer jusqu'à 25 clients légers sans acquisition de licence complémentaire.)	x		x	S26361-F2727-L701	47.06	
eLux RL, licen.	x		x	S26361-F2727-L702	32.94	
Clé de souscriptionu eLux/Scout pour 12 mois, utilisable pour tout produit UniCon			x	S26361-F2727-L703	17.65	
Support universelpour TFT (15"-20") et PC (max 105x370x400mm)	x	x	x	S26361-F2542-L35	129.41	

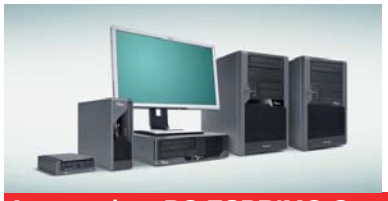

Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires PC ESPRIMO C

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Détails	ESPRIMO C5730	ESPRIMO C5731	ESPRIMO C700	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)						
Clavier /Souris						
keyboard professional USB, France, 45% renewable material, bright light grey / black, handrest, 5 comfort keys (loudness + - mute, browser, e-mail) 1 power on key (under PS2 + USB), PVC free USB cable 2m included, blue LED	x	x	x	S26381-K341-L140	36.47	
Souris Laser CL3500 avec molette "Tilt"	x	x	x	S26381-K423-L100	14.12	
Notebook Laser Souris WI600, 2,4 GHZ wireless, 3 touches programmables, 4 sens de déplacement, batterie 2 x AAA NiMH, lociciel CD, manuel, Retail box	x	x	x	S26381-K429-L100	20.00	
Souris laser sans fil WI400, 2.4 GHz, Micro récepteur et support. 2 boutons, Résolution molette 800, 1200 et 1600 dpi, Bouton on / off, batteries 2 x AAA, manuel, boite Retail	x	x	x	S26381-K433-L100	15.29	
Souris Laser GL9000, 10 boutons programmables, molette Tilt 800 vers 1600 dpi, Laser classe 1, câble USB 1.8m, Software CD, manuel, boite Retail	x	x	x	S26381-K438-L100	20.00	
KB SCR F, SmartCard keyboard french with class 2 reader on the top. Without security seal. VOL up, VOL down, Play/Pause and calculator multifunction keys, fixes USB cable 1.8m, manual, driver DVD, USB 2.0		x	x	S26381-K528-L140	40.00	
Clavier et souris sans fils LX400 FR, RF laser mouse 1200 dpi, micro récepteur USB, 2.4 GHz, encryptage128Bit AES, 4 batteries x AAA,, manuel sur CD, Retailbox.	x	x	x	S26381-K552-L440	28.24	
Clavier KB900 french layout, spill proof. Multifunction panel with 12 hotkeys, black with silver rim. Red LED, 1.8m USB cable.	x	x	x	S26381-K560-L440	22.35	
Clavier KB910 layout France, backlight keys, brightness adjustable in 3 steps, spill proof. multifunction panel with 12 hotkeys, black with silver rim. Red LED, 1.8m USB cable.	x	x	x	S26381-K562-L440	31.76	
Clavier Wireless LX900 FR, 128AES bit-encryption, spill-proof, micro receiver, programmable lasermouse, CD, manuel, batteries, retailbox	x	x	x	S26381-K564-L440	45.88	
Accessories						
CELVIN® DRIVE D100 1To, Boite Retail, Disque dur externe (connecteur USB)	x	x	x	S26341-F103-L116	80.00	
CELVIN® DRIVE D100 2To, Boite Retail, Disque dur externe (connecteur USB)	x	x	x	S26341-F103-L118	103.53	
CELVIN® DRIVE D100 1 To Tivoli	x	x	x	S26341-F103-L125	95.29	
Câble Kensington Lock - Slim Micro Saver	x	x	x	S26361-F1650-L200	45.88	
Câble anti vol avec verrouillage par code,	x	x	x	S26361-F1650-L500	32.94	
Câble de sécurité MicroSaver Twin, 2 clés, e. g. pour verrouiller un écran et un notebook	x	x	x	S26361-F1650-L600	67.06	
Câble antivol Twin (Clé Maitre, projet > 50p)	x	x	x	S26361-F1650-L610	62.35	
Kit antivol Desktop & Peripheral avec serrure	x	x	x	S26361-F1650-L650	32.94	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash	x	x	x	S26391-F6048-L208	27.06	
Filtre écran de confidentialité 3M 19", 48,3 cm, wide	x	x	x	S26391-F6097-L319	116.47	
Filtre écran de confidentialité 3M 20", 51,1cm	x	x	x	S26391-F6097-L320	120.00	
Filtre écran de confidentialité 3M 22", 55,9 cm	x	x	x	S26391-F6097-L321	141.18	
Filtre écran de confidentialité 3M 24", 61,0 cm	x	x	x	S26391-F6097-L322	150.59	
Filtre écran de confidentialité 3M 19", 48,3 cm	x	x	x	S26391-F6097-L324	116.47	
New Win7 Multi-Touch Feature, Media Center Edition (MCE) Support with Multi Touch, „Wii-concept“ PC Game Playing Support	x	x	x	S26391-F7111-L200	83.53	
Soundsystem DS S2100	x	x	x	S26391-F7128-L400	68.24	
Powerful 50 Watts RMS Output: Rock with your music anytime & anywhere, Easy 3.5 mm audio jack: Delivers a nice users´ experience with a simple 3.5mm audio jack to connect with PC, NB and MP3 players, Wired Control: Makes the desktop audio connection fast and easy, Wooden Woofer, 3.5 mm Audio Jack/Headphone Jack, Stereo 2.1 Channel, Piano Black, Compatible for PC, NB and MP3 Player	x	x	x	S26391-F7128-L500	61.18	
USB Speaker DS E2000 Air 2.0 Ch. USB Notebook Speaker 1.5" full range driver Output Power(RMS): 2.4W=1.2W x 2	x	x	x	S26391-F7128-L600	22.35	
With latest 2.0M-pixel Samsung Sensor with 720p video recording capability, WebCam 200 HD is the best companion for YouTube or any other HD/HQ online video website. With the anti-static headset, the audio quality is guaranteed for noise-free. The USB light could als provide the comfort while typing in the dark.	x	x	x	S26391-F7136-L5	32.94	
With latest 2.0M-pixel Samsung Sensor with 720p video recording capability, WebCam 200 HD is the best companion for YouTube or any other HD/HQ online video website. With the anti-static headset, the audio quality is guaranteed for noise-free. The USB light could als provide the comfort while typing in the dark.	x	x	x	S26391-F7136-L6	40.00	
Casque HS S2000NC Noise Cancellation	x	x	x	S26391-F7139-L3	57.65	
In-Ear-Headphone	x	x	x	S26391-F7139-L6	18.82	



Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires PC ESPRIMO C

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Détails	ESPRIMO C5730	ESPRIMO C5731	ESPRIMO C700	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)						
Additional Software						
License openFT (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	x	U11081-C301	1110.67	
License openFT-FTAM (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	x	U11081-C311	1110.67	
License openFT-FTP (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	x	U11081-C321	453.33	
Medium for Windows systems, CD-ROM openFT-SW V11.0	x	x	x	U11081-C300	27.20	
CD-ROM openFT-CR V11.0, Cryptographic module, Attention export restrictions	x	x	x	U11081-C299	13.60	
License openFT (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	x	U10987-C501	1110.67	
License openFT-FTAM (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	x	U10987-C513	1110.67	
License openFT-FTP (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	x	U10987-C525	453.33	
Medium for UNIX systems, CD-ROM openFT-SW V11.0	x	x	x	U10987-C500	32.00	
CD-ROM openFT-CR V11.0, Cryptographic module, for openFT V11.0, Attention export restrictions	x	x	x	U10987-C499	13.60	
Desk View						
DeskView Adv. Migration DVD	x	x	x	S26361-F4040-L1	7.06	
DeskView Adv. Migration (DVD + 1 Lic.)	x	x	x	S26361-F4040-L10	44.71	
DeskView Adv. Migration (1 Lic.)	x	x	x	S26361-F4040-L50	38.82	
DeskView Adv. Migration 1-99 clients	x	x	x	S26361-F4040-L100	38.82	
DeskView Adv. Migration 100-199 clients	x	x	x	S26361-F4040-L110	37.65	
DeskView Adv. Migration 200-499 clients	x	x	x	S26361-F4040-L120	35.29	
DeskView Adv. Migration 500-999 clients	x	x	x	S26361-F4040-L130	32.94	
DeskView Adv. Migration 1.000-9.999 clients	x	x	x	S26361-F4040-L140	30.59	
DeskView Adv. Migration 10.000+ clients	x	x	x	S26361-F4040-L150	28.24	

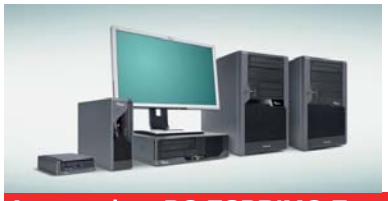

Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires PC ESPRIMO E

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Détails	ESPRIMO E3521	ESPRIMO E3721	ESPRIMO E500	ESPRIMO E5645	ESPRIMO E5731	ESPRIMO E700	ESPRIMO E7936	ESPRIMO E900	ESPRIMO E9900	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)												
Mémoire												
Mémoire 1Go DDR3-1333 DIMM	x				x		x			S26361-F4401-L1	31.76	
Mémoire 2Go DDR3-1333 DIMM	x	x		x	x		x		x	S26361-F4401-L2	51.76	
Mémoire 4Go DDR3-1333 DIMM	x	x		x	x		x		x	S26361-F4401-L3	103.53	
Mémoire 2Go DDR3-1333, 1 module PC 1333, DIMM			x			x		x		S26361-F3378-L2	51.76	
Mémoire 4Go DDR3-1333,1 module PC 1333, DIMM			x			x		x		S26361-F3378-L3	103.53	
Graphics												
Adaptateur d'extension DVI, pour carte mère graphique, 2 modes écrans (1 DVI-D + 1 VGA) possible	x				x		x			S26361-F3305-L210	21.18	
DVI-D + DisplayPort Extension Adapter LP, exkl. DVI Adapter Kabel	x				x		x			S26361-F2757-L661	22.35	
NVIDIA GeForce 405 DisplayPort 512Mo LP, Low Profile, PCIe Gen2, Dual Moniteur (1x DVI-I, 1x port écran), Dual link, HDCP, DirectX10, incl. Adaptateur DVI-VGA, DDR3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3000-L405	64.71	
PCIe Gen2, DVI-I, HDCP, DirectX11, dual link, display port	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3000-L420	96.47	
NVIDIA Quadro NVS 300 512Mo PCIe x16LP, Low Profile, PCIe Gen2, Dual Monitor (2 DVI-I/ VGA), DirectX10.1, DDR3			x	x		x		x		S26361-F2748-L338	96.47	
Câble adapt. Ecran DVI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2391-L200	22.35	
Câble adaptateur LFH59/ 2x DVI-I pour connexion de deux écrans DVI-D			x	x		x		x		S26361-F2391-L101	29.41	
Câble adaptateur LFH59/ 2x DP pour connexion de deux ports écrans			x	x		x		x		S26361-F2391-L102	31.76	
Supports amovibles												
MCR 20in1 + USB 3.0 conn. AV, 3.5", ocuupen un emplacement accessible baie 3.5" et nécessite une interface interne USB 2.0, connecteur AV USB 3.0, Formats: CF I, CF II, IBM MD, SM, SD, Mini SD, Micro SD, SD HC, MMC, RS-MMC, MMC micro, MMC mobile, MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, MS Micro, xD-Picture Card, xD-Picture Card M type, xD-Picture Card H type	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3077-L15	31.76	
DVD SATA, occupe un emplacement baie 5,25" sans logiciel	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3418-L510	31.76	
DVD SuperMulti SATA, occupe un emplacement accessible 5,25", sans logiciel DVD	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3420-L510	42.35	
Lecteur Blu-ray Triple Writer SATA, occupe un emplacement 5.25" baie, BD read/write + DVD read/write +CD read/write, logiciel Blu-ray Playback doit être commandé séparément.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3523-L510	282.35	
MultiCard Reader 20in1 USB 2.0, 3.5", occupe un emplacement accessible en baie 3.5", Formats: CF I, CF II, IBM MD, SM, SD, Mini SD, Micro SD, SD HC, MMC, RS-MMC, MMC micro, MMC mobile, MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, MS Micro, xD-Picture Card, xD-Picture Card M type, xD-Picture Card H type	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3077-L5	21.18	
Floppy 1.44Mo, occupe un emplacent baie 3,5",incl. câble	x				x		x			S26361-F1723-L510	17.65	
Hard Disks												
Compact Flash 2 Go (300x) Upg. Kit					x					S26361-F3634-L100	92.94	
16Go mSATA						x				S26361-F3666-L16	198.82	
2Go mSATA						x				S26361-F3666-L2	51.76	
4Go mSATA						x				S26361-F3666-L4	69.41	
8Go mSATA						x				S26361-F3666-L8	116.47	
SSD SATA III 128Go grande vitesste, occupe un emplacement 3.5" baie (interne), incl. frame, interface SATA 6Gb/s			x			x		x		S26361-F3680-L128	324.71	
Disque SSD 128Go high speed pour baie interne 3,5" (interface SATA 3Go/s), pas supporté pour WinXP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3575-L100	351.76	
Disque dur SATA III 320Go 7.2k, occupe un emplacement baie interne 3.5"			x			x		x		S26361-F3660-L320	68.24	
Disque dur SATA III 500Go 7.2k, occupe un emplacement baie interne 3.5"			x			x		x		S26361-F3660-L500	78.82	
Disque dur SATA III 1000Go 7.2k, occupe un emplacement baie interne 3.5"			x			x		x		S26361-F3660-L100	118.82	
Disque dur 160Go 7.2k SATA II 2.5" pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s suportés, compatible technologie SATA)	x	x		x	x		x		x	S26361-F3560-L100	81.18	
Disque dur SATA II 160Go 7.2k 2,5", occupe un emplacement baie interne 3.5", supp. NCQ et 3Gb/s, incl. câble			x			x		x		S26361-F3661-L160	81.18	
Disque dur 250Go 7.2k SATA II pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s supportés, câble inclus, compatible technologie SATA)	x	x		x	x		x		x	S26361-F3212-L100	57.65	
Disque dur 320Go 7.2k SATA II pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s supportés, câble inclus)	x	x		x	x		x		x	S26361-F3570-L100	61.18	
Disque dur 500Go 7.2k SATA II pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s supportés, câble inclus)	x	x		x	x		x		x	S26361-F3435-L100	70.59	
Disque dur 1000Go 7.2k SATA II pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s supportés, câble inclus)	x	x		x	x		x		x	S26361-F3568-L100	112.94	
Disque dur 500Go 7.2k SATA II business-critical pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s supportés, câble inclus)				x	x	x	x	x	x	S26361-F3497-L100	88.24	
Communication/Réseau												
FTS D2907, 10/100/1000 Mbit/s, Dash manageability for AMD platforms, RJ45, WoL, autodetect, PXE Boot, PCI Express 2.0		x	x	x		x		x		S26361-F3067-L60	29.41	
USB 3.0 PCIe x1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3050-L10	31.76	
Cte Fujitsu D2807 Gigabit Ethernet PCIe x1, 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, WoL, RJ45, autodetect, PXE Boot, drivers CD, PCI Express, full height/low profile	x				x		x		x	S26361-F3067-L30	27.06	
WLAN III, 802.11g/Draft-n, module interne WLAN, occupe 1 slot USB interne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3108-L5	31.76	

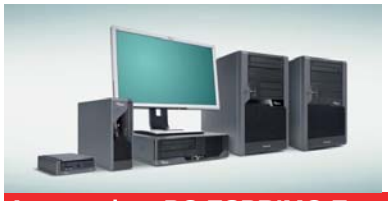

Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires PC ESPRIMO E

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Détails	ESPRIMO E3521	ESPRIMO E3721	ESPRIMO E500	ESPRIMO E5645	ESPRIMO E5731	ESPRIMO E700	ESPRIMO E7936	ESPRIMO E900	ESPRIMO E9900	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)												
Communication/Réseau (Suite)												
Modem 56k incl. câble modem RJ11, cte PCI board, NT non supporté, adaptateurs à commander séparément				x	x		x		x	S26361-F3088-L2	17.65	
Interface parallèle, 1x 25 Pin D-SUB occupe l'interface interne et un emplacement	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2542-L30	10.59	
Interface parallèle, 1x 25 Pin D-SUB, occupe l'interface interne et un slot, pleine hauteur						x		x		S26361-F2542-L34	10.59	
Interface eSATA occupe une interface SATA interne et un emplacement		x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2542-L40	10.59	
Interface eSATA FH, pour périphériques eSATA, occupe un emplacement interne SATA et un slot, pleine hauteur						x		x		S26361-F2542-L70	12.94	
Double carte série PCIe x1			x			x		x		S26361-F3316-L6	38.82	
Double carte série PCIe x1, alimentée			x			x		x		S26361-F3316-L7	43.53	
Double carte série PCI RS232 via câble splitter	x	x		x	x		x		x	S26361-F3316-L5	35.29	
FireWire PCI-Card IEEE1394, 400 Mbit/s, connecteurs 3 ext./1 int.				x	x		x		x	S26361-F3106-L520	27.06	
OS/Application-SW												
Drivers & Utilities DVD ESPRIMO XP, incl. Nero Essentials S, Norton Internet Sécurité	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2007-L910	16.47	
Vista Drivers & Utility DVD, ESPRIMO, CELSIUS W incl. Nero 7 Essentials S, Norton Internet Sécurité 2007	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2007-L901	16.47	
Sécurité												
SmartCase SCR USB (interne USB) nécessite ne interface USB int., pas pour NT, sans SmartCard	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1260-L521	27.06	
SmartCase Logon+ licence (1-99 ut.), incl. 1 licence pour commande évolutive vers 99 licences. Sans logiciel	x	x		x	x		x		x	S26361-F2727-L100	22.35	
SmartCase Logon+ licence+CD, Authentification, Passwordmgmt. , SSO, supports Smardcard / Fingerprint, pour XP / VISTA/Win7, pas de support eLux,Version 3.0.3	x	x		x	x		x		x	S26361-F2727-L730	43.53	
Smartcardreader USB Solo 3 extern 3310V2, PC/SC et XP / Vista , interface USB	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-F331-L220	25.88	
Divers												
4 Pieds caoutchouc (Pour position verticale)			x			x		x		S26361-F2542-L480	11.76	
licence Scout EP S26361-F2727-L701 (n'est nécessaire que pour des installation de plus de 25 clients légers,.Scout Enterprise V10 peut gérer jusqu'à 25 clients légers sans acquisition de licence complémentaire.)						x				S26361-F2727-L701	47.06	
eLux RL, licen.						x				S26361-F2727-L702	32.94	
Clé de souscriptionu eLux/Scout pour 12 mois, utilisable pour tout produit UniCon						x				S26361-F2727-L703	17.65	
Pieds pour position verticale (set)	x	x		x	x		x		x	S26361-F2542-L200	11.76	
Cache baie 5.25", 10 pcs.	x	x	x							S26361-F2542-L326	14.12	
Cache baie 3.5", 10 pcs.	x	x	x	x	x		x		x	S26361-F2542-L327	14.12	
Cache baie 5.25", 3 pcs.			x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2542-L328	14.12	
Cache baie + cage 3.5", 6 pcs.			x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2542-L329	10.59	
Support universelpour TFT (15"-20") et PC (max 105x370x400mm)	x	x		x	x		x		x	S26361-F2542-L35	129.41	
Displays												
Ecran B22W-5 ECO - Business Line 55,9cm(22") - Format 16/10 - VGA, DVI - Pied 3en1	x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-K1320-V140	222.35	
Clavier /Souris												
Pavé Numérique USB avec calculatrice intégrée		x	x					x	x	S26381-K272-L410	23.53	
keyboard professional USB, France, 45% renewable material, bright light grey / black, handrest, 5 comfort keys (loudness + - mute, browser, e-mail) 1 power on key (under PS2 + USB), PVC free USB cable 2m included, blue LED	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K341-L140	36.47	
Souris Laser CL3500 avec molette "Tilt"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K423-L100	14.12	
Notebook Laser Souris WI600, 2,4 GHZ wireless, 3 touches programmables, 4 sens de déplacement, batterie 2 x AAA NiMH, lociciel CD, manuel, Retail box	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K429-L100	20.00	
Souris laser sans fil WI400, 2.4 GHz, Micro récepteur et support. 2 boutons, Résolution molette 800, 1200 et 1600 dpi, Bouton on / off, batteries 2 x AAA, manuel, boite Retail	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K433-L100	15.29	
Souris Laser GL9000, 10 boutons programmables, molette Tilt 800 vers 1600 dpi, Laser classe 1, câble USB 1.8m, Software CD, manuel, boite Retail	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K438-L100	20.00	
KB SCR F, SmartCard keyboard french with class 2 reader on the top. Without security seal. VOL up, VOL down, Play/Pause and calculator multifunction keys, fixes USB cable 1.8m, manual, driver DVD, USB 2.0		x	x	x	x	x	x	x		S26381-K528-L140	40.00	
Clavier et souris sans fils LX400 FR, RF laser mouse 1200 dpi, micro récepteur USB, 2.4 GHz, encryptage128Bit AES, 4 batteries x AAA,, manuel sur CD, Retailbox.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K552-L440	28.24	
Clavier KB900 french layout, spill proof. Multifunction panel with 12 hotkeys, black with silver rim. Red LED, 1.8m USB cable.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K560-L440	22.35	
Clavier KB910 layout France, backlight keys, brightness adjustable in 3 steps, spill proof. multifunction panel with 12 hotkeys, black with silver rim. Red LED, 1.8m USB cable.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K562-L440	31.76	
Clavier Wireless LX900 FR, 128AES bit-encryption, spill-proof, micro receiver, programmable lasermouse, CD, manuel, batteries, retailbox	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K564-L440	45.88	
Câbles												
Cordon secteur pour connexion écran/PC directe						x	x	x	x	S26361-F2542-L57	10.59	



Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires PC ESPRIMO E

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Détails	ESPRIMO E3521	ESPRIMO E3721	ESPRIMO E500	ESPRIMO E5645	ESPRIMO E5731	ESPRIMO E700	ESPRIMO E7936	ESPRIMO E900	ESPRIMO E9900	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)												
Accessories												
CELVIN® DRIVE D100 1To, Boite Retail, Disque dur externe (connecteur USB)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L116	80.00	
CELVIN® DRIVE D100 2To, Boite Retail, Disque dur externe (connecteur USB)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L118	103.53	
CELVIN® DRIVE D100 1 To Tivoli	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L125	95.29	
Câble Kensington Lock - Slim Micro Saver	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L200	45.88	
Câble anti vol avec verrouillage par code,	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L500	32.94	
Câble de sécurité MicroSaver Twin, 2 clés, e. g. pour verrouiller un écran et un notebook	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L600	67.06	
Câble antivol Twin (Clé Maitre, projet > 50p)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L610	62.35	
Kit antivol Desktop & Peripheral avec serrure	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L650	32.94	
MODEM ADAPTER set				x	x		x		x	S26361-F3145-L60	34.12	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6048-L208	27.06	
Filtre écran de confidentialité 3M 19", 48,3 cm, wide	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6097-L319	116.47	
Filtre écran de confidentialité 3M 20", 51,1cm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6097-L320	120.00	
Filtre écran de confidentialité 3M 22", 55,9 cm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6097-L321	141.18	
Filtre écran de confidentialité 3M 24", 61,0 cm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6097-L322	150.59	
Filtre écran de confidentialité 3M 19", 48,3 cm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6097-L324	116.47	
New Win7 Multi-Touch Feature, Media Center Edition (MCE) Support with Multi Touch, „Wii-concept" PC Game Playing Support	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7111-L200	83.53	
Soundsystem DS S2100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7128-L400	68.24	
Powerful 50 Watts RMS Output: Rock with your music anytime & anywhere, Easy 3.5 mm audio jack: Delivers a nice users´ experience with a simple 3.5mm audio jack to connect with PC, NB and MP3 players, Wired Control: Makes the desktop audio connection fast and easy, Wooden Woofer, 3.5 mm Audio Jack/Headphone Jack, Stereo 2.1 Channel, Piano Black, Compatible for PC, NB and MP3 Player	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7128-L500	61.18	
USB Speaker DS E2000 Air 2.0 Ch. USB Notebook Speaker 1.5" full range driver Output Power(RMS): 2.4W=1.2W x 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7128-L600	22.35	
With latest 2.0M-pixel Samsung Sensor with 720p video recording capability, WebCam 200 HD is the best companion for YouTube or any other HD/HQ online video website. With the anti-static headset, the audio quality is guaranteed for noise-free. The USB light could als provide the comfort while typing in the dark.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7136-L5	32.94	
With latest 2.0M-pixel Samsung Sensor with 720p video recording capability, WebCam 200 HD is the best companion for YouTube or any other HD/HQ online video website. With the anti-static headset, the audio quality is guaranteed for noise-free. The USB light could als provide the comfort while typing in the dark.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7136-L6	40.00	
Casque HS S2000NC Noise Cancellation	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7139-L3	57.65	
In-Ear-Headphone	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7139-L6	18.82	
Additional Software												
License openFT (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	x	x	x	x	x	x	x	U11081-C301	1110.67	
License openFT-FTAM (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	x	x	x	x	x	x	x	U11081-C311	1110.67	
License openFT-FTP (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	x	x	x	x	x	x	x	U11081-C321	453.33	
Medium for Windows systems, CD-ROM openFT-SW V11.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	U11081-C300	27.20	
CD-ROM openFT-CR V11.0, Cryptographic module, Attention export restrictions	x	x	x	x	x	x	x	x	x	U11081-C299	13.60	
License openFT (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	x	x	x	x	x	x	x	U10987-C501	1110.67	
License openFT-FTAM (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	x	x	x	x	x	x	x	U10987-C513	1110.67	
License openFT-FTP (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	x	x	x	x	x	x	x	U10987-C525	453.33	
Medium for UNIX systems, CD-ROM openFT-SW V11.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	U10987-C500	32.00	
CD-ROM openFT-CR V11.0, Cryptographic module, for openFT V11.0, Attention export restrictions	x	x	x	x	x	x	x	x	x	U10987-C499	13.60	
Desk View												
DeskView Adv. Migration DVD	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L1	7.06	
DeskView Adv. Migration (DVD + 1 Lic.)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L10	44.71	
DeskView Adv. Migration (1 Lic.)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L50	38.82	
DeskView Adv. Migration 1-99 clients	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L100	38.82	
DeskView Adv. Migration 100-199 clients	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L110	37.65	
DeskView Adv. Migration 200-499 clients	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L120	35.29	
DeskView Adv. Migration 500-999 clients	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L130	32.94	
DeskView Adv. Migration 1.000-9.999 clients	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L140	30.59	
DeskView Adv. Migration 10.000+ clients	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L150	28.24	



Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires PC ESPRIMO P

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Détails	ESPRIMO P2560	ESPRIMO P2760	ESPRIMO P3521	ESPRIMO P3721	ESPRIMO P500	ESPRIMO P5645	ESPRIMO P5731	ESPRIMO P700	ESPRIMO P7936	ESPRIMO P900	ESPRIMO P9900	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)														
Mémoire														
Mémoire 1Go DDR3-1333 DIMM	x		x				x		x			S26361-F4401-L1	31.76	
Mémoire 2Go DDR3-1333 DIMM	x	x	x	x		x	x		x		x	S26361-F4401-L2	51.76	
Mémoire 4Go DDR3-1333 DIMM	x	x	x	x		x	x		x		x	S26361-F4401-L3	103.53	
Mémoire 2Go DDR3-1333, 1 module PC 1333, DIMM					x			x		x		S26361-F3378-L2	51.76	
Mémoire 4Go DDR3-1333,1 module PC 1333, DIMM					x			x		x		S26361-F3378-L3	103.53	
Graphics														
Adaptateur Extension DVI FH, PCIe, DVI-D pour carte mère graphique, 2 écrans mode (1 DVI-D + 1 VGA) possible			x				x		x			S26361-F3305-L211	21.18	
Adaptateur d'extension DVI, pour carte mère graphique, 2 modes écrans (1 DVI-D + 1 VGA) possible							x		x			S26361-F3305-L210	21.18	
DVI-D + DisplayPort Extension Adapter FH, excl. DVI adapter cable	x		x				x		x			S26361-F2757-L656	22.35	
ATI Radeon HD5450 512 MB, PCIe, double écran (2 DVI-I/ VGA), HDCP, DirectX11, incl. 2 adaptateur DVI-VGA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3535-L545	64.71	
NVIDIA GeForce 405 DisplayPort 512Mo FH, PCIe Gen2, Dual Moniteur (1x DVI-I, 1x port écran), Dual link, HDCP, DirectX10, incl. Adaptateur DVI-VGA, DDR3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3000-L407	64.71	
PCIe Gen2, DVI-I, VGA, HDCP, DirectX11, dual link, display port			x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3000-L422	96.47	
NVIDIA Quadro NVS 300 512Mo PCIe x16, Connecteurs: 1x LFH 59, PCIe x16, sans câbles ni adaptateurs					x	x		x		x		S26361-F2748-L38	104.71	
Câble adapt. Ecran DVI					x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2391-L200	22.35	
Câble adaptateur LFH59/ 2x DVI-I pour connexion de deux écrans DVI-D					x	x		x		x		S26361-F2391-L101	29.41	
Câble adaptateur LFH59/ 2x DP pour connexion de deux ports écrans					x	x		x		x		S26361-F2391-L102	31.76	
Supports amovibles														
MCR 20in1 + USB 3.0 conn. AV, 3.5", ocuupen un emplacement accessible baie 3.5" et nécessite une interface interne USB 2.0, connecteur AV USB 3.0, Formats: CF I, CF II, IBM MD, SM, SD, Mini SD, Micro SD, SD HC, MMC, RS-MMC, MMC micro, MMC mobile, MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, MS Micro, xD-Picture Card, xD-Picture Card M type, xD-Picture Card H type			x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3077-L15	31.76	
DVD SATA, occupe un emplacement baie 5,25" sans logiciel	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3418-L510	31.76	
DVD SuperMulti SATA, occupe un emplacement accessible 5,25", sans logiciel DVD	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3420-L510	42.35	
Lecteur Blu-ray Triple Writer SATA, occupe un emplacement 5.25" baie, BD read/write + DVD read/write +CD read/write, logiciel Blu-ray Playback doit être commandé séparément.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3523-L510	282.35	
MultiCard Reader 20in1 USB 2.0, 3.5", occupe un emplacement accessible en baie 3.5", Formats: CF I, CF II, IBM MD, SM, SD, Mini SD, Micro SD, SD HC, MMC, RS-MMC, MMC micro, MMC mobile, MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, MS Micro, xD-Picture Card, xD-Picture Card M type, xD-Picture Card H type	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3077-L5	21.18	
Floppy 1.44Mo, occupe un emplacent baie 3,5",incl. câble	x		x				x		x			S26361-F1723-L510	17.65	
Hard Disks														
SSD SATA III 128Go grande vitesste, occupe un emplacement 3.5" baie (interne), incl. frame, interface SATA 6Gb/s					x							S26361-F3680-L128	324.71	
SSD SATA III 128Go, grande vitesse 2.5", interface SATA 6Gb/s, incl. easy rail,								x		x		S26361-F3681-L128	324.71	
Disque SSD 128Go high speed pour baie interne 3,5" (interface SATA 3Go/s), pas supporté pour WinXP			x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3575-L100	351.76	
Disque SSD 128Go haute vitesse FDE, occupe un emplacement 2,5" interne, interface SATA 3Gb/s, incl. rail, pas supporté pour WinXP								x		x		S26361-F3639-L100	324.71	
Disque dur SATA III 320Go 7.2k, occupe un emplacement baie interne 3.5"					x			x		x		S26361-F3660-L320	68.24	
Disque dur SATA III 500Go 7.2k, occupe un emplacement baie interne 3.5"					x			x		x		S26361-F3660-L500	78.82	
Disque dur SATA III 1000Go 7.2k, occupe un emplacement baie interne 3.5"					x			x		x		S26361-F3660-L100	118.82	
Disque dur 160Go 7.2k SATA II 2.5" pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s suportés, compatible technologie SATA)			x	x		x	x		x		x	S26361-F3560-L100	81.18	
Disque dur SATA II 160Go 7.2k 2.5, occupe un emplacement baie interne2.5", supp.NCQ et 3Gb/s								x		x		S26361-F3640-L100	81.18	
Disque dur SATA II 160Go 7.2k 2,5", occupe un emplacement baie interne 3.5", supp. NCQ et 3Gb/s, incl. câble					x			x		x		S26361-F3661-L160	81.18	
Disque dur 250Go 7.2k SATA II pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s supportés, câble inclus, compatible technologie SATA)	x	x	x	x		x	x		x		x	S26361-F3212-L100	57.65	
Disque dur 320Go 7.2k SATA II pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s supportés, câble inclus)	x	x	x	x		x	x		x		x	S26361-F3570-L100	61.18	
Disque dur 500Go 7.2k SATA II pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s supportés, câble inclus)	x	x	x	x		x	x		x		x	S26361-F3435-L100	70.59	
Disque dur 1000Go 7.2k SATA II pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s supportés, câble inclus)	x	x	x	x		x	x		x		x	S26361-F3568-L100	112.94	
Kit de montage pour disque 2.5" SSD								x		x		S26361-F3706-L100	21.18	
Disque dur 500Go 7.2k SATA II business-critical pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s supportés, câble inclus)						x	x	x	x	x	x	S26361-F3497-L100	88.24	



Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires PC ESPRIMO P

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Détails	ESPRIMO P2560	ESPRIMO P2760	ESPRIMO P3521	ESPRIMO P3721	ESPRIMO P500	ESPRIMO P5645	ESPRIMO P5731	ESPRIMO P700	ESPRIMO P7936	ESPRIMO P900	ESPRIMO P9900	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)														
Communication/Réseau														
FTS D2907, 10/100/1000 Mbit/s, Dash manageability for AMD platforms, RJ45, WoL, autodetect, PXE Boot, PCI Express 2.0				x	x	x		x		x		S26361-F3067-L60	29.41	
USB 3.0 PCIe x1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3050-L10	31.76	
Cte Fujitsu D2807 Gigabit Ethernet PCIe x1, 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, WoL, RJ45, autodetect, PXE Boot, drivers CD, PCI Express, full height/low profile	x		x				x		x		x	S26361-F3067-L30	27.06	
WLAN III, 802.11g/Draft-n, module interne WLAN, occupe 1 slot USB interne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3108-L5	31.76	
Modem 56k incl. câble modem RJ11, cte PCI board, NT non supporté, adaptateurs à commander séparément	x	x	x	x		x	x		x		x	S26361-F3088-L2	17.65	
Interface parallèle, 1x 25 Pin D-SUB occupe l'interface interne et un emplacement											x	S26361-F2542-L30	10.59	
Interface parallèle, 1x 25 Pin D-SUB, occupe l'interface interne et un slot, pleine hauteur	x		x	x	x	x	x	x	x	x		S26361-F2542-L34	10.59	
Interface eSATA occupe une interface SATA interne et un emplacement						x	x		x		x	S26361-F2542-L40	10.59	
Interface eSATA FH, pour périphériques eSATA, occupe un emplacement interne SATA et un slot, pleine hauteur				x	x			x		x		S26361-F2542-L70	12.94	
Double carte série PCIe x1					x			x		x		S26361-F3316-L6	38.82	
Double carte série PCI RS232	x	x	x	x		x	x		x		x	S26361-F3316-L4	29.41	
Double carte série PCIe x1, alimentée					x			x		x		S26361-F3316-L7	43.53	
FireWire PCI-Card IEEE1394, 400 Mbit/s, connecteurs 3 ext./1 int.	x		x	x		x	x		x		x	S26361-F3106-L520	27.06	
OS/Application-SW														
Windows MultiPoint Server 2010 CAL							x					S26361-F2010-L270	70.59	
Windows MPS 2011 CAL Standard								x				S26361-F2011-L170	70.59	
Drivers & Utilities DVD ESPRIMO XP, incl. Nero Essentials S, Norton Internet Sécurité	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2007-L910	16.47	
Vista Drivers & Utility DVD, ESPRIMO, CELSIUS W incl. Nero 7 Essentials S, Norton Internet Sécurité 2007	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2007-L901	16.47	
Sécurité														
SmartCase SCR USB (interne USB) nécessite ne interface USB int., pas pour NT, sans SmartCard			x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1260-L521	27.06	
SmartCase Logon+ licence (1-99 ut.), incl. 1 licence pour commande évolutive vers 99 licences. Sans logiciel			x	x		x	x		x		x	S26361-F2727-L100	22.35	
SmartCase Logon+ licence+CD, Authentification, Passwordmgmt. , SSO, supports Smardcard / Fingerprint, pour XP / VISTA/Win7, pas de support eLux,Version 3.0.3			x	x		x	x		x		x	S26361-F2727-L730	43.53	
Smartcardreader USB Solo 3 extern 3310V2, PC/SC et XP / Vista , interface USB	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-F331-L220	25.88	
Divers														
2 Connecteurs USB 2.0 arrière, 2x USB 2.0 sans Hub						x	x		x		x	S26361-F2438-L215	9.41	
Cache baie 5.25", 10 pcs.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2542-L326	14.12	
Cache baie 3.5", 10 pcs.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2542-L327	14.12	
Displays														
Ecran B24W-5 ECO - Business Line 61cm(24") - Format 16/10 - VGA, DVI - Pied 3-in-1	x	x	x			x	x		x		x	S26361-K1334-V140	304.71	
Clavier /Souris														
Pavé Numérique USB avec calculatrice intégrée							x		x			S26381-K272-L410	23.53	
keyboard professional USB, France, 45% renewable material, bright light grey / black, handrest, 5 comfort keys (loudness + - mute, browser, e-mail) 1 power on key (under PS2 + USB), PVC free USB cable 2m included, blue LED	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K341-L140	36.47	
Souris Laser CL3500 avec molette "Tilt"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K423-L100	14.12	
Notebook Laser Souris WI600, 2,4 GHZ wireless, 3 touches programmables, 4 sens de déplacement, batterie 2 x AAA NiMH, lociciel CD, manuel, Retail box	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K429-L100	20.00	
Souris laser sans fil WI400, 2.4 GHz, Micro récepteur et support. 2 boutons, Résolution molette 800, 1200 et 1600 dpi, Bouton on / off, batteries 2 x AAA, manuel, boite Retail	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K433-L100	15.29	
Souris Laser GL9000, 10 boutons programmables, molette Tilt 800 vers 1600 dpi, Laser classe 1, câble USB 1.8m, Software CD, manuel, boite Retail	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K438-L100	20.00	
KB SCR F, SmartCard keyboard french with class 2 reader on the top. Without security seal. VOL up, VOL down, Play/Pause and calculator multifunction keys, fixes USB cable 1.8m, manual, driver DVD, USB 2.0				x	x	x	x	x	x	x		S26381-K528-L140	40.00	
Clavier et souris sans fils LX400 FR, RF laser mouse 1200 dpi, micro récepteur USB, 2.4 GHz, encryptage128Bit AES, 4 batteries x AAA,, manuel sur CD, Retailbox.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K552-L440	28.24	
Clavier KB900 french layout, spill proof. Multifunction panel with 12 hotkeys, black with silver rim. Red LED, 1.8m USB cable.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K560-L440	22.35	
Clavier KB910 layout France, backlight keys, brightness adjustable in 3 steps, spill proof. multifunction panel with 12 hotkeys, black with silver rim. Red LED, 1.8m USB cable.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K562-L440	31.76	
Clavier Wireless LX900 FR, 128AES bit-encryption, spill-proof, micro receiver, programmable lasermouse, CD, manuel, batteries, retailbox	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K564-L440	45.88	
KB900 MED FR Siemens HC Variant 4m Leitung USB, white box										x		TAV:X560BL440MD3	25.88	



Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires PC ESPRIMO P

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Détails	ESPRIMO P2560	ESPRIMO P2760	ESPRIMO P3521	ESPRIMO P3721	ESPRIMO P500	ESPRIMO P5645	ESPRIMO P5731	ESPRIMO P700	ESPRIMO P7936	ESPRIMO P900	ESPRIMO P9900	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)														
Câbles														
Cordon secteur pour connexion écran/PC directe								x	x	x	x	S26361-F2542-L57	10.59	
Accessories														
CELVIN® DRIVE D100 1To, Boite Retail, Disque dur externe (connecteur USB)	x	x				x	x		x		x	S26341-F103-L116	80.00	
CELVIN® DRIVE D100 2To, Boite Retail, Disque dur externe (connecteur USB)	x	x				x	x		x		x	S26341-F103-L118	103.53	
CELVIN® DRIVE D100 1 To Tivoli	x	x				x	x		x		x	S26341-F103-L125	95.29	
Câble Kensington Lock - Slim Micro Saver	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L200	45.88	
Câble anti vol avec verrouillage par code,	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L500	32.94	
Câble de sécurité MicroSaver Twin, 2 clés, e. g. pour verrouiller un écran et un notebook	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L600	67.06	
Câble antivol Twin (Clé Maitre, projet > 50p)	x	x	x	x		x	x		x		x	S26361-F1650-L610	62.35	
Kit antivol Desktop & Peripheral avec serrure	x	x	x	x		x	x		x		x	S26361-F1650-L650	32.94	
MODEM ADAPTER set	x		x	x		x	x		x		x	S26361-F3145-L60	34.12	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6048-L208	27.06	
Filtre écran de confidentialité 3M 19", 48,3 cm, wide	x	x	x			x	x		x		x	S26391-F6097-L319	116.47	
Filtre écran de confidentialité 3M 20", 51,1cm	x	x	x			x	x		x		x	S26391-F6097-L320	120.00	
Filtre écran de confidentialité 3M 22", 55,9 cm	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6097-L321	141.18	
Filtre écran de confidentialité 3M 24", 61,0 cm	x	x	x			x	x		x		x	S26391-F6097-L322	150.59	
Filtre écran de confidentialité 3M 19", 48,3 cm	x	x	x			x	x		x		x	S26391-F6097-L324	116.47	
New Win7 Multi-Touch Feature, Media Center Edition (MCE) Support with Multi Touch, „Wii-concept“ PC Game Playing Support	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7111-L200	83.53	
Soundsystem DS S2100					x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7128-L400	68.24	
Powerful 50 Watts RMS Output: Rock with your music anytime & anywhere, Easy 3.5 mm audio jack: Delivers a nice users´ experience with a simple 3.5mm audio jack to connect with PC, NB and MP3 players, Wired Control: Makes the desktop audio connection fast and easy, Wooden Woofer, 3.5 mm Audio Jack/Headphone Jack, Stereo 2.1 Channel, Piano Black, Compatible for PC, NB and MP3 Player						x	x		x		x	S26391-F7128-L500	61.18	
USB Speaker DS E2000 Air 2.0 Ch. USB Notebook Speaker 1.5" full range driver Output Power(RMS): 2.4W=1.2W x 2						x	x		x		x	S26391-F7128-L600	22.35	
With latest 2.0M-pixel Samsung Sensor with 720p video recording capability, WebCam 200 HD is the best companion for YouTube or any other HD/HQ online video website. With the anti-static headset, the audio quality is guaranteed for noise-free. The USB light could als provide the comfort while typing in the dark.	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7136-L5	32.94	
With latest 2.0M-pixel Samsung Sensor with 720p video recording capability, WebCam 200 HD is the best companion for YouTube or any other HD/HQ online video website. With the anti-static headset, the audio quality is guaranteed for noise-free. The USB light could als provide the comfort while typing in the dark.	x	x	x			x	x		x		x	S26391-F7136-L6	40.00	
Casque HS S2000NC Noise Cancellation	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7139-L3	57.65	
In-Ear-Headphone	x	x	x	x		x	x		x		x	S26391-F7139-L6	18.82	
Additional Software														
License openFT (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	x			x	x		x		x	U11081-C301	1110.67	
License openFT-FTAM (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	x			x	x		x		x	U11081-C311	1110.67	
License openFT-FTP (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	x			x	x		x		x	U11081-C321	453.33	
Medium for Windows systems, CD-ROM openFT-SW V11.0	x	x	x			x	x		x		x	U11081-C300	27.20	
CD-ROM openFT-CR V11.0, Cryptographic module, Attention export restrictions	x	x	x			x	x		x		x	U11081-C299	13.60	
License openFT (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	x			x	x		x		x	U10987-C501	1110.67	
License openFT-FTAM (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	x			x	x		x		x	U10987-C513	1110.67	
License openFT-FTP (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	x			x	x		x		x	U10987-C525	453.33	
Medium for UNIX systems, CD-ROM openFT-SW V11.0	x	x	x			x	x		x		x	U10987-C500	32.00	
CD-ROM openFT-CR V11.0, Cryptographic module, for openFT V11.0, Attention export restrictions	x	x	x			x	x		x		x	U10987-C499	13.60	
Desk View														
DeskView Adv. Migration DVD	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L1	7.06	
DeskView Adv. Migration (DVD + 1 Lic.)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L10	44.71	
DeskView Adv. Migration (1 Lic.)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L50	38.82	
DeskView Adv. Migration 1-99 clients	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L100	38.82	
DeskView Adv. Migration 100-199 clients	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L110	37.65	
DeskView Adv. Migration 200-499 clients	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L120	35.29	
DeskView Adv. Migration 500-999 clients	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L130	32.94	
DeskView Adv. Migration 1.000-9.999 clients	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L140	30.59	
DeskView Adv. Migration 10.000+ clients	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L150	28.24	



Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires PC ESPRIMO Q

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Détails	ESPRIMO Q1510	ESPRIMO Q900	ESPRIMO Q9000	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)						
Mémoire						
Mémoire 1Go DDR3-1066 ECC DIMM PC3-10600	x		x	S26361-F4406-L1	31.76	
Mémoire 2Go DDR3-1066 ECC DIMM PC3-10600	x		x	S26361-F4406-L2	51.76	
Mémoire 2Go DDR3-1333, 1 module PC 1333 (PC3-10600), SO-DIMM		x		S26361-F4407-L2	51.76	
Mémoire 4Go DDR3-1333,1 module PC 1333 (PC3-10600), SO-DIMM		x		S26361-F4407-L3	103.53	
Graphics						
Câble adapt. Ecran DVI		x		S26361-F2391-L200	22.35	
Hard Disks						
SSD SATA III 128Go high speed		x		S26361-F3679-L128	324.71	
SSD 128Go high speed FDE		x	x	S26361-F3584-L100	324.71	
Disque dur SATA II 250Go 5.4k 2.5"	x	x	x	S26361-F3528-L10	85.88	
Disque dur SATA II 320Go 5.4k 2.5" AF		x		S26361-F3658-L320	96.47	
Disque dur SATA II 500Go 5.4k 2.5" AF		x		S26361-F3658-L500	114.12	
Disque dur SATA II 160Go 7.2k 2.5"	x	x	x	S26361-F3560-L200	81.18	
OS/Application-SW						
Drivers & Utilities DVD ESPRIMO XP, incl. Nero Essentials S, Norton Internet Sécurité			x	S26361-F2007-L910	16.47	
Vista Drivers & Utility DVD, ESPRIMO, CELSIUS W incl. Nero 7 Essentials S, Norton Internet Sécurité 2007	x	x	x	S26361-F2007-L901	16.47	
Sécurité						
SmartCase Logon+ licence (1-99 ut.), incl. 1 licence pour commande évolutive vers 99 licences. Sans logiciel			x	S26361-F2727-L100	22.35	
SmartCase Logon+ licence+CD, Authentification, Passwordmgmt. , SSO, supports Smardcard / Fingerprint, pour XP / VISTA/Win7, pas de support eLux,Version 3.0.3			x	S26361-F2727-L730	43.53	
Smartcardreader USB Solo 3 extern 3310V2, PC/SC et XP / Vista , interface USB	x	x	x	S26381-F331-L220	25.88	
Divers						
Kit de montage ESPRIMO Q (Adaptateur VESA inclus)	x	x	x	S26361-F2542-L75	54.12	
Clavier /Souris						
Souris Bluetooth V470, 3 boutons, à molette, Laser, fonction "Tilt", sans Dongle, usage jusqu'à 10m, Logiciel (pas de logiciel BT), batterie, brun, manuel	x	x	x	LTC:M-RCQ142	36.47	
keyboard professional USB, France, 45% renewable material, bright light grey / black, handrest, 5 comfort keys (loudness + - mute, browser, e-mail) 1 power on key (under PS2 + USB), PVC free USB cable 2m included, blue LED	x	x	x	S26381-K341-L140	36.47	
Souris Laser CL3500 avec molette "Tilt"	x	x	x	S26381-K423-L100	14.12	
Notebook Laser Souris WI600, 2,4 GHZ wireless, 3 touches programmables, 4 sens de déplacement, batterie 2 x AAA NiMH, lociciel CD, manuel, Retail box	x	x	x	S26381-K429-L100	20.00	
Souris laser sans fil WI400, 2.4 GHz, Micro récepteur et support. 2 boutons, Résolution molette 800, 1200 et 1600 dpi, Bouton on / off, batteries 2 x AAA, manuel, boite Retail	x	x	x	S26381-K433-L100	15.29	
Souris Laser GL9000, 10 boutons programmables, molette Tilt 800 vers 1600 dpi, Laser classe 1, câble USB 1.8m, Software CD, manuel, boite Retail	x	x	x	S26381-K438-L100	20.00	
KB500 USB F, clavier France , gris marbré		x	x	S26381-K500-L140	20.00	
Clavier KB520 FR USB,clavier standard France , gris marbré		x	x	S26381-K520-L140	18.82	
KB SCR F, SmartCard keyboard french with class 2 reader on the top. Without security seal. VOL up, VOL down, Play/Pause and calculator multifunction keys, fixes USB cable 1.8m, manual, driver DVD, USB 2.0		x		S26381-K528-L140	40.00	
Clavier et souris sans fils LX400 FR, RF laser mouse 1200 dpi, micro récepteur USB, 2.4 GHz, encryptage128Bit AES, 4 batteries x AAA,, manuel sur CD, Retailbox.	x	x	x	S26381-K552-L440	28.24	
Clavier KB900 french layout, spill proof. Multifunction panel with 12 hotkeys, black with silver rim. Red LED, 1.8m USB cable.	x	x	x	S26381-K560-L440	22.35	
Clavier KB910 layout France, backlight keys, brightness adjustable in 3 steps, spill proof. multifunction panel with 12 hotkeys, black with silver rim. Red LED, 1.8m USB cable.	x	x	x	S26381-K562-L440	31.76	
Clavier Wireless LX900 FR, 128AES bit-encryption, spill-proof, micro receiver, programmable lasermouse, CD, manuel, batteries, retailbox	x	x	x	S26381-K564-L440	45.88	
Accessories						
CELVIN® DRIVE D100 1To, Boite Retail, Disque dur externe (connecteur USB)	x	x	x	S26341-F103-L116	80.00	
CELVIN® DRIVE D100 2To, Boite Retail, Disque dur externe (connecteur USB)	x	x	x	S26341-F103-L118	103.53	
CELVIN® DRIVE D100 1 To Tivoli	x	x	x	S26341-F103-L125	95.29	
Câble Kensington Lock - Slim Micro Saver		x	x	S26361-F1650-L200	45.88	
Câble anti vol avec verrouillage par code,		x	x	S26361-F1650-L500	32.94	
Câble de sécurité MicroSaver Twin, 2 clés, e. g. pour verrouiller un écran et un notebook		x	x	S26361-F1650-L600	67.06	
Câble antivol Twin (Clé Maitre, projet > 50p)		x	x	S26361-F1650-L610	62.35	
Kit antivol Desktop & Peripheral avec serrure		x	x	S26361-F1650-L650	32.94	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash	x	x	x	S26391-F6048-L208	27.06	
Filtre écran de confidentialité 3M 22", 55,9 cm	x	x	x	S26391-F6097-L321	141.18	
New Win7 Multi-Touch Feature, Media Center Edition (MCE) Support with Multi Touch, „Wii-concept" PC Game Playing Support	x	x	x	S26391-F7111-L200	83.53	
Soundsystem DS S2100	x	x	x	S26391-F7128-L400	68.24	



Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires PC ESPRIMO Q

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Détails	ESPRIMO Q1510	ESPRIMO Q900	ESPRIMO Q9000	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)						
Accessoires (Suite)						
Powerful 50 Watts RMS Output: Rock with your music anytime & anywhere, Easy 3.5 mm audio jack: Delivers a nice users´ experience with a simple 3.5mm audio jack to connect with PC, NB and MP3 players, Wired Control: Makes the desktop audio connection fast and easy, Wooden Woofer, 3.5 mm Audio Jack/Headphone Jack, Stereo 2.1 Channel, Piano Black, Compatible for PC, NB and MP3 Player	x	x	x	S26391-F7128-L500	61.18	
USB Speaker DS E2000 Air 2.0 Ch. USB Notebook Speaker 1.5" full range driver Output Power(RMS): 2.4W=1.2W x 2	x	x	x	S26391-F7128-L600	22.35	
With latest 2.0M-pixel Samsung Sensor with 720p video recording capability, WebCam 200 HD is the best companion for YouTube or any other HD/HQ online video website. With the anti-static headset, the audio quality is guaranteed for noise-free. The USB light could als provide the comfort while typing in the dark.	x	x	x	S26391-F7136-L5	32.94	
With latest 2.0M-pixel Samsung Sensor with 720p video recording capability, WebCam 200 HD is the best companion for YouTube or any other HD/HQ online video website. With the anti-static headset, the audio quality is guaranteed for noise-free. The USB light could als provide the comfort while typing in the dark.	x	x	x	S26391-F7136-L6	40.00	
Casque HS S2000NC Noise Cancellation	x	x	x	S26391-F7139-L3	57.65	
In-Ear-Headphone	x	x	x	S26391-F7139-L6	18.82	
Additional Software						
License openFT (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	x	U11081-C301	1110.67	
License openFT-FTAM (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	x	U11081-C311	1110.67	
License openFT-FTP (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	x	U11081-C321	453.33	
Medium for Windows systems, CD-ROM openFT-SW V11.0	x	x	x	U11081-C300	27.20	
CD-ROM openFT-CR V11.0, Cryptographic module, Attention export restrictions	x	x	x	U11081-C299	13.60	
License openFT (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	x	U10987-C501	1110.67	
License openFT-FTAM (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	x	U10987-C513	1110.67	
License openFT-FTP (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	x	U10987-C525	453.33	
Medium for UNIX systems, CD-ROM openFT-SW V11.0	x	x	x	U10987-C500	32.00	
CD-ROM openFT-CR V11.0, Cryptographic module, for openFT V11.0, Attention export restrictions	x	x	x	U10987-C499	13.60	
Desk View						
DeskView Adv. Migration DVD	x	x	x	S26361-F4040-L1	7.06	
DeskView Adv. Migration (DVD + 1 Lic.)	x	x	x	S26361-F4040-L10	44.71	
DeskView Adv. Migration (1 Lic.)	x	x	x	S26361-F4040-L50	38.82	
DeskView Adv. Migration 1-99 clients	x	x	x	S26361-F4040-L100	38.82	
DeskView Adv. Migration 100-199 clients	x	x	x	S26361-F4040-L110	37.65	
DeskView Adv. Migration 200-499 clients	x	x	x	S26361-F4040-L120	35.29	
DeskView Adv. Migration 500-999 clients	x	x	x	S26361-F4040-L130	32.94	
DeskView Adv. Migration 1.000-9.999 clients	x	x	x	S26361-F4040-L140	30.59	
DeskView Adv. Migration 10.000+ clients	x	x	x	S26361-F4040-L150	28.24	

© Fujitsu Technology Solutions

The Best Workstation for Every Application
Fujitsu CELSIUS Workstations

	SUPERIOR	ADVANCED		ALL-ROUND		MOBILE	
	CELSIUS R670	CELSIUS R570	CELSIUS M470	CELSIUS W510	CELSIUS W410	CELSIUS H910	CELSIUS H710
Processor	Hexa-Core Intel® Xeon® Quad-Core Intel® Xeon® Dual-Core Intel® Xeon®			Intel® Core™ i3 Quad-Core Intel® Xeon®	Intel® Core™ i3 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i7	Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i7 Intel® Core™ i7 Extreme	Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i7
Processors	1 or 2		1				
Chipset	Intel® 5520		Intel® X58 Express	Intel® C206	Intel® Q67	Intel® QM57	Intel® QM67
Memory	Max. 96 / 192 GB, DDR3-SDRAM, ECC or non-ECC	Max. 48 / 96 GB, DDR3-SDRAM ECC or non-ECC	Max. 24 GB, DDR3-SDRAM, ECC or non-ECC	Max. 32 GB, DDR3-SDRAM, ECC or non-ECC	Max. 32 GB DDR3-SDRAM, ECC or non-ECC	Max. 32 GB DDR3, non ECC	Max. 16 GB, DDR3-SO DIMM, non-ECC
Hard disk drive	Solid State Disk up to 256 GB; SAS up to 600 GB, 15000 rpm; SATA up to 600 GB, 10000 rpm; Business critical SATA up to 2 TB, 7200 rpm; SATA up to 1 TB, 7200 rpm			Solid State Disk up to 256 GB; SATA III up to 600 GB, 10000 rpm; SATA III up to 2000 GB, 7200 rpm, business critical SATA up to 1 TB, 7200 rpm		Solid State Disk up to 512 GB SATA up to 1000 GB, 7200 rpm	
Slots	2 x PCIe Gen2 x16 3 x PCIe Gen2 x4 (mech. x8) 1 x PCI (32-bit / 33 MHz)	2 x PCIe Gen2 x16 1 x PCIe Gen1 x4 (mech. x8) 1 x PCIe Gen2 x4 (mech. x8) 2 x PCI (32-bit / 33 MHz)		1 x PCIe Gen2 x16 1 x PCIe x4 (mech. x16) 2 x PCIe x1 3 x PCI (32-bit / 33 MHz)	1 x PCI-Express 2.0 x16 1 x PCI-Express 2.0 x4 (mech. x16) 1 x PCI-Express x1 1 x PCI (32-bit / 33 MHz)	1 x ExpressCard™ 1 x SD / MS Pro 1 x SmartCard	PC (Type I/II) 1 x ExpressCard™ 1 x SD / MS Pro 1 x SmartCard
GPU computing card	NVIDIA® Tesla C2070 (6 GB) NVIDIA® Tesla C2050 (3 GB) NVIDIA® Tesla C1060 (4 GB)			-			
Ultra-high-end 3D graphics	NVIDIA® Quadro 6000 (6 GB)			-	-	-	-
High-end 3D graphics	NVIDIA® Quadro 5000 (2.5 GB) NVIDIA® Quadro 4000 (2 GB) ATI FirePro™ V7800 (2 GB)				-	NVIDIA® Quadro® 4000M (2 GB) NVIDIA® Quadro® 3000M (2 GB)	-
Mid-range 3D graphics	NVIDIA® Quadro 2000 (1024 MB) ATI FirePro™ V5800 (1024 MB)					-	-
Entry 3D graphics	ATI FirePro™ V4800 (1024 MB) ATI FirePro™ V3800 (512 MB) NVIDIA® Quadro® 500 (1 GB) NVIDIA® Quadro® 400 (512 MB)					-	NVIDIA® Quadro® 1000M (2 GB)
Professional 2D graphics	NVIDIA® Quadro® NVS 450, (512 MB) NVIDIA® Quadro® NVS 300, (512 MB) NVIDIA® Quadro NVS 295 (256 MB)					-	-

Published by Fujitsu Technology Solutions Contact: WPS.info@ts.fujitsu.com Website: http://ts.fujitsu.com/celsius 2011-04 CE-EN Copyright © Fujitsu Technology Solutions 2011 All hardware and software names used are brand names and/or trademarks of their respective holders.

Fujitsu recommande Windows 7.

CELSIUS H710

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Le CELSIUS H710 de Fujitsu offre toute la puissance d'une station de travail dans un ordinateur portable de 39,6 cm (15,6"). Equipé de la deuxième génération de processeurs Intel® Core™ et d'une carte graphique NVIDIA® puissante, le CELSIUS H710 offre des performances inégalées, sans vous contraindre à rester au bureau. Sécurisée et fiable, cette solution est idéale pour les secteurs professionnels tels que le traitement graphique ou la création de contenu numérique.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
CELSIUS H710				
Unité de base, Mobile Intel® QM67 Express (CougarPoint), supporte vPro, supporte Dual Channel DDR3 1333MHz PC10600 RAM (2 slots DIMM). Baie modulaire pour disque optique, seconde batterie ou second disque dur. Graphique NVidia Quadro 1000M OpenGL avec 2Go DDR3, interface disque serial ATA, 10/100/1000 MBit Intel 82579LM (avec/ AMT 7.x), Intel High Definition Audio et 2 Microphones integr., 1x PC Card slot type I/II, 1x Express Card slot type 34/54, 1x Smart Card reader, Lect.cte SD, touchpad intég., afficheur statut LED, connecteur pour Kensington Lock, Interfaces: 1x VGA, 1x Displayport, 3x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x E-SATA, RJ45 pour LAN, 1x audio in, 1x audio out, 1x connecteur Réplicateurs, adaptateur secteur 19V, 120W., Pour le double canal, les mémoires doivent être identiques dans chacun des canaux., , Ne pas oublier de configurer l'adaptateur secteur, le cordon secteur et la première batterie, Le capteur d'empreinte peut-être configuré en option, vPro logo necessite le processeur i5-25xx/ i7 processors, Intel W-LAN & TPM module., Si vous configurez un graveur Blu-ray il y aura d'incl. le SW Playback., Pas de configuration modem pour la Chine. Utiliser l'option "No Modem"., Pour la Russie, commander l'adaptateur secteur trois broches., Interfaces AV: 1 x memory card slot, , Interfaces gauche: 1 x adaptateur secteur, 1 x eSATA, 1 x Audio in, 1 x Audio out avec S/PDIF, 1 x USB 3.0, 1 x Smartcard reader slot, 1 x PC Card slot Type I/II, 1 x Expresscard slot Type 34/54, , Interfaces Droit: 1 x switch wireless, 3 x USB 2.0, 1 x multi emplacement (ODD, second disque, seconde batterie), 1 x Kensington, , Interfaces AR: 1 x Kensington, 1 x RJ11 pour modem (option), 1 x VGA, 1 x RJ45 pour LAN, 1 x DisplayPort, , Interfaces dans l'emplacement batterie: SIM card holder, , Interfaces en dessous: 1 x connecteur docking, 1 x emplacement batterie			
CELS H710 /15.6" HD+ LED/I7-2620M/4GB/	CELS H710 /15.6" HD+ LED/I7-2620M/4GB/ DVD/500GB 7.2K/NO UMTS/NO MODEM/BT V2.1/ WLAN INTEL 6205/2X MIC + WEBCAM/ FINGERPRINT/TPM/CK INT/CABLE EU/,	VFY:H7100WXG11FR	1528.24	
CELS H710 /15.6" FHD LED/I7-2620M/4GB/	CELS H710 /15.6" FHD LED/I7-2620M/4GB/ DVD/500GB 7.2K/UMTS GOBI 3000/NO MODEM/ WLAN INTEL 6205/BT V2.1/2X MIC + WEBCAM/ FINGERPRINT/TPM/CK INT/AC ADAP 19V/120W/,	LKN:H7100W0009FR	2116.47	
CELS H710 /15.6" FHD LED/CORE I7-2720QM/	CELS H710 /15.6" FHD LED/CORE I7-2720QM/ 2x4GB/BD WRITER/SSD 128GB FDE / UMTS GOBI 3000/NO MODEM/WLAN INTEL 6205/ BT V2.1/2X MIC + WEBCAM/FINGERPRINT/TPM/,	VFY:H7100WXP11FR	2351.76	

Fujitsu recommande Windows 7.

CELSIUS H910

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Le CELSIUS H910 de Fujitsu offre toute la puissance d'une station de travail haut de gamme dans un ordinateur portable de 43,9 cm (17,3"). Equipé de la deuxième génération de processeurs Intel® Core™ et d'une carte graphique haut de gamme NVIDIA®, le CELSIUS H910 offre des performances inégalées, sans vous contraindre à rester au bureau. Sécurisé et fiable, il se prête idéalement aux applications professionnelles exigeantes telles que la CAO avancée, la création de contenus numériques, la virtualisation et la réalité virtuelle.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
CELSIUS H910				
Unité de base pour processeur Intel Quad Core, Mobile Intel® QM67 Express (CougarPoint), supporte vPro, supporte Dual Channel DDR3 1333MHz PC10600 RAM (4 slots DIMM). Baie modulaire pour disque optique ou second disque dur. Graphique NVidia Quadro 3000M ou 4000M OpenGL avec 2Go DDR3, interface disque serial ATA, 10/100/1000 MBit Intel 82579LM (avec/ AMT 7.x), Intel High Definition Audio et Microphone integr., 1x Express Card slot type 34/54, 1x Smart Card reader, Lect.cte SD, touchpad intég., afficheur statut LED, connecteur pour Kensington Lock, Interfaces: 1x VGA, 1x Displayport, 3x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x E-SATA, RJ45 pour LAN, 1x audio in, 1x audio out, 1x connecteur Réplicateurs, adaptateur secteur 19V, 210W., Pour le double canal, les mémoires doivent être identiques dans chacun des canaux., , Ne pas oublier de configurer l'adaptateur secteur, le cordon secteur et la première batterie, Le capteur d'empreinte peut-être configuré en option, vPro logo necessite le processeur i5-25xx/ i7 processors, Intel W-LAN & TPM module., Si vous configurez un graveur Blu-ray il y aura d'incl. le SW Playback., Pas de configuration modem pour la Chine. Utiliser l'option "No Modem"., , Interfaces AV: 1 x wireless switch, , Interfaces gauche: 1 x Kensington,1 x adaptateur secteur, 1 x USB 3.0, 1 x memory card slot, 1 x Smartcard reader slot, , Interfaces Droit: 1 x Audio in, 1 x Audio out, 1 x eSATA, 2 x USB 2.0, 1 x Expresscard slot Type 34/54, , Interfaces AR: , 1 x RJ45 pour LAN, 1 x USB 2.0, 1 x DisplayPort, 1 x VGA, , Interfaces dans l'emplacement batterie: SIM card holder, , Interfaces en dessous: 1 x connecteur docking, 1 x emplacement batterie			
CELS H910 DC /17.3" FHD LED/I7-2620M/	CELS H910 DC /17.3" FHD LED/I7-2620M/ 2x4GB/Q 3000M/DVD-RW SUPER MULTI/ 500GB 7.2K/WLAN INTEL 6205/NO UMTS/ BT V3.0/MIC + WEBCAM/TPM/CK INT/,	VFY:H9100WXG11FR	1998.82	
CELS H910 QC /17.3" FHD LED/	CELS H910 QC /17.3" FHD LED/ CORE I7-2720QM/2x4GB/Q 3000M/ DVD-RW SUPER MULTI/2X 500GB 7.2K/ WLAN INTEL 6205/NO UMTS/BT V3.0/,	LKN:H9100W0006FR	2469.41	
CELS H910 QC /17.3" FHD LED/	CELS H910 QC /17.3" FHD LED/ CORE I7-2820QM/4x4GB/Q 3000M/ BLU-RAY BURNER/2X 500GB 7.2K/ UMTS GOBI 3000/BT V3.0/WLAN INTEL 6205/,	VFY:H9100WXP11FR	2704.71	

Fujitsu recommande Windows 7.

CELSIUS W410

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Le CELSIUS W410 est un excellent système offrant des performances avancées pour les applications de station de travail. Equipé de la deuxième génération des processeurs Intel® Core™ et pouvant accueillir un large choix de cartes graphiques professionnelles, ce système offre la puissance et la productivité avancées de la technologie des stations de travail, ce qui le rend idéal pour les secteurs professionnels des traitements graphiques 2D simple, par exemple.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
CELSIUS W410				
CELS W410 /CORE I3-2100/2x2 GB/DVD SM/	CELS W410 /CORE I3-2100/2x2 GB/DVD SM/ MCR/500GB SATA III/HD CABLE/ USB 3.0 PCIE/ESATA/CK F/KB520FR/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/,	VFY:W4100WF011FR	763.53	
CELS W410 /CORE I3-2100/2x2 GB/Q NVS300/	CELS W410 /CORE I3-2100/2x2 GB/Q NVS300/ LFH59/2XDVI-I/DVD SM/500GB SATA III/ HD CABLE/CK F/KB400USBF/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD32_PRO_ABC/,	LKN:W4100W0002FR	881.18	
CELS W410 /CORE I5-2500/2x2 GB/DVI/VGA/	CELS W410 /CORE I5-2500/2x2 GB/DVI/VGA/ Q 400/MCR/DVD SM/HD CABLE/ 500GB SATA III/ESATA/CK F/KB520FR/NERO/ VISTA DUDVD/PREM SUITE DVD/,	VFY:W4100WXE11FR	881.18	
CELS W410 /CORE I7-2600/2x2 GB/	CELS W410 /CORE I7-2600/2x2 GB/ FIREPRO V3800/DP CABLE/DVI/VGA/DVD SM/ MCR/1000GB SATA III/HD CABLE/ESATA/CK F/ KB520FR/COA_W7_MM_PROFES/,	VFY:W4100WXG11FR	998.82	
CELS W410 /CORE I5-2400/2x2 GB/Q 600/	CELS W410 /CORE I5-2400/2x2 GB/Q 600/ DP CABLE/DVI/VGA/DVD SM/MCR/ 1000GB SATA III/HD CABLE/CK F/KB400USBF/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD32_PRO_ABC/,	LKN:W4100W0003FR	1057.65	
CELS W410 /CORE I5-2500/2x4 GB/Q 2000/	CELS W410 /CORE I5-2500/2x4 GB/Q 2000/ DP CABLE/DVI/VGA/DVD SM/MCR/2000GB BC/ HD CABLE/CK F/KB400USBF/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD32_PRO_ABC/,	LKN:W4100W0004FR	1528.24	
CELS W410 /CORE I7-2600/4x4 GB/Q 2000/	CELS W410 /CORE I7-2600/4x4 GB/Q 2000/ DP CABLE/DVI/VGA/DVD SM/BD WRITER/MCR/ OD CABLE/SSD 256GB/2x600GB 10K/ 2xHD CABLE/USB 3.0 PCIE/WLAN/ESATA/,	LKN:W4100W0001FR	2822.35	

Fujitsu recommande Windows 7.

CELSIUS W510

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Equipée des derniers processeurs Intel® Xeon® et cartes graphiques professionnelles, la station de travail CELSIUS W510 a été conçue pour offrir une productivité, des performances et une flexibilité exceptionnelles. Ce système est idéal pour les secteurs professionnels tels que le traitement graphique 3D, les prévisions financières et la création de contenu numérique ; vous disposez ainsi des performances nécessaires pour accroître votre productivité.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
CELSIUS W510				
Unité de base; D3067, alimentation 300W, souris USB tilt scroll ; Intel® C206, 4 slots DIMM (DDR3) (max. 32 GB, DDR3-1333, ECC ou non ECC, dual channel), 7 slots: 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe 2.0 x4 (mechanical x16), 2x PCIe x1, 3x PCI (32-bit / 33 MHz)., , Onboard I/O-devices: , Intel® HD Graphics 2000 ou HD Graphics P3000 (suivant le processeur), Ctrl network Intel 82579LM, Ctrl Serial ATA (6 Ports – dont 2 SATA III; RAID 0, 1 ou 5 pour DD) et HD-audio Conexant CX20642., , Emplacements périphériques:, 8 (2x 5,25" et 2x 3,5" accès externes, 4x 3,5" internes, ou [2x 3,5" internes et 2x 3,5" internes DD/SSD])., Tous les emplacements internes sont accessibles par l'avant., , Interfaces AV:, 4x USB 2.0, 1x audio out, 1x audio in., , , Interfaces AR:, 1x DP + 1x DVI ou 1x DP + 1x VGA (via incl. adaptateur DVI/VGA) ou 2x DVI (2nd DVI via option câble adaptateur DP/DVI) ou 1x DVI (via option câble adaptateur DP/DVI) + 1x VGA (via adaptateur incl. DVI/VGA), (toutes les connexions graphiques dépendent du processur) ,1x LAN RJ45, 8x USB 2.0, 2x audio in, 1x audio out, 2x PS/2 pour souris et clavier, 1x série;, , Interfaces internes:, 4x USB 2.0, 1x USB 2.0 avec connecteurs standards., , Embedded security (TPM 1.2), Disable / Hide TPM option			
CELS W510 /XEON E3-1220/4 GB/	CELS W510 /XEON E3-1220/4 GB/ NO GRAPHICS/DVD SM/MCR/1000GB SATA III/ USB 3.0 PCIE/ESATA/CK F/KB900FR/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/,	VFY:W5100WF011FR	998.82	
CELS W510 /XEON E3-1240/2x4 GB/DVI/VGA/	CELS W510 /XEON E3-1240/2x4 GB/DVI/VGA/ DP CABLE/FIREPRO V4800/MCR/DVD SM/ 1000GB SATA III/ESATA/USB 3.0 PCIE/CK F/ KB900FR/NERO/VISTA DUDVD/PREM SUITE DVD/,	VFY:W5100WXG11FR	1292.94	
CELS W510 /XEON E3-1240/2x4 GB/	CELS W510 /XEON E3-1240/2x4 GB/ FIREPRO V4800/DP CABLE/DVI/VGA/DVD SM/ MCR/2x1000GB SATA III/CABLE 2X HDD/ RAILS 2X HDD 3.5"/CK F/KB400USBF/,	LKN:W5100W0001FR	1410.59	
CELS W510 /XEON E3-1245/2x4 GB/Q 600/	CELS W510 /XEON E3-1245/2x4 GB/Q 600/ DP CABLE/DVI/VGA/DVD SM/MCR/ CABLE 2X HDD/RAILS 2X HDD 3.5"/ 2x1000GB BC/300GB 10K/CK F/KB400USBF/,	LKN:W5100W0002FR	1763.53	
CELS W510 /XEON E3-1270/4x4 GB/Q 2000/	CELS W510 /XEON E3-1270/4x4 GB/Q 2000/ DP CABLE/DVI/VGA/DVD SM/MCR/ SSD 128GB FDE /CABLE 2X HDD/ RAILS 2X HDD 3.5"/RAILS 2X HDD 2.5"/,	LKN:W5100W0003FR	2351.76	

Fujitsu recommande Windows 7.

CELSIUS M470

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Le CELSIUS série M est une plate-forme constituant le parfait équilibre entre prix et hautes performances. Le CELSIUS M470 intègre les dernières avancées en termes de performances, ce qui vous permet de tenir des délais de plus en plus serrés dans des secteurs professionnels tels que la CAO /IAO , la réalité virtuelle et la finance.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
CELSIUS M470-2				
Unité de base préparée pour installation dun rack (kit de montage en option), carte mère ATX D2778, alimentation 500W, souris optique USB tilt scroll mouse;, Intel x58 Express, ctrl Intel 82801JR I/O Hub (ICH10R);, Premium Status-LCD, Syleus system management, DeskView license incl., , Slots: , 6 slots DIMM, 3 canaux; , 6 ext. slots: 2x PCIe Gen2 x16, 1x PCIe x4 Gen2 (mechanical x8), 1x PCIe x4 Gen1 (mechanical x8), 2x PCI (32-bit / 33 MHz), , I/O-sur carte mère:, 1 ctrl network Realtek 8111CP (1 Port, Gb-LAN, ASF 2.0), ctrl Serial ATA (6 Ports, RAID 0, 1, 5, 10), IEEE1394a, HD-audio Realtek ALC 663, , Emplacements: , 3x 5.25'' FlexiBays accès externe et 4 emplacements DD internes, , Interfaces AV: 2x USB 2.0, 1x audio out, 1x audio in, 1x firewire, , Interfaces AR: 1x LAN RJ45, 6x USB 2.0, 2x audio in, 1x audio out, 1x S/PDIF out, 2x PS/2 pour souris et clavier, 1x serie, 1x firewire, , Interfaces internes: 2x USB 2.0, 1x USB 2.0 avec connecteurs standards, , Embedded security (TPM 1.2) - Infineon, Disable / option Hide TPM			
CELS M470-2 /XEON W3550/3x2GB/	CELS M470-2 /XEON W3550/3x2GB/ NO GRAPHICS/DVD SM/MCR/ODD CABLE/ 1000GB BC/HD CABLE/ESATA/CK F/KBPXECOF/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/,	LKN:M4702W0067FR	1645.88	
CELS M470-2 /XEON W3550/3x2GB/Q 2000/	CELS M470-2 /XEON W3550/3x2GB/Q 2000/ DP CABLE/DVI/VGA/BD WRITER/MCR/ ODD CABLE/1000GB BC/300GB 10K/ 2xHD CABLE/ESATA/CK F/KB520FR/,	LKN:M4702W0105FR	2351.76	
CELS M470-2 /XEON W3550/6x2GB/Q 4000/	CELS M470-2 /XEON W3550/6x2GB/Q 4000/ DP CABLE/DVI/VGA/DVD SM/MCR/ODD CABLE/ 2x1000GB BC/2xHD CABLE/ESATA/CK F/ KB520FR/COA_W7_MM_PROFES/,	LKN:M4702W0106FR	2704.71	

Fujitsu recommande Windows 7.

CELSIUS R570

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Le CELSIUS série R est la plate-forme biprocesseur utilisée pour les segments moyens et hauts de gamme, offrant un large éventail de sous-systèmes graphiques. Son efficacité énergétique et sa technologie de microprocesseur de pointe font de cette station compacte la solution idéale dans des domaines d'application tels que la conception assistée par ordinateur, l'ingénierie, la conception mécanique, la simulation, la réalité virtuelle, la visualisation, la création de contenu numérique et la finance.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
CELSIUS R570-2				
CELS R570-2 /XEON E5620/XEON E5620/	CELS R570-2 /XEON E5620/XEON E5620/ 6x2GB/NO GRAPHICS/DVD SM/ODD CABLE/ 1000GB BC/150GB 10K/2xHD CABLE/CK F/ KB900FR/COA_W7_MM_PROFES/,	LKN:R5702W0077FR	2587.06	
CELS R570-2 /XEON L5630/XEON L5630/	CELS R570-2 /XEON L5630/XEON L5630/ 6x4GB/NO GRAPHICS/DVD SM/ODD CABLE/ 2x1000GB BC/150GB 10K/3xHD CABLE/CK F/ KB900FR/COA_W7_MM_PROFES/,	LKN:R5702W0078FR	3410.59	
CELS R570-2 /XEON E5620/XEON E5620/	CELS R570-2 /XEON E5620/XEON E5620/ 6x4GB/Q 5000/BD WRITER/MCR/ODD CABLE/ 2x1000GB SATA II/150GB 10K/3xHD CABLE/ ESATA/CK F/KB900FR/COA_W7_MM_PROFES/,	LKN:R5702W0044FR	4822.35	

Fujitsu recommande Windows 7.

CELSIUS R670

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Le CELSIUS série R est la plate-forme biprocesseur utilisée pour les segments moyens et hauts de gamme, offrant un large éventail de sous-systèmes graphiques. Par la combinaison de technologie de microprocesseur et d'efficacité énergétique, le CELSIUS R670 représente, avec ses nombreuses options d'extension, le système idéal pour les applications gourmandes en mémoire. Le CELSIUS R670 est le choix idéal pour des secteurs d'activités tels que la conception assistée par ordinateur, l'ingénierie, la conception mécanique, la simulation, la réalité virtuelle, la visualisation, la création de contenu numérique et la finance.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
CELSIUS R670-2				
Unité de base préparée pour montage rack (kit de montage rack en option), CEB carte mère D2618, alimentation 1000 W, souris optique USB tilt scroll;, Ctrl Intel 5520, Intel 82801JB I/O Hub (ICH10);, Premium Status-LCD, Syleus system management, Ctrl LSI-SAS 1068E, DeskView license incl., , Slots: , 12 slots DIMM (chaque CPU avec 6), 6 canaux (chaque CPU avec 3); , 6 ext. slots: 2x PCIe Gen2 x16, 3x PCIe x4 Gen2 (mechanical PCIe x8), 1x PCI (32-bit / 33 MHz), , I/O sur carte mère: 2x ctrl network Realtek 8111CP (2 Ports, Gb-LAN, ASF 2.0), ctrl SAS (8 ports, RAID 0 et 1E), ctrl Serial ATA (4 Ports), IEEE1394a, HD-audio Realtek ALC 663, , Emplacements: , 3x 5,25'' FlexiBays accès externes et 4 emplacements DD internes , , Interfaces AV: 2x USB 2.0, 1x audio out, 1x audio in. 1x firewire, , Interfaces AR: 2x LAN RJ45, 1x eSATA, 6x USB 2.0, 2x audio in, 1x audio out, 1x S/PDIF out, 2x PS/2 pour souris et clavier, 1x série, 1x firewire, , Interfaces internes: 2x USB 2.0, 1x USB 2.0 avec connecteurs standards, , Embedded security (TPM 1.2) - Infineon, Disable / option Hide TPM			
CELS R670-2 /XEON E5620/XEON E5620/	CELS R670-2 /XEON E5620/XEON E5620/ 6x2GB/NO GRAPHICS/DVD SM/MCR/ODD CABLE/ 1000GB BC/300GB 10K/2xHD CABLE/CK F/ KB900FR/COA_W7_MM_PROFES/,	LKN:R6702W0045FR	3057.65	
CELS R670-2 /XEON L5630/XEON L5630/	CELS R670-2 /XEON L5630/XEON L5630/ 6x4GB/NO GRAPHICS/DVD SM/MCR/ODD CABLE/ 2x1000GB BC/300GB 10K/3xHD CABLE/CK F/ KB900FR/COA_W7_MM_PROFES/,	LKN:R6702W0046FR	3881.18	
CELS R670-2 /XEON X5650/XEON X5650/	CELS R670-2 /XEON X5650/XEON X5650/ 6x4GB/NO GRAPHICS/DVD SM/MCR/ODD CABLE/ SSD 128GB/2x1000GB BC/2xHD CABLE/ SAS-CABLE/CK F/KB900FR/COA_W7_MM_PROFES/,	LKN:R6702W0047FR	5175.29	
CELS R670-2 /XEON X5680/XEON X5680/	CELS R670-2 /XEON X5680/XEON X5680/ 6x8GB/NO GRAPHICS/DVD SM/BD WRITER/MCR/ 2xODD CABLE/SSD 256GB/2x1000GB BC/ 300GB SAS/2xHD CABLE/SAS-CABLE/,	LKN:R6702W0048FR	8469.41	

Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires stations de travail CELSIUS H

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Détails	CELSIUS H700	CELSIUS H710	CELSIUS H910	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)						
Mémoire						
Mémoire 2Go DDR3-1066 PC3-8500	x			S26391-F504-L100	76.47	
Mémoire 2Go DDR3-1333 PC3-10600	x			S26391-F505-L200	76.47	
Mémoire 4Go DDR3-1333 PC3-10600	x			S26391-F505-L300	135.29	
Mémoire 2Go DDR3-1333 PC3-10600		x	x	S26391-F892-L200	76.47	
Mémoire 4Go DDR3-1333 PC3-10600		x	x	S26391-F892-L400	135.29	
Mémoire 8Go DDR3-1333 PC3-10600		x	x	S26391-F892-L800	1175.29	
Graphics						
Câble adapt. Ecran DVI		x		S26361-F2391-L200	22.35	
Supports amovibles						
Graveur Blu-ray (BD-RW DVD-RW CD-RW) inc. Playback	x			S26391-F515-L100	140.00	
DVD Super multi (reader/writer)	x			S26391-F515-L200	81.18	
Economiseur de poids pour baie modulaire		x		S26391-F777-L300	17.65	
Graveur Blu-ray			x	S26391-F894-L200	140.00	
Second module baie disque, sans disque		x		S26391-F984-L600	34.12	
weight saver	x			S26391-F440-L300	17.65	
Hard Disks						
Disque dur 500Go 7.2k SATA	x			S26391-F507-L300	269.41	
Second disque dur 500Go 7.2k SATA	x			S26391-F508-L400	269.41	
Second disque dur 320Go 5.4k SATA FDE	x			S26391-F509-L100	234.12	
Disque SSD 128Go high speed	x			S26391-F510-L100	563.53	
Second disque SSD 256Go high speed	x			S26391-F510-L210	822.35	
Disque dur SATA 320Go 5.4k		x	x	S26391-F893-L320	222.35	
Disque dur SATA 320Go 5.4k XP optimisé		x	x	S26391-F893-L321	222.35	
Disque dur SATA 500Go 7.2k		x	x	S26391-F893-L507	269.41	
SSD SATA 512Go FDE		x	x	S26391-F893-L840	1998.82	
Port Replicator						
Portreplicator			x	S26391-F897-L100	116.47	
Portrep\AC Adapter 210W\ EU-Cable Kit			x	S26391-F897-L110	163.53	
Portreplicator		x		S26391-F987-L100	92.94	
Station d'accueil + Alim 120W		x		S26391-F987-L120	140.00	
OS/Application-SW						
Drivers & Utilitaires DVD Mobile H, incl. Nero Essentials S, Norton Internet Sécurité Trial 90 days		x	x	S26361-F2010-L199	11.76	
Vista Drivers&Utility Mobile Workstation, incl. Nero 7 Essentials S, Norton Internet Sécurité 2007	x			S26361-F2007-L904	22.35	
Onduleur/Alimentation						
Seconde batterie	x			S26391-F440-L200	151.76	
Chargeur de batteries EXT. 16V AC, S6420:1ère et 2nde batterie, S7220:1ère et 2nde batterie, T5010:1ère et 2nde batterie, T1010:1ère batterie, (Pas de 2nde batterie), ST6012:1ère batterie, (Pas de 2nde batterie), E8020:1ère batterie 6 cellules ou 9 cellules (Pas de 2nde batterie), , E8420:1ère et 2nde batterie.	x			S26391-F458-L200	197.65	
Adaptateur secteur 19V/100W sans câble secteur.	x			S26391-F519-L100	57.65	
Seconde batterie		x		S26391-F777-L200	151.76	
Chargeur de batterie externer, incl. adaptateur 16V		x	x	S26391-F778-L400	197.65	
Adaptateur secteur 3 broches 19V/120W		x		S26391-F886-L700	69.41	
Adaptateur secteur 19V/210W			x	S26391-F896-L500	69.41	
Batterie 8cell 5800mAh		x	x	S26391-F896-L700	116.47	
Sécurité						
Single key licence, for more info please check hint box / product description	x			S26361-F2009-L101	20.00	
Single key licence, for more info please check hint box / product description	x			S26361-F2009-L102	30.59	
Single key licence, for more info please check hint box / product description	x			S26361-F2009-L103	38.82	
Single key licence, for more info please check hint box / product description	x			S26361-F2009-L104	31.76	
Single key licence, for more info please check hint box / product description	x			S26361-F2009-L105	48.24	
Single key licence, for more info please check hint box / product description	x			S26361-F2009-L106	60.00	
Single key licence, for more info please check hint box / product description	x			S26361-F2009-L107	36.47	
Single key licence, for more info please check hint box / product description	x			S26361-F2009-L108	58.82	
Single key licence, for more info please check hint box / product description	x			S26361-F2009-L109	82.35	
Single key licence, for more info please check hint box / product description	x			S26361-F2009-L113	50.59	
Single key licence, for more info please check hint box / product description	x			S26361-F2009-L114	81.18	
Single key licence, for more info please check hint box / product description	x			S26361-F2009-L115	98.82	
Single key licence, for more info please check hint box / product description	x			S26361-F2009-L116	56.47	
Single key licence, for more info please check hint box / product description	x			S26361-F2009-L117	92.94	
Single key licence, for more info please check hint box / product description	x			S26361-F2009-L118	122.35	
Master key for multiple licences, for more info please check hint box / product description	x			S26361-F2009-L201	20.00	
Master key for multiple licences, for more info please check hint box / product description	x			S26361-F2009-L202	30.59	
Master key for multiple licences, for more info please check hint box / product description	x			S26361-F2009-L203	38.82	
Master key for multiple licences, for more info please check hint box / product description	x			S26361-F2009-L204	31.76	
Master key for multiple licences, for more info please check hint box / product description	x			S26361-F2009-L205	48.24	
Master key for multiple licences, for more info please check hint box / product description	x			S26361-F2009-L206	60.00	
Master key for multiple licences, for more info please check hint box / product description	x			S26361-F2009-L207	36.47	

Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires stations de travail CELSIUS H

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Détails	CELSIUS H700	CELSIUS H710	CELSIUS H910	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)						
Sécurité (Suite)						
Master key for multiple licences, for more info please check hint box / product description	x			S26361-F2009-L208	58.82	
Master key for multiple licences, for more info please check hint box / product description	x			S26361-F2009-L209	82.35	
Master key for multiple licences, for more info please check hint box / product description	x			S26361-F2009-L213	50.59	
Master key for multiple licences, for more info please check hint box / product description	x			S26361-F2009-L214	81.18	
Master key for multiple licences, for more info please check hint box / product description	x			S26361-F2009-L215	98.82	
Master key for multiple licences, for more info please check hint box / product description	x			S26361-F2009-L217	92.94	
Master key for multiple licences, for more info please check hint box / product description	x			S26361-F2009-L218	122.35	
Adaptateur SmartCard Express, Model Fujitsu, Bios support	x			S26361-F2432-L720	45.88	
SmartCase Logon+ licence (1-99 ut.), incl. 1 licence pour commande évolutive vers 99 licences. Sans logiciel	x			S26361-F2727-L100	22.35	
SmartCase Logon+ licence+CD, Authentification, Passwordmgmt. , SSO, supports Smardcard / Fingerprint, pour XP / VISTA/Win7, pas de support eLux,Version 3.0.3	x			S26361-F2727-L730	43.53	
RFID SmartCardReader USB SCL011 avec support dans le package	x	x	x	S26381-F11-L100	40.00	
Smartcardreader USB Solo 3 extern 3310V2, PC/SC et XP / Vista , interface USB	x	x	x	S26381-F331-L220	25.88	
PalmSecure Login Kit enclosed optical USB Souris with integrated vein sensor for biometric authentication. USB 2.0 bus powered, 3 buttons incl. scroll-wheel. Set contains also the palm guide,quick start guide, manual and OmniPass login software CD. 1.5 m USB cable, brown box.	x	x	x	S26381-K435-L100	328.24	
Displays						
Ecran B22W-5 ECO - Business Line 55,9cm(22") - Format 16/10 - VGA, DVI - Pied 3en1	x			S26361-K1320-V140	222.35	
Clavier /Souris						
MOUSE M440 ECO Optical wheel mouse USB 1000 dpi, USB cable 1.8 m white box, Optical wheel mouse USB 1000 dpi, USB cable 1.8 m white box	x			BDL:TOP-MOUSE-ECO	12.94	
Souris Bluetooth V470, 3 boutons, à molette, Laser, fonction "Tilt", sans Dongle, usage jusqu'à 10m, Logiciel (pas de logiciel BT), batterie, brun, manuel	x			LTC:M-RCQ142	36.47	
Pavé Numérique USB avec calculatrice intégrée	x			S26381-K272-L410	23.53	
Souris Laser CL3500 avec molette "Tilt"	x			S26381-K423-L100	14.12	
Souris optique Notebook 400NB Noir, retail, optical 1000 dpi tilt à molette, câble USB 0,85, blister	x			S26381-K428-L100	9.41	
Notebook Laser Souris WI600, 2,4 GHZ wireless, 3 touches programmables, 4 sens de déplacement, batterie 2 x AAA NiMH, lociciel CD, manuel, Retail box	x			S26381-K429-L100	20.00	
Souris Laser Combo USB PS2, 3 boutons avec fonction Tilt, avec adaptateur PS2, gris avec bouton anthracite, câble USB 1.8 m, manuel, CD, produit brun.	x			S26381-K430-L100	20.00	
Wireless Laser Souris WL9000, black / silver with 10 buttons and 6 of those are programmable, 4-way scroll and zoom function, 800/1600 dip, class 1 Laser, USB micro receiver which is storable into the mouse, 2 x AA batteries, Software CD, manual, retail box.	x			S26381-K432-L100	24.71	
Souris laser sans fil WI400, 2.4 GHz, Micro récepteur et support. 2 boutons, Résolution molette 800, 1200 et 1600 dpi, Bouton on / off, batteries 2 x AAA, manuel, boite Retail	x			S26381-K433-L100	15.29	
Souris Laser GL9000, 10 boutons programmables, molette Tilt 800 vers 1600 dpi, Laser classe 1, câble USB 1.8m, Software CD, manuel, boite Retail	x			S26381-K438-L100	20.00	
Souris M440 ECO, Optique à molette USB, 1000 dpi, PVC free câble USB 1.8 m, boite blanche	x			S26381-K450-L100	12.94	
Clavier et souris sans fils LX400 FR, RF laser mouse 1200 dpi, micro récepteur USB, 2.4 GHz, encryptage128Bit AES, 4 batteries x AAA,, manuel sur CD, Retailbox.	x			S26381-K552-L440	28.24	
Clavier KB900 french layout, spill proof. Multifunction panel with 12 hotkeys, black with silver rim. Red LED, 1.8m USB cable.	x			S26381-K560-L440	22.35	
Clavier KB910 layout France, backlight keys, brightness adjustable in 3 steps, spill proof. multifunction panel with 12 hotkeys, black with silver rim. Red LED, 1.8m USB cable.	x			S26381-K562-L440	31.76	
Clavier Wireless LX900 FR, 128AES bit-encryption, spill-proof, micro receiver, programmable lasermouse, CD, manuel, batteries, retailbox	x			S26381-K564-L440	45.88	
Câbles						
Câble secteur, Noir, 1,8m, pour EU	x	x		T26139-Y2540-V113	16.47	
Câble secteur, Noir,1,8 m, pour UK	x	x		T26139-Y2540-V213	18.82	
Câble secteur, Noir, 1,8 m, pour USA	x	x		T26139-Y2540-V313	17.65	
Cordon secteur 3P EU		x		S26361-F2581-L310	10.59	
Accessories						
CELVIN M200 Disque 320Go, USB 3.0, disque dur 2,5" Externe. Présentation Retail	x	x	x	S26341-F103-L320	69.41	
CELVIN M200 Disque 500 Go, USB 3.0, disque dur 2,5" Externe. Présentation Retail	x	x	x	S26341-F103-L500	77.65	
CELVIN M200 Disque 750 Go, USB 3.0, disque dur 2,5" Externe. Présentation Retail	x	x	x	S26341-F103-L750	95.29	
Câble Kensington Lock - Slim Micro Saver	x			S26361-F1650-L200	45.88	
Câble anti vol avec verrouillage par code,	x			S26361-F1650-L500	32.94	
Câble de sécurité MicroSaver Twin, 2 clés, e. g. pour verrouiller un écran et un notebook	x			S26361-F1650-L600	67.06	
Câble antivol Twin (Clé Maitre, projet > 50p)	x			S26361-F1650-L610	62.35	
Kit antivol Desktop & Peripheral avec serrure	x			S26361-F1650-L650	32.94	
Câble de sécurité MicroSaver DS pour Ultra-thin Notebooks, slim		x	x	S26361-F1650-L900	52.94	
MODEM ADAPTER set	x			S26361-F3145-L60	34.12	
CASUAL ENTRY CASE 16 for NB max. 15.6"	x	x		S26391-F1191-L107	17.65	
PRESTIGE TROLLY 17 NB Size : 400 x 290 x 40 mm Dimensions: 380 x 100 x 315 mm	x	x	x	S26391-F1191-L130	83.53	

Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires stations de travail CELSIUS H

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Détails	CELSIUS H700	CELSIUS H710	CELSIUS H910	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)						
Accessoires (Suite)						
Sac à dos Prestige 17	x	x	x	S26391-F1191-L134	65.88	
CASUAL ENTRY BACKPACK 15	x	x		S26391-F1191-L165	32.94	
CASUAL TOP CASE 16 up to 40 cm / 15.6-inch Display Dimensions ca. 360 x 140 x 320 mm	x	x		S26391-F1191-L50	31.76	
PREST.CASE MIDI 16 up to 41cm / 16-inch display size Dimensions ca.420 x 100 x 330 mm Black D1680 + Microfiber 3 Compartments	x	x		S26391-F1191-L60	37.65	
PREST.CASE Maxi 16 up to 41cm / 16-inch display size Dimensions 440 x 180 x 350 mm Black D1680 + Microfiber 4 Compartments	x	x		S26391-F1191-L61	51.76	
Sac à dos A18 (up to 18")		x	x	S26391-F119-L162	37.65	
Sac à dos Casual 16 (up to 40,6cm 16" / Materiau : Nylon&Ripstop / Couleurs : différents noirs)	x	x		S26391-F119-L167	49.41	
Housse pour modules de baie	x			S26391-F119-L57	15.29	
Adaptateur voiture/avion, entrée 12/24V, sortie 5V/16V/20V(19V), 96Watt	x			S26391-F2613-L600	92.94	
MOBILE STARTERKIT 18 avec S26391-F1119-L107 Sacoche Value entry, S26381-K428-V100 Souris M400NB	x			S26391-F6036-L610	22.35	
Kensington PocketSaver - Câble sécurité rétractable, verrou à clé	x			S26391-F6045-L100	40.00	
Notebook stand II	x	x	x	S26391-F6047-L2	57.65	
MyUSBS A910 4Go, MLC flash	x			S26391-F6048-L204	22.35	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash	x			S26391-F6048-L208	27.06	
MyUSBS A910 16Go, MLC flash	x			S26391-F6048-L216	44.71	
The DisplayPort to HDMI adapter enable you to connect any HDMI interface embedded device with a DisplayPort interface and no need to purchase any DisplayPort embedded terminal device. Adapter length 247mm.	x			S26391-F6055-L200	23.53	
Modem USB, 56K. Bus USB alimenté	x			S26391-F6055-L500	24.71	
Filtre écran confidentialité 3M 15,6", 39,6cm	x			S26391-F6097-L317	87.06	
Filtre écran confidentialité 3M 15,6" (16:9) à cder x50 (50, 100, 150, …), 39,6 cm	x			S26391-F6097-L435	67.06	
USB Dsiplay adapter to connect up to 6 Display on a Notebook or PC, resolutions up to 1920x1200 or 2048x1152	x	x	x	S26391-F6099-L400	58.82	
New Win7 Multi-Touch Feature, Media Center Edition (MCE) Support with Multi Touch, „Wii-concept" PC Game Playing Support	x			S26391-F7111-L200	83.53	
Watch and record digital terrestrial TV (DVB-T) on your computer, High quality TV, Perfect for mobile use, Easy to use, Sleek and compact design, Supports HDTV receiving, Best video quality at high resolution, H.264 Recording Support, High Sensitivity: compliant to NorDig Unified specifications in RF sensitivity, MCE compliant, Compact remote control, Electronic program guide	x			S26391-F7125-L3	34.12	
Soundsystem DS S2100	x			S26391-F7128-L400	68.24	
Powerful 50 Watts RMS Output: Rock with your music anytime & anywhere, Easy 3.5 mm audio jack: Delivers a nice users´ experience with a simple 3.5mm audio jack to connect with PC, NB and MP3 players, Wired Control: Makes the desktop audio connection fast and easy, Wooden Woofer, 3.5 mm Audio Jack/Headphone Jack, Stereo 2.1 Channel, Piano Black, Compatible for PC, NB and MP3 Player	x	x	x	S26391-F7128-L500	61.18	
USB Speaker DS E2000 Air 2.0 Ch. USB Notebook Speaker 1.5" full range driver Output Power(RMS): 2.4W=1.2W x 2	x			S26391-F7128-L600	22.35	
USB-WLAN 11n	x			S26391-F7132-L100	34.12	
With latest 2.0M-pixel Samsung Sensor with 720p video recording capability, WebCam 200 HD is the best companion for YouTube or any other HD/HQ online video website. With the anti-static headset, the audio quality is guaranteed for noise-free. The USB light could als provide the comfort while typing in the dark.	x			S26391-F7136-L5	32.94	
With latest 2.0M-pixel Samsung Sensor with 720p video recording capability, WebCam 200 HD is the best companion for YouTube or any other HD/HQ online video website. With the anti-static headset, the audio quality is guaranteed for noise-free. The USB light could als provide the comfort while typing in the dark.	x			S26391-F7136-L6	40.00	
WUSB Displ.Adapter	x			S26391-F7138-L300	128.24	
Casque HS S2000NC Noise Cancellation	x	x	x	S26391-F7139-L3	57.65	
In-Ear-Headphone	x			S26391-F7139-L6	18.82	
Périph.Entrée						
Presenter IV Air, 2.4 GHz avec pointeur laser, souris et fonction Gamepad	x			S26381-K440-L100	49.41	
Additional Software						
License openFT (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x			U11081-C301	1110.67	
License openFT-FTAM (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x			U11081-C311	1110.67	
License openFT-FTP (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x			U11081-C321	453.33	
Medium for Windows systems, CD-ROM openFT-SW V11.0	x			U11081-C300	27.20	
CD-ROM openFT-CR V11.0, Cryptographic module, Attention export restrictions	x			U11081-C299	13.60	
Desk View						
DeskView Adv. Migration DVD	x			S26361-F4040-L1	7.06	
DeskView Adv. Migration (DVD + 1 Lic.)	x			S26361-F4040-L10	44.71	
DeskView Adv. Migration (1 Lic.)	x			S26361-F4040-L50	38.82	
DeskView Adv. Migration 1-99 clients	x			S26361-F4040-L100	38.82	
DeskView Adv. Migration 100-199 clients	x			S26361-F4040-L110	37.65	
DeskView Adv. Migration 200-499 clients	x			S26361-F4040-L120	35.29	
DeskView Adv. Migration 500-999 clients	x			S26361-F4040-L130	32.94	
DeskView Adv. Migration 1.000-9.999 clients	x			S26361-F4040-L140	30.59	
DeskView Adv. Migration 10.000+ clients	x			S26361-F4040-L150	28.24	

Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires stations de travail CELSIUS

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Détails	CELSIUS M470	CELSIUS M470-2	CELSIUS R570	CELSIUS R570-2	CELSIUS R670	CELSIUS R670-2	CELSIUS W280	CELSIUS W360	CELSIUS W370	CELSIUS W380	CELSIUS W410	CELSIUS W480	CELSIUS W510	CELSIUS W510 POWER	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)																	
Processor																	
Processeur Xeon E5645 2.40GHz 12Mo Turbo Boost, 2.40 GHz, 12 Mo Turbo Boost, 6 cores/12 threads		x		x		x									S26361-F3612-L245	752.94	
Processeur Xeon X5647 2.93GHz 12Mo Turbo Boost, 2.93 GHz, 12 Mo Turbo Boost, 4 cores/8 threads		x		x		x									S26361-F3612-L247	1058.82	
Processeur Xeon E5649 2.53GHz 12Mo Turbo Boost, 6 cores/12 threads		x		x		x									S26361-F3612-L249	1058.82	
Processeur Xeon X5672 3.20GHz 12Mo Turbo Boost, 4 cores/8 threads		x		x		x									S26361-F3612-L972	1976.47	
Processeur Xeon X5675 3.06GHz 12Mo Turbo Boost, 6 cores/12 threads		x		x		x									S26361-F3612-L975	1976.47	
Processeur Xeon X5687 3.60GHz 12Mo Turbo Boost, 4 cores/8 threads		x				x									S26361-F3612-L987	2294.12	
Processeur Xeon X5690 3.46GHz 12Mo Turbo Boost, 6 cores/12 threads		x				x									S26361-F3612-L990	2294.12	
Processeur Xeon L5609, 1.86 GHz, 12 Mo Turbo Boost, 5.86 GT/s QPI, 4 coeurs				x		x									S26361-F3612-L309	669.41	
Processeur Xeon L5630, 2.13 GHz, 12 Mo Turbo Boost, 5.86 GT/s QPI, 4 coeurs				x		x									S26361-F3612-L330	752.94	
Processeur Xeon L5640, 2.40 GHz, 12 Mo Turbo Boost, 5.86 GT/s QPI, 6 coeurs				x		x									S26361-F3612-L340	1422.35	
Processeur Xeon E5603 1.60GHz 8Mo Turbo Boost, 1.60 GHz, 8 Mo Turbo Boost, 4 cores/4 threads		x		x		x									S26361-F3539-L113	328.24	
Processeur Xeon E5606 2.13GHz 8Mo Turbo Boost, 2.13 GHz, 8 Mo Turbo Boost, 4 cores/4 threads		x		x		x									S26361-F3539-L116	317.65	
Processeur Xeon E5607 2.26GHz 8Mo Turbo Boost, 2.26 GHz, 8 Mo Turbo Boost, 4 cores/4 threads		x		x		x									S26361-F3539-L117	382.35	
Processeur Xeon E5620, 2,40 GHz, 12 Mo Turbo Boost, 5.86 GT/s QPI, 4 coeurs				x		x									S26361-F3612-L220	704.71	
Processeur Xeon E5630, 2.53 GHz, 12 Mo Turbo Boost, 5.86 GT/s QPI, 4 coeurs				x		x									S26361-F3612-L230	970.59	
Processeur Xeon E5640, 2.66 GHz, 12 Mo Turbo Boost, 5.86 GT/s QPI, 4 coeurs				x		x									S26361-F3612-L240	1352.94	
Processeur Xeon X5650, 2.66 GHz, 12 Mo Turbo Boost, 6.4 GT/s QPI, 6 coeurs				x		x									S26361-F3612-L950	1741.18	
Processeur Xeon X5660, 2.80 GHz, 12 Mo Turbo Boost, 6.4 GT/s QPI, 6 coeurs				x		x									S26361-F3612-L960	2117.65	
Processeur Xeon X5667, 3.06 GHz, 12 Mo Turbo Boost, 6.4 GT/s QPI, 4 coeurs				x		x									S26361-F3612-L967	2470.59	
Processeur Xeon X5670, 2.93 GHz, 12 Mo Turbo Boost, 6.4 GT/s QPI, 6 coeurs				x		x									S26361-F3612-L970	2470.59	
Processeur Xeon X5677, 3.46 GHz, 12 Mo Turbo Boost, 6.4 GT/s QPI, 4 coeurs						x									S26361-F3612-L977	2882.35	
Processeur Xeon X5680, 3.33 GHz, 12 Mo Turbo Boost, 6.4 GT/s QPI, 6 coeurs						x									S26361-F3612-L980	2882.35	
Mémoire																	
Mémoire 8Go DDR3-1333 ECC, 1 module, même nombre de modules pour chacun des processeurs		x											x	x	S26361-F3379-L4	882.35	
Mémoire 1Go DDR2-800 DIMM PC2-6400								x							S26361-F2994-L114	41.18	
Mémoire 2Go DDR2-800 DIMM PC2-6400								x							S26361-F2994-L116	68.24	
Mémoire 1Go DDR2-800 DIMM PC2-6400									x						S26361-F2995-L114	41.18	
Mémoire 2Go DDR2-800 DIMM PC2-6400									x						S26361-F2995-L116	68.24	
Mémoire 4Go DDR2-800 DIMM PC2-6400									x						S26361-F2994-L118	172.94	
Mémoire 2Go DDR3-1333 DIMM							x			x		x			S26361-F4401-L2	51.76	
Mémoire 4Go DDR3-1333 DIMM							x			x		x			S26361-F4401-L3	103.53	
Mémoire 2Go DDR3-1333, 1 module PC 1333, DIMM											x		x	x	S26361-F3378-L2	51.76	
Mémoire 4Go DDR3-1333,1 module PC 1333, DIMM											x		x	x	S26361-F3378-L3	103.53	
Mémoire 2Go DDR3-1333 ECC DIMM PC3-10600										x		x			S26361-F4411-L2	81.18	
Mémoire 4Go DDR3-1333 ECC DIMM PC3-10600										x		x			S26361-F4411-L3	182.35	
Mémoire 1Go DDR3-1066, 1 module	x		x		x										S26361-F3374-L403	34.12	
Mémoire 1Go DDR3-1333, 1 module		x		x		x									S26361-F3375-L403	34.12	
Mémoire 1Go DDR3-1333 ECC, 1 module	x		x		x										S26361-F3375-L413	54.12	
Mémoire 2Go DDR3-1333 ECC, 1 module	x		x		x										S26361-F3375-L414	81.18	
Mémoire 4Go DDR3-1333 ECC, 1 module	x		x		x										S26361-F3375-L415	182.35	
Mémoire 1Go DDR3-1333 ECC, 1 module, module identique pour chaque processeur.		x		x		x									S26361-F3377-L413	54.12	
Mémoire 2Go DDR3-1333 ECC, 1 module, module identique pour chaque processeur.		x		x		x									S26361-F3377-L414	81.18	

Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires stations de travail CELSIUS

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Détails	CELSIUS M470	CELSIUS M470-2	CELSIUS R570	CELSIUS R570-2	CELSIUS R670	CELSIUS R670-2	CELSIUS W280	CELSIUS W360	CELSIUS W370	CELSIUS W380	CELSIUS W410	CELSIUS W480	CELSIUS W510	CELSIUS W510 POWER	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)																	
Mémoire (Suite)																	
Mémoire 4Go DDR3-1333 ECC, 1 module, module identique pour chaque processeur.		x		x		x									S26361-F3377-L415	182.35	
Mémoire 2Go DDR3-1333 ECC, 1 module, même nombre de modules pour chacun des processeurs													x	x	S26361-F3379-L2	81.18	
Mémoire 4Go DDR3-1333 ECC, 1 module, même nombre de modules pour chacun des processeurs													x	x	S26361-F3379-L3	182.35	
Mémoire 2Go DDR3-1333 rg ECC, 1 module			x		x										S26361-F3375-L424	100.00	
Mémoire 4Go DDR3-1333 rg ECC, 1 module			x		x										S26361-F3375-L425	217.65	
Mémoire 8Go DDR3-1333 rg ECC ,1 module			x		x										S26361-F3375-L426	847.06	
Mémoire 2Go DDR3-1333 rg ECC, 1 module, module identique pour chaque processeur.				x		x									S26361-F3377-L424	100.00	
Mémoire 4Go DDR3-1333 rg ECC, 1 module, module identique pour chaque processeur.				x		x									S26361-F3377-L425	217.65	
Mémoire 8Go DDR3-1333 rg ECC, 1 module, module identique pour chaque processeur.				x		x									S26361-F3377-L426	847.06	
Mémoire 16Go DDR3-1066 rg ECC, 1 module, module identique pour chaque processeur				x		x									S26361-F3374-L427	941.18	
Graphics																	
Adaptateur Dual Digital Extension PCIe FH, 2x DVI-D ou 1x port affichage (incl. adaptateur câble DP/ DVI)									x						S26361-F2757-L655	27.06	
Adaptateur d'extension DVI, pour carte mère graphique, 2 modes écrans (1 DVI-D + 1 VGA) possible									x						S26361-F3305-L210	21.18	
NVIDIA Quadro NVS 300 512Mo PCIe x16, Connecteurs: 1x LFH 59, PCIe x16, sans câbles ni adaptateurs	x	x	x	x	x	x					x		x	x	S26361-F2748-L38	104.71	
NVIDIA Quadro NVS 295 256Mo PCIe x16, Connecteurs: evol. vers 2x ports écrans ou 2x DVI-D via câble adaptateur DP DVI; sans adaptateur	x	x	x	x	x	x	x		x	x		x			S26361-F2748-L236	111.76	
NVIDIA Quadro NVS 450 2x256Mo 4xDP, Connecteurs: évol. vers 4x ports écrans ou 4x DVI-D via câble adaptateur DP DVI, sans adaptateurs	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F2748-L245	434.12	
NVIDIA Quadro FX 380 256Mo, Connecteurs: 2x DVI-I; PCIe x16; sans adaptateurs	x	x	x	x	x	x	x		x	x		x			S26361-F2856-L38	151.76	
NVIDIA Quadro 400 512Mo, Connecteurs: 1x DVI-I et 1x DP, PCIe x16, sans adaptateurs		x		x		x					x		x	x	S26361-F2856-L41	116.47	
NVIDIA Quadro 600 1GB		x		x		x	x			x	x	x	x	x	S26361-F2856-L61	188.24	
Connectors: 1x DVI-I dual link and 2x DP; PCIe x16; w/o adapters		x		x		x	x			x	x	x	x	x	S26361-F2856-L201	494.12	
Connectors: 2x DVI-I dual link, PCIe x16, w/o adapters		x		x		x					x		x	x	S26361-F2856-L202	494.12	
NVIDIA Quadro 4000 2GB		x		x		x						x		x	S26361-F2856-L401	847.06	
NVIDIA Quadro 5000 2.5 Go, Connecteurs: 1x DVI-I dual link et 2x DP, stéréo; 1x adaptateur DVI/VGA; PCIe x16		x		x		x						x		x	S26361-F2856-L501	2223.53	
NVIDIA Quadro FX 5800 4Go, Connecteurs: 2x DVI-I et 1x DP, stéréo; 2x adaptateurs DVI/VGA; PCIe x16		x		x		x									S26361-F2856-L258	3057.65	
NVIDIA Quadro 6000 6Go, Connecteurs: 2x DVI-I dual link et 1x DP, stéréo, adaptateur 2x DVI/VGA, PCIe x16		x		x		x									S26361-F2856-L601	4341.18	
ATI FirePRO V3800 512 Mon Connecteurs: 1x DVI-I dual link, 1x DP; PCIe x16; sans adaptateurs		x		x		x	x			x	x	x	x	x	S26361-F2530-L380	111.76	
ATI FirePro V4800 1 Go		x		x		x	x			x	x	x	x	x	S26361-F2530-L480	194.12	
ATI FirePRO V5800 1 Go		x		x		x	x			x	x	x	x	x	S26361-F2530-L580	423.53	
ATI FirePro V5900 2 GB		x		x		x	x			x	x	x	x	x	S26361-F2530-L590	458.82	
ATI FirePro V7800 2 Go, Connecteurs: 1x DVI-I dual link, 2x DP, PCIe x16, sans adaptateurs		x		x		x						x			S26361-F2530-L780	940.00	
ATI FirePro V7900 2 GB		x		x		x								x	S26361-F2530-L790	788.24	
CELSIUS carte accès distant pour PCoIP, 2x DVI-I, 10/100/1000 Mbps LAN, PCIe x1	x	x	x	x	x	x				x		x	x	x	S26361-F3565-L1	311.76	
CELSIUS accès distant pour PCoIP, 2x DVI-I, 10/100/1000 Mbps LAN, 4x USB, audio	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	S26361-K1322-V1	311.76	
Connectors: 1x DVI-I, PCIe x16		x		x		x									S26361-F2856-L207	2210.59	
NVIDIA Tesla C2070 Computing-Processor, Connecteurs: 1x DVI-I, PCIe x16		x		x		x					x				S26361-F2856-L209	2294.12	
Câble adapt. Ecran DVI	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F2391-L200	22.35	
Adaptateur DVI/VGA pour connexion d'un écran VGA	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F2391-L1	12.94	
Câble adaptateur LFH59/ 2x DVI-I pour connexion de deux écrans DVI-D	x	x	x	x	x	x					x		x	x	S26361-F2391-L101	29.41	
Câble adaptateur LFH59/ 2x DP pour connexion de deux ports écrans	x	x	x	x	x	x					x		x	x	S26361-F2391-L102	31.76	

Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires stations de travail CELSIUS

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Détails	CELSIUS M470	CELSIUS M470-2	CELSIUS R570	CELSIUS R570-2	CELSIUS R670	CELSIUS R670-2	CELSIUS W280	CELSIUS W360	CELSIUS W370	CELSIUS W380	CELSIUS W410	CELSIUS W480	CELSIUS W510	CELSIUS W510 POWER	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)																	
Graphics (Suite)																	
SLI bridge pour gaphique NVIDIA, Connecteurs: 2x DVI ou 2x VGA ou 1x DVI + 1x VGA, stéréo, PCI-E card			x	x	x	x									S26361-F2542-L95	82.35	
Supports amovibles																	
MCR 20in1 + USB 3.0 conn. AV, 5.25", emplacement baie 5.25" et nécessite une interface interne USB 2.0, connecteur AV USB 3.0, Formats: CF I, CF II, IBM MD, SM, SD, Mini SD, Micro SD, SD HC, MMC, RS-MMC, MMC micro, MMC mobile, MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, MS Micro, xD-Picture Card, xD-Picture Card M type, xD-Picture Card H type	x	x	x	x	x	x									S26361-F3077-L14	42.35	
MCR 20in1 + USB 3.0 conn. AV, 3.5", ocuupen un emplacement accessible baie 3.5" et nécessite une interface interne USB 2.0, connecteur AV USB 3.0, Formats: CF I, CF II, IBM MD, SM, SD, Mini SD, Micro SD, SD HC, MMC, RS-MMC, MMC micro, MMC mobile, MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, MS Micro, xD-Picture Card, xD-Picture Card M type, xD-Picture Card H type							x		x	x	x	x	x	x	S26361-F3077-L15	31.76	
DVD SATA, occupe un emplacement baie 5,25" sans logiciel	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F3418-L510	31.76	
DVD SuperMulti SATA, occupe un emplacement accessible 5,25", sans logiciel DVD	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F3420-L510	42.35	
Lecteur Blu-ray Triple Writer SATA, occupe un emplacement 5.25" baie, BD read/write + DVD read/write +CD read/write, logiciel Blu-ray Playback doit être commandé séparément.	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F3523-L510	282.35	
MultiCard Reader 20in1 USB 2.0, 3.5", occupe un emplacement accessible en baie 3.5", Formats: CF I, CF II, IBM MD, SM, SD, Mini SD, Micro SD, SD HC, MMC, RS-MMC, MMC micro, MMC mobile, MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, MS Micro, xD-Picture Card, xD-Picture Card M type, xD-Picture Card H type							x		x	x	x	x	x	x	S26361-F3077-L5	21.18	
MultiCard Reader 20in1 USB 2.0, 5.25", occupe un emplacement accessible en baie 5.25", interface USB interne nécessaire. Formats: CF I, CF II, IBM MD, SM, SD, Mini SD, Micro SD, SD HC, MMC, RS-MMC, MMC micro, MMC mobile, MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, MS Micro, xD-Picture Card, xD-Picture Card M type, xD-Picture Card H type	x	x	x	x	x	x									S26361-F3077-L4	29.41	
Floppy 1.44Mo, occupe un emplacent baie 3,5",incl. câble									x						S26361-F1723-L510	17.65	
Hard Disks																	
SSD SATA III 128Go grande vitesste, occupe un emplacement 3.5" baie (interne), incl. frame, interface SATA 6Gb/s		x		x		x									S26361-F3680-L128	324.71	
SSD SATA III 128Go, grande vitesse 2.5", interface SATA 6Gb/s, incl. easy rail,											x				S26361-F3681-L128	324.71	
SSD SATA III 128Go grande vitesste, occupe un emplacement 2.5" baie (interne), incl. frame, interface SATA 6Gb/s,													x	x	S26361-F3682-L128	351.76	
SSD SATA III 256Go grande vitesste, occupe un emplacement 2.5" baie (interne), incl. frame, interface SATA 6Gb/s		x		x		x									S26361-F3680-L256	587.06	
SSD SATA III 256Go grande vitesste, occupe un emplacement 2.5" baie (interne), incl. frame, interface SATA 6Gb/s,											x				S26361-F3681-L256	587.06	
SSD SATA III 256Go, occupe un emplacement baie2.5" (interne), interface SATA 6Gb/s													x	x	S26361-F3682-L256	587.06	
SSD SATA III 512Go grande vitesste, occupe un emplacement 2.5" baie (interne), incl. frame, interface SATA 6Gb/s,		x		x		x									S26361-F3680-L512	1175.29	
SSD SATA III 512Go grande vitesste, occupe un emplacement 2.5" baie (interne), incl. frame, interface SATA 6Gb/s											x				S26361-F3681-L512	1175.29	
SSD SATA III 512Go, occupe un emplacement baie2.5" (interne), interface SATA 6Gb/s,													x	x	S26361-F3682-L512	1175.29	
Disque SSD 128Go high speed pour baie interne 3,5" (interface SATA 3Go/s), pas supporté pour WinXP	x	x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F3575-L100	351.76	
Disque SSD 128Go haute vitesse FDE, occupe un emplacement 2,5" interne, interface SATA 3Gb/s, incl. rail, pas supporté pour WinXP											x				S26361-F3639-L100	324.71	
Disque SSD 256Go high speed pour baie interne 3,5" (interface SATA 3Go/s), pas supporté pour WinXP	x	x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F3576-L100	587.06	
SSD 256Go haute vitesse FDE, occupe un emplacement baie interne 3,5", incl. rail, pas supporté pour WinXP											x				S26361-F3642-L100	587.06	
Disque dur SATA III 320Go 7.2k, occupe un emplacement baie interne 3.5"											x		x	x	S26361-F3660-L320	68.24	
Disque dur SATA III 500Go 7.2k, occupe un emplacement baie interne 3.5"											x		x	x	S26361-F3660-L500	78.82	
Disque dur SATA III 1000Go 7.2k, occupe un emplacement baie interne 3.5"											x		x	x	S26361-F3660-L100	118.82	

Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires stations de travail CELSIUS

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Détails	CELSIUS M470	CELSIUS M470-2	CELSIUS R570	CELSIUS R570-2	CELSIUS R670	CELSIUS R670-2	CELSIUS W280	CELSIUS W360	CELSIUS W370	CELSIUS W380	CELSIUS W410	CELSIUS W480	CELSIUS W510	CELSIUS W510 POWER	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)																	
Hard Disks (Suite)																	
Disque dur 160Go 7.2k SATA II 2.5" pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s suportés, compatible technologie SATA)							x	x	x	x		x	x	x	S26361-F3560-L100	81.18	
Disque dur SATA II 160Go 7.2k 2.5, occupe un emplacement baie interne2.5", supp.NCQ et 3Gb/s											x				S26361-F3640-L100	81.18	
Disque dur SATA II 160Go 7.2k 2,5", occupe un emplacement baie interne 3.5", supp. NCQ et 3Gb/s, incl. câble											x				S26361-F3661-L160	81.18	
Disque dur 250Go 7.2k SATA II pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s supportés, câble inclus, compatible technologie SATA)	x	x	x	x			x	x	x	x		x			S26361-F3212-L100	57.65	
Disque dur 320Go 7.2k SATA II pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s supportés, câble inclus)	x	x	x	x	x	x	x		x	x		x			S26361-F3570-L100	61.18	
Disque dur 500Go 7.2k SATA II pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s supportés, câble inclus)		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x			S26361-F3435-L100	70.59	
Disque dur 1000Go 7.2k SATA II pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s supportés, câble inclus)	x	x	x	x	x	x	x		x	x		x			S26361-F3568-L100	112.94	
Disque dur SATA II 250Go 7.2k, occupe un emplacement 3,5" (interne), supports NCQ et 3Gb/s, incl. câble, compatible vers SATA					x	x									S26361-F3212-L30	62.35	
Disque dur SATA II 320Go 7.2k, occupe un emplacement 3,5" (interne), supports NCQ et 3Gb/s, incl. câble					x	x									S26361-F3705-L320	65.88	
Disque dur SATA II 500Go 7.2k, occupe un emplacement 3,5" (interne), supports NCQ et 3Gb/s, incl. câble					x	x									S26361-F3705-L500	70.59	
Disque dur SATA II 1000Go 7.2k, occupe un emplacement 3,5" (interne), supports NCQ et 3Gb/s, incl. câble					x	x									S26361-F3705-L100	122.35	
Kit de montage pour disque 2.5" SSD											x				S26361-F3706-L100	21.18	
Kit de montage pour 2x Disque dur, pour 3ème et 4ème disque dur 3.5" et pour le premier et second disque dur 2.5"													x	x	S26361-F4030-L2	22.35	
Disque dur 500Go 7.2k SATA II business-critical pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s supportés, câble inclus)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3497-L100	88.24	
Disque dur 1000Go 7.2k SATA II business-critical pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s supportés, câble inclus)	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F3521-L100	163.53	
Disque dur 2000Go 7.2k SATA II business-critical pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s supportés, câble inclus)	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F3590-L100	281.18	
Disque dur 150Go 10k SATA II pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s supportés, compatible technologie SATA)	x	x	x	x	x	x	x			x		x			S26361-F3526-L10	188.24	
Disque dur 300Go 10k SATA II pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s supportés, compatible technologie SATA)	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	S26361-F3527-L10	311.76	
Disque dur 600Go 10k SATA II 10k, occupe un emplacement 3,5" (interne), supports NCQ et 6Gb/s, compatible vers SATA technology	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	S26361-F3632-L100	429.41	
Disque dur 300Go 15k SAS pour baie interne 3.5" (Câble inclus)	x	x	x	x	x	x									S26361-F3414-L20	211.76	
Disque dur 450Go 15k SAS pour baie interne 3.5" (Câble inclus)	x	x	x	x	x	x									S26361-F3518-L20	258.82	
Disque dur 600Go 15k SAS, occupe un emplacement 3.5" (interne), incl. câble	x	x	x	x	x	x									S26361-F3591-L100	658.82	
SCSI/RAID/SAS controller																	
4 ports incl. cables, PCIe x4	x	x	x	x											S26361-F3976-L1	140.00	
Câble SAS/SATA pour Contrôleur RAID D2616. Pour 4 disques		x				x									S26361-F2581-L47	18.82	
Communication/Réseau																	
FTS D2907, 10/100/1000 Mbit/s, Dash manageability for AMD platforms, RJ45, WoL, autodetect, PXE Boot, PCI Express 2.0											x		x	x	S26361-F3067-L60	29.41	
Dual 1 Gigabit Ethernet PCIe x4		x		x		x									S26361-F3067-L80	151.76	
USB 3.0 PCIe x1		x		x			x			x	x	x	x	x	S26361-F3050-L10	31.76	
Cte Fujitsu D2807 Gigabit Ethernet PCIe x1, 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, WoL, RJ45, autodetect, PXE Boot, drivers CD, PCI Express, full height/low profile	x	x	x	x	x	x	x		x	x		x			S26361-F3067-L30	27.06	
Dual 10 Gigabit Ethernet PCIe x8, FTS D2755, sans module SFP+		x		x		x									S26361-F3067-L70	398.82	
WLAN III, 802.11g/Draft-n, module interne WLAN, occupe 1 slot USB interne	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F3108-L5	31.76	
Modem 56k incl. câble modem RJ11, cte PCI board, NT non supporté, adaptateurs à commander séparément							x	x	x	x		x			S26361-F3088-L2	17.65	
Interface parallèle, 1x 25 Pin D-SUB occupe l'interface interne et un emplacement								x	x	x		x			S26361-F2542-L30	10.59	
Interface parallèle, 1x 25 Pin D-SUB, occupe l'interface interne et un slot, pleine hauteur	x	x	x		x		x				x		x	x	S26361-F2542-L34	10.59	

Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires stations de travail CELSIUS

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Détails	CELSIUS M470	CELSIUS M470-2	CELSIUS R570	CELSIUS R570-2	CELSIUS R670	CELSIUS R670-2	CELSIUS W280	CELSIUS W360	CELSIUS W370	CELSIUS W380	CELSIUS W410	CELSIUS W480	CELSIUS W510	CELSIUS W510 POWER	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)																	
Communication/Réseau (Suite)																	
Interface eSATA occupe une interface SATA interne et un emplacement								x	x	x		x			S26361-F2542-L40	10.59	
Interface eSATA FH, pour périphériques eSATA, occupe un emplacement interne SATA et un slot, pleine hauteur	x	x	x	x	x	x	x				x		x	x	S26361-F2542-L70	12.94	
Double carte série PCIe x1											x		x	x	S26361-F3316-L6	38.82	
Double carte série PCI RS232	x	x	x	x	x	x	x		x	x		x			S26361-F3316-L4	29.41	
Double carte série PCIe x1, alimentée											x		x	x	S26361-F3316-L7	43.53	
FireWire PCI-Card IEEE1394, 400 Mbit/s, connecteurs 3 ext./1 int.			x	x			x	x	x		x		x	x	S26361-F3106-L520	27.06	
Rack-Infrastructure																	
Kit de montage Rack CELSIUS		x		x	x	x							x	x	S26361-F2581-L101	258.82	
OS/Application-SW																	
Drivers&Utilities DVD CELSIUS XP/ Vista, incl. Nero Essentials S, Norton Internet Sécurité	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2007-L909	22.35	
Sécurité																	
SmartCard reader interne, USB,nécessite interface interne USB, pas de support NT, sans SmartCard								x							S26361-F1260-L520	27.06	
SmartCase SCR USB (interne USB) nécessite ne interface USB int., pas pour NT, sans SmartCard							x		x	x	x	x	x	x	S26361-F1260-L521	27.06	
SmartCase SCR (interne USB), nécessite une interface interne USB, non supporté pour NT, sans SmartCard, CELSIUS M, R, V seulement	x	x	x	x	x	x									S26361-F1260-L522	27.06	
SmartCase Logon+ licence (1-99 ut.), incl. 1 licence pour commande évolutive vers 99 licences. Sans logiciel	x	x	x	x	x	x	x		x	x		x			S26361-F2727-L100	22.35	
SmartCase Logon+ licence+CD, Authentification, Passwordmgmt. , SSO, supports Smardcard / Fingerprint, pour XP / VISTA/Win7, pas de support eLux,Version 3.0.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x			S26361-F2727-L730	43.53	
Smartcardreader USB Solo 3 extern 3310V2, PC/SC et XP / Vista , interface USB	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-F331-L220	25.88	
Divers																	
Lock ETNA											x		x	x	S26361-F2542-L332	10.59	
incl. license for RAID 5					x										S26361-F2581-L44	45.88	
Roulettes pour CELSIUS M, R & V	x	x	x	x	x	x									S26361-F2581-L200	88.24	
2 Connecteurs USB 2.0 arrière, 2x USB 2.0 sans Hub							x				x				S26361-F2438-L215	9.41	
Cache baie 5.25", 10 pcs.							x				x				S26361-F2542-L326	14.12	
Cache baie 3.5", 10 pcs.							x				x				S26361-F2542-L327	14.12	
Cache baie 5.25", 10 pcs.									x	x		x	x	x	S26361-F2542-L325	29.41	
Displays																	
Ecran B22W-5 ECO - Business Line 55,9cm(22") - Format 16/10 - VGA, DVI - Pied 3en1							x	x	x	x		x			S26361-K1320-V140	222.35	
Clavier /Souris																	
keyboard professional USB, France, 45% renewable material, bright light grey / black, handrest, 5 comfort keys (loudness + - mute, browser, e-mail) 1 power on key (under PS2 + USB), PVC free USB cable 2m included, blue LED	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	S26381-K341-L140	36.47	
Souris Laser CL3500 avec molette "Tilt"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K423-L100	14.12	
SPACE EXPLORER, Ctrl 3D motion USB, manuel, logiciel, sacoche	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K425-L100	316.47	
Notebook Laser Souris WI600, 2,4 GHZ wireless, 3 touches programmables, 4 sens de déplacement, batterie 2 x AAA NiMH, lociciel CD, manuel, Retail box	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K429-L100	20.00	
Souris laser sans fil WI400, 2.4 GHz, Micro récepteur et support. 2 boutons, Résolution molette 800, 1200 et 1600 dpi, Bouton on / off, batteries 2 x AAA, manuel, boite Retail	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K433-L100	15.29	
Souris Laser GL9000, 10 boutons programmables, molette Tilt 800 vers 1600 dpi, Laser classe 1, câble USB 1.8m, Software CD, manuel, boite Retail	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K438-L100	20.00	
KB500 USB F, clavier France , gris marbré	x	x			x	x			x						S26381-K500-L140	20.00	
Clavier KB520 FR USB,clavier standard France , gris marbré	x	x			x	x			x						S26381-K520-L140	18.82	
KB SCR F, SmartCard keyboard french with class 2 reader on the top. Without security seal. VOL up, VOL down, Play/Pause and calculator multifunction keys, fixes USB cable 1.8m, manual, driver DVD, USB 2.0							x			x	x	x	x	x	S26381-K528-L140	40.00	
Clavier et souris sans fils LX400 FR, RF laser mouse 1200 dpi, micro récepteur USB, 2.4 GHz, encryptage128Bit AES, 4 batteries x AAA,, manuel sur CD, Retailbox.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K552-L440	28.24	

Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires stations de travail CELSIUS

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Détails	CELSIUS M470	CELSIUS M470-2	CELSIUS R570	CELSIUS R570-2	CELSIUS R670	CELSIUS R670-2	CELSIUS W280	CELSIUS W360	CELSIUS W370	CELSIUS W380	CELSIUS W410	CELSIUS W480	CELSIUS W510	CELSIUS W510 POWER	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)																	
Clavier /Souris (Suite)																	
Clavier KB900 french layout, spill proof. Multifunction panel with 12 hotkeys, black with silver rim. Red LED, 1.8m USB cable.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K560-L440	22.35	
Clavier KB910 layout France, backlight keys, brightness adjustable in 3 steps, spill proof. multifunction panel with 12 hotkeys, black with silver rim. Red LED, 1.8m USB cable.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K562-L440	31.76	
Clavier Wireless LX900 FR, 128AES bit-encryption, spill-proof, micro receiver, programmable lasermouse, CD, manuel, batteries, retailbox	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K564-L440	45.88	
KB900 MED FR Siemens HC Variant 4m Leitung USB, white box											x		x	x	TAV:X560BL440MD3	25.88	
Câbles																	
Cordon secteur pour connexion écran/PC directe								x	x						S26361-F2542-L57	10.59	
Câble pour 2x USB	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x			S26361-F2581-L10	12.94	
Accessories																	
CELVIN® DRIVE D100 1To, Boite Retail, Disque dur externe (connecteur USB)	x	x	x	x	x	x			x	x		x			S26341-F103-L116	80.00	
CELVIN® DRIVE D100 2To, Boite Retail, Disque dur externe (connecteur USB)	x	x	x	x	x	x			x	x		x			S26341-F103-L118	103.53	
CELVIN® DRIVE D100 1 To Tivoli	x	x	x	x	x	x			x	x		x			S26341-F103-L125	95.29	
Câble Kensington Lock - Slim Micro Saver	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L200	45.88	
Câble anti vol avec verrouillage par code,	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L500	32.94	
Câble de sécurité MicroSaver Twin, 2 clés, e. g. pour verrouiller un écran et un notebook							x			x	x	x	x	x	S26361-F1650-L600	67.06	
Câble antivol Twin (Clé Maitre, projet > 50p)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x			S26361-F1650-L610	62.35	
Kit antivol Desktop & Peripheral avec serrure	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x			S26361-F1650-L650	32.94	
MODEM ADAPTER set							x	x	x	x		x			S26361-F3145-L60	34.12	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6048-L208	27.06	
MyUSBS A910 16Go, MLC flash	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6048-L216	44.71	
Filtre écran de confidentialité 3M 22", 55,9 cm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		S26391-F6097-L321	141.18	
Powerful 50 Watts RMS Output: Rock with your music anytime & anywhere, Easy 3.5 mm audio jack: Delivers a nice users´ experience with a simple 3.5mm audio jack to connect with PC, NB and MP3 players, Wired Control: Makes the desktop audio connection fast and easy, Wooden Woofer, 3.5 mm Audio Jack/Headphone Jack, Stereo 2.1 Channel, Piano Black, Compatible for PC, NB and MP3 Player											x		x		S26391-F7128-L500	61.18	
In-Ear-Headphone	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x			S26391-F7139-L6	18.82	
Additional Software																	
License openFT (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x			U11081-C301	1110.67	
License openFT-FTAM (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x			U11081-C311	1110.67	
License openFT-FTP (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x			U11081-C321	453.33	
Medium for Windows systems, CD-ROM openFT-SW V11.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x			U11081-C300	27.20	
CD-ROM openFT-CR V11.0, Cryptographic module, Attention export restrictions	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x			U11081-C299	13.60	
License openFT (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x			U10987-C501	1110.67	
License openFT-FTAM (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x			U10987-C513	1110.67	
License openFT-FTP (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x			U10987-C525	453.33	
Medium for UNIX systems, CD-ROM openFT-SW V11.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x			U10987-C500	32.00	
CD-ROM openFT-CR V11.0, Cryptographic module, for openFT V11.0, Attention export restrictions	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x			U10987-C499	13.60	
Desk View																	
DeskView Adv. Migration DVD	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L1	7.06	
DeskView Adv. Migration (DVD + 1 Lic.)	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L10	44.71	
DeskView Adv. Migration (1 Lic.)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L50	38.82	
DeskView Adv. Migration 1-99 clients	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L100	38.82	
DeskView Adv. Migration 100-199 clients	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L110	37.65	
DeskView Adv. Migration 200-499 clients	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L120	35.29	
DeskView Adv. Migration 500-999 clients	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L130	32.94	
DeskView Adv. Migration 1.000-9.999 clients	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L140	30.59	
DeskView Adv. Migration 10.000+ clients	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L150	28.24	

© Fujitsu Technology Solutions

Reliable computing without any restrictions

Fujitsu FUTRO Thin Clients

Software features	eLux® RL	Windows® Embedded CE 6.0	Windows® Embedded Standard 7
Applications			
ICA / RDP session sharing	Yes	Yes	Yes
MS-IExplorer	No	Limited	Full version
Mozilla / Firefox	Full version	No	Possible
Java	Yes	No	Possible
X11	Yes	No	No
Mediaplayer	Adobe® Flash Player / Movie Player	Windows® Mecia-Player	Windows® Media-Player
PDF reader	Adobe® Acrobat Reader	Microsoft® PDF Viewer	Adobe® Acrobat Reader
Printing	ThinPrint	ThinPrint	ThinPrint
Need of resources / cost	Low	Low	High
Security			
File security	Write-protected file system	Write-protected file system	Enhanced write system
SmartCard	Yes	Yes	Yes
User authentication	LDAP, ADS, SMB	No	ADS
Network security	Cisco® VPN Client	Microsoft® VPN Client	-
Manageability			
Scout EP	Yes	Yes	Yes
Altiris	No	No	Yes
Virtualization			
Citrix	Yes	No	Yes
VMware	Yes	No	Yes

	SUPERIOR			ADVANCED	ALL-ROUND		
Hardware features	LIFEBOOK S/E751[1]	ESPRIMO C/E700[1]	FUTRO S900[3]	FUTRO S700[2]	FUTRO S100	FUTRO C400	FUTRO DC20-1
Processor	Intel® Core™ i3-2310 Intel® Celeron® B810	up to Intel® Core™ i7-2600	AMD G-Series G-T44R	AMD G-Series G-T44R	VIA Eden® 500 ULV 500 MHz	ARM Dual-Core 333 MHz	ARM Dual-Core 333 MHz
RAM	up to 8 GB	up to 32 GB	4 GB	2 GB	1 GB	128 MB embedded	128 MB embedded
Storage	160 GB HDD 128 GB SSD mSATA - up to 16 GB[3]	160 GB HDD 128 GB SSD mSATA - up to 16 GB	mSATA - up to 16 GB	mSATA - 2GB	CF module 1 GB - 2 GB	128 MB embedded	128 MB embedded
Operating system	eLux® RL Microsoft® Windows® Embedded Standard 7	eLux® RL Microsoft® Windows® Embedded Standard 7	eLux® RL Microsoft® Windows® Embedded Standard 7	eLux® RL	eLux® RL Microsoft® Windows® Embedded CE 6.0	Mini Linux	Mini Linux
Graphics	On board	On board (Intel® HD Graphics 2000)	Integrated AMD® Radeon HD3200	Integrated AMD® Radeon HD3200	VIA VX800 embedded	NC3164L embedded	NC3164L embedded
Audio	On board	On board	On board	On board	On board	On board	On Board
LAN	10/100/1000 Mbit/s	10/100/1000 Mbit/s	10/100/1000 Mbit/s	10/100/1000 Mbit/s	10/100 Mbit/s	10/100 Mbit/s	10/100 Mbit/s
VDI ready	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No
Remote power-on	No	No	Yes[3]	Yes[3]	Yes[3]	No	No

1) For further technical details see ts.fujitsu.com or partners.ts.fujitsu.com/com/products
2) Available soon
3) FUTRO S900 / S700 require a Fujitsu keyboard with power button. FUTRO S100 supports key-combination power-on.

DO YOU NEED MAINTENANCE AND SERVICE SUPPORT?

➡ Link: http://ts.fujitsu.com/servicepositioning
➡ Link: http://www.myelux.com (access requires registration)

Contact
Email: wps.info@ts.fujitsu.com
Website: http://ts.fujitsu.com/futro
Partner: http://partners.ts.fujitsu.com/futro
2011-07 CE-EN

Copyright
© Fujitsu Technology Solutions 2011
All rights reserved, including intellectual property rights. Technical data subject to modifications and delivery subject to availability. Any liability that the data and illustrations are complete, actual or correct is excluded. Designations may be trademarks and/or copyrights of the respective manufacturer, the use of which by third parties for their own purposes may infringe the rights of such owner.
For further information see ts.fujitsu.com/terms_of_use.html

FUTRO S

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/futro

Pourquoi choisir des PC standards pour équiper un parc de postes clients fonctionnant avec un serveur d'applications centralisé ? Choisissez plutôt un terminal client léger, élegant et discret, de très faible encombrement et parfaitement silencieux.Les FUTRO série S sont idéalement adaptés pour fonctionner avec Windows Terminal Server. Le serveur exécute les applications et présente les informations sur le poste client. Les données demeurent sur le serveur et sont ainsi protégées contre les risques de perte. Le système d'exploitation client réside en mémoire flash et reste efficacement protégé contre toute modification non autorisée. Des outils d'administration intelligents permettent de déployer facilement une mise à jour du parc des postes client. La fiabilité extrême des FUTRO série S permet d'optimiser le coût total de propriété (TCO).

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
FUTRO C400				
FUTRO C400	FUTRO C400 avec processeur ARM, 4 ports USB,jack micro et casque, 10/100 Ethernet, vSpace SW, la souris doit être commandée séparément.,	BDL:FUTRO_C400	151.76	
FUTRO DC20-1				
FUTRO DC20-1	FUTRO DC20-1 , souris à commander séparément,	BDL:FUTRO_DC20-1	304.71	
FUTRO S450-2				
FUTRO S450-2, Processeur AMD Sempron 200U (1 GHz), Graphique ATI Radeon X1250,, LAN 10/100/1000 Mbit/s Fast Ethernet, souris, adaptateur DVI-VGA, adaptateur secteur externe, Interfaces 1x DVI-I, (Dual Ecran supporté avec en option l'adaptateur DVI-D ou DVI-I vers câble DVI-D / VGA, 1x souris, 1x clavier, 8x USB2.0 (2x AV, 4x AR, 2x internes), 1 x série, audio (AR): 1x audio in, 1x audio out, audio (AV) 1x écouteurs, 1x micro., 1x LAN RJ45				
FUTRO S450-2 /1GB 667/1GB/CK S500 (INT)/	FUTRO S450-2 /1GB 667/1GB/CK S500 (INT)/ ELUXRL BUI.LIC./HOR.FOOT-KIT/ ,	LKN:450-2P0002FR	340.00	
FUTRO S450-2 /1GB 667/2GB/CK S500 (INT)/	FUTRO S450-2 /1GB 667/2GB/CK S500 (INT)/ ELUXRL BUI.LIC./HOR.FOOT-KIT/ ,	LKN:450-2P0003FR	351.76	
FUTRO S450-2 /1GB 667/1GB/CK S500 (INT)/	FUTRO S450-2 /1GB 667/1GB/CK S500 (INT)/ NO OS/HOR.FOOT-KIT/ ,	LKN:450-2P0005FR	292.94	
FUTRO S550-2				
FUTRO S550-2, Processeur AMD Sempron 200U (1 GHz), Graphique ATI Radeon X1250,, LAN 10/100/1000 Mbit/s Fast Ethernet, souris, adaptateur DVI-VGA, adaptateur secteur externe, Interfaces 1x DVI-I, (Dual Ecran supporté avec en option l'adaptateur DVI-D ou DVI-I vers câble DVI-D / VGA, 1x souris, 1x clavier, 8x USB2.0 (2x AV, 4x AR, 2x internes), 1 x série, audio (AR): 1x audio in, 1x audio out, audio (AV) 1x écouteurs, 1x micro., 1x LAN RJ45, option SCR, PCI Slot midsize (optional riser card combinée avec PCI card)				
FUTRO S550-2 /ENERGY STAR 5.0/	FUTRO S550-2 /ENERGY STAR 5.0/ 2GB DDR2-667/2GB/CK S500 (INT)/ ELUXRL BUI.LIC./HOR.FOOT-KIT/ ,	LKN:550-2P0004FR	422.35	
FUTRO S550-2 /ENERGY STAR 5.0/	FUTRO S550-2 /ENERGY STAR 5.0/ 2GB DDR2-667/4 GB CARD EMPTY/ CK S500 (INT)/WIN_EMB_STAND_SC/ HOR.FOOT-KIT/,	LKN:550-2P0005FR	492.94	
FUTRO S550-2 /ENERGY STAR 5.0/	FUTRO S550-2 /ENERGY STAR 5.0/ 2GB DDR2-667/4 GB CARD EMPTY/ CK S500 (INT)/WIN_EMB_STAND_A/ HOR.FOOT-KIT/,	LKN:550-2P0006FR	516.47	
FUTRO S550-2 /ENERGY STAR 5.0/1GB 667/	FUTRO S550-2 /ENERGY STAR 5.0/1GB 667/ 1GB/CK S500 (INT)/NO OS/HOR.FOOT-KIT/ ,	LKN:550-2P0015FR	328.24	
FUTRO S700				
FUTRO S700 /2GB/Y-CABLE/DP CABLE/	FUTRO S700 /2GB/Y-CABLE/DP CABLE/ DVI/VGA/2GB MSATA/SPEAKER/WLAN/ CK FUTRO INT/NO OS/AC 20V/40W/CABLE IN/ PCMOUSE BL/HOR.FOOT-KIT/,	LKN:S0700P0001FR	375.29	
FUTRO S700 /2GB/NO ADAP/2GB MSATA/	FUTRO S700 /2GB/NO ADAP/2GB MSATA/ SPEAKER/WLAN/CK FUTRO INT/ ELUX 3 + SC LIC/AC 20V/40W/CABLE IN/ MOUSEM480BLACK/HOR.FOOT-KIT/,	LKN:S0700P0002FR	422.35	
FUTRO S900				
FUTRO S900 /2GB/Q NVS300 LP/DVI/VGA/	FUTRO S900 /2GB/Q NVS300 LP/DVI/VGA/ LFH59/2XDVI-I/8GB MSATA/PCIE RISER/ CK FUTRO INT/WES7 SC EN/REC.DVD SC EN/ AC 20V/65W/CABLE IN/LASER COMBO GR/,	LKN:S0900P0001FR	622.35	
FUTRO S100				
FUTRO S100 /1GB DDR/1GB/CK S500 (INT)/	FUTRO S100 /1GB DDR/1GB/CK S500 (INT)/ NO OS/OPTICAL USB MOUSE/ ,	LKN:S0100P0012FR	222.35	
S100, 10/100 Mbit/s Fast Ethernet LAN, Processeur VIA Eden ULV 500, Interface: 1x serie externe, PS/2 (1x souris, 1x clavier), 4x USB2.0 (2x AV, 2x AR) 1x écran, 1x Audio out, 1x écouteur Out, 1x micro, 1x LAN RJ45, Alimentation externe EPA 5.0 est recommandée.				
FUTRO S100 /1GB DDR/2GB/CK S500 (INT)/	FUTRO S100 /1GB DDR/2GB/CK S500 (INT)/ WIN_EMB_CE_6.0/OPTICAL USB MOUSE/ ,	LKN:S0100P0005FR	292.94	
FUTRO S100 /1GB DDR/2GB/CK S500 (INT)/	FUTRO S100 /1GB DDR/2GB/CK S500 (INT)/ ELUXRL BUI.LIC./OPTICAL USB MOUSE/ ,	LKN:S0100P0006FR	304.71	

FUJITSU ZERO CLIENT

Fiches produit: http://fr.fujitsu.com/futro

Facile à gérer, cet écran intelligent apporte des économies conséquentes aux entreprises qui ont de très nombreux postes de travail. Le « Zero Client » de Fujitsu n'a pas besoin de système d'exploitation, de processeur ou d'applications, ni de système local de sauvegarde. Il représente un nouveau record en matière d'économie pour les Postes Clients virtuelles (DVM Desktop Virtual Machine). Cette solution innovante va plus loin que l'approche classique par client léger, même poussée à son extrême, et apporte le summum en terme de simplicité : il se passe de configuration et utilise, dans sa version ultime, un même câble pour l'alimentation et le réseau.

Le « Zero Client » apporte encore plus de souplesse, dans le but d'améliorer la satisfaction des clients. Il permet d'accéder aux données depuis n'importe quel poste, ce qui simplifie l'administration. Cette gestion centralisée des DVM réduit la complexité, les coûts d'administration et les périodes d'indisponibilité. Il suffit en effet de quelques minutes pour remplacer un terminal défectueux et restaurer une machine virtuelle depuis une sauvegarde.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
Portable Zero Client MZ900				
Zero Client MZ900 pour CITRIX®	Zero Client MZ900 pour CITRIX®, incl. licence 1 an de mise à jour Zero Client Manager	BDL:ZC_MZ900_CTX	151.76	
Zero Client MZ900 pour Microsoft®	Zero Client MZ900 pour Microsoft® Hyper-V, incl. licence 1 an de mise à jour Zero Client Manager	BDL:ZC_MZ900_MSH	151.76	
Zero Client MZ900 pour VMware®	Zero Client DMZ900 pour VMware®, incl. 1 an de mise à jour Zero Client Manager,	BDL:ZC_MZ900_VMW	151.76	
Virtual Desktop Infrastructure				
Bundle VDI VMware pour évolution vers 20 ZCs	Bundle VDI VMware pour évolution vers 20 ZCs,	BDL:VDIM20VMW	7600.00	
Bundle VDI VMware pour évolution vers 42 ZCs	Bundle VDI VMware pour évolution vers 42 ZCs	BDL:VDIM42VMW	9463.53	
ZERO Client DZ19-2				
Zero Clien DZ19-2 pour CITRIX®	Zero Client DZ19-2 for CITRIX® environment, including licence for 1 year update-right for the Zero Client Manager,	BDL:DZ_19-2_CTX	340.00	
Zero Client DZ19-2 pour Microsoft®	Zero Client DZ19-2 for Microsoft® Hyper-V environment, including licence for 1year update-right for the Zero Client Manager,	BDL:DZ_19-2_MSH	340.00	
Zero Client DZ19-2 pour VMware®	Zero Client DZ19-2 pour VMware® environment, incl. licence pour 1 an de droits de mise à jour	BDL:DZ_19-2_VMW	340.00	
ZERO Client DZ22-2				
Zero Client DZ22-2 pour CITRIX®	Zero Client DZ22-2 for CITRIX®, incl. licence 1 an pour mise à jour Zero Client Manager	BDL:DZ_22-2_CTX	387.06	
Zero Client DZ22-2 pour Microsoft®	Zero Client DZ22-2 pour Microsoft® Hyper-V environment, incl. licence 1 an pour mise à jour Zero Client Manager,	BDL:DZ_22-2_MSH	387.06	
Zero Client DZ22-2 pour VMware®	Zero Client DZ22-2 pour VMware®, incl. licence 1 an pour mise à jour Zero Client Manager	BDL:DZ_22-2_VMW	387.06	

Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires FUTRO

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/futro

Détails	FUTRO S450	FUTRO S450-2	FUTRO S550-2	FUTRO S100	FUTRO C400	FUTRO S500	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)									
Graphics									
Dual Monitoring support	x	x	x			x	S26361-F2421-L100	22.35	
Adaptateur 1xDVI-D vers 2xDVI		x	x				S26361-F2421-L110	41.18	
Hard Disks									
Compact Flash Carte 4Go (Vide)			x			x	S26361-F3520-L100	92.94	
Compact Flash Carte 16Go 300x (Vide)			x			x	S26361-F3538-L100	257.65	
Compact Flash IDE 1 Go (80x)	x	x	x	x			S26361-F3616-L100	35.29	
Compact Flash IDE 2 Go (300x), compatible vers eLux RL et Windows 2009 seulement	x	x	x	x			S26361-F3617-L100	57.65	
Communication/Réseau									
Double interface série PCI, via câble splitter			x				S26361-F3465-L2	40.00	
Double carte série PCI RS232 via câble splitter			x				S26361-F3465-L3	34.12	
Cte PCI Parallèle LP (1 port), EPP/ ECP, 1 x 25 Pin D-SUB parallèle, sans Riser Card			x			x	S26361-F3465-L1	27.06	
OS/Application-SW									
Windows MultiPoint Server 2010 CAL					x		S26361-F2010-L270	70.59	
Windows MPS 2011 CAL Standard					x		S26361-F2011-L170	70.59	
Sécurité									
SmartCard Reader interne			x			x	S26361-F1260-L802	34.12	
SmartCase Logon+ licence (1-99 ut.), incl. 1 licence pour commande évolutive vers 99 licences. Sans logiciel			x				S26361-F2727-L100	22.35	
SmartCase Logon+ licence+CD, Authentification, Passwordmgmt. , SSO, supports Smardcard / Fingerprint, pour XP / VISTA/Win7, pas de support eLux,Version 3.0.3			x				S26361-F2727-L730	43.53	
Smartcardreader USB Solo 3 extern 3310V2, PC/SC et XP / Vista , interface USB	x	x	x	x		x	S26381-F331-L220	25.88	
Divers									
VESA Kit FUTRO S100, - VESA adapter for FUTRO S100, - VESA Subadapter suitable for almost all displays, - Screws for direct attachment to suitable displays,				x			BDL:VESA-SUB-KIT	84.71	
Riser Card			x			x	S26361-F2421-L200	10.59	
Kit pied horizontal	x	x	x				S26361-F2542-L290	10.59	
Standard VESA-Kit	x	x	x				S26361-F2601-L530	57.65	
Kit Vesa FUTRO S100, pour TFT (15"-20") et PC (max 105x370x400mm)				x			S26361-F2601-L540	62.35	
Kit VESA pour FUTRO S450-2, FUTRO S550-2, FUTRO S700 et FUTRO S900 sans adaptateur VESA. , , Pour FUTRO S100 selectionner la référence S26361-F2601-L540.		x	x				S26361-F2601-L550	45.88	
VESA Mounting Kit FUTRO C400					x		S26361-F2601-L560	23.53	
Kit VESA Subadapter				x			S26361-F2601-L600	22.35	
licence Scout EP S26361-F2727-L701 (n'est nécessaire que pour des installation de plus de 25 clients légers,.Scout Enterprise V10 peut gérer jusqu'à 25 clients légers sans acquisition de licence complémentaire.)	x	x	x	x		x	S26361-F2727-L701	47.06	
eLux RL, licen.	x	x	x	x		x	S26361-F2727-L702	32.94	
Clé de souscriptionu eLux/Scout pour 12 mois, utilisable pour tout produit UniCon	x	x	x	x		x	S26361-F2727-L703	17.65	
PowerTerm WBT, Ericom Emulation pour WIn CE et eLuxNG	x	x	x	x		x	S26361-F2600-L144	29.41	
Displays									
Ecran E22W-5 - Allround Line 55.9cm (22") - Format 16/10 - Commitment based availability only	x	x	x	x		x	S26361-K1332-V160	116.47	
Clavier /Souris									
keyboard professional USB, France, 45% renewable material, bright light grey / black, handrest, 5 comfort keys (loudness + - mute, browser, e-mail) 1 power on key (under PS2 + USB), PVC free USB cable 2m included, blue LED	x	x	x	x			S26381-K341-L140	36.47	
KB500 USB F, clavier France , gris marbré	x	x	x	x		x	S26381-K500-L140	20.00	
Clavier KB520 FR USB,clavier standard France , gris marbré	x	x	x	x		x	S26381-K520-L140	18.82	
Câbles									
Câble secteur, Noir, 1,8m, pour EU		x	x	x			T26139-Y2540-V113	16.47	
Câble secteur, Noir,1,8 m, pour UK		x	x	x			T26139-Y2540-V213	18.82	
Câble secteur, Noir, 1,8 m, pour USA		x	x	x			T26139-Y2540-V313	17.65	
Standard-LAN-câble, RJ45, 10Base T 5m					x		T26139-Y2425-M5	9.41	
Standard-LAN-câble, RJ45, 10 Base T 10M					x		T26139-Y2425-M10	17.65	
Accessories									
Câble Kensington Lock - Slim Micro Saver	x	x	x	x		x	S26361-F1650-L200	45.88	
Câble antivol Twin (Clé Maitre, projet > 50p)	x	x	x	x		x	S26361-F1650-L610	62.35	
Kit antivol Desktop & Peripheral avec serrure	x	x	x	x		x	S26361-F1650-L650	32.94	
This Gigabit Data Switch supports 16x 10/100/1000Mbps RJ-45 Nway ports, MDI/MDI-X auto crossover, Back-pressure & flow control IEEE 802.3x, 8M MAC Entries and 500K bytes memory.					x		S26391-F6055-L316	155.29	
This Gigabit Data Switch supports 24x 10/100/1000Mbps RJ-45 Nway ports, MDI/MDI-X auto crossover, Back-pressure & flow control IEEE 802.3x, 8M MAC Entries and 500K bytes memory.					x		S26391-F6055-L324	187.06	
Filtre écran de confidentialité 3M 19", 48,3 cm, wide	x	x	x	x		x	S26391-F6097-L319	116.47	
Filtre écran de confidentialité 3M 20", 51,1cm	x	x	x	x		x	S26391-F6097-L320	120.00	
Filtre écran de confidentialité 3M 22", 55,9 cm	x	x	x	x		x	S26391-F6097-L321	141.18	
Filtre écran de confidentialité 3M 24", 61,0 cm	x	x	x	x		x	S26391-F6097-L322	150.59	
Filtre écran de confidentialité 3M 19", 48,3 cm	x	x	x	x		x	S26391-F6097-L324	116.47	

Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires FUTRO

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/futro

Détails	FUTRO S450	FUTRO S450-2	FUTRO S550-2	FUTRO S100	FUTRO C400	FUTRO S500	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)									
Accessoires (Suite)									
Soundsystem DS S2100	x	x	x	x		x	S26391-F7128-L400	68.24	
Powerful 50 Watts RMS Output: Rock with your music anytime & anywhere, Easy 3.5 mm audio jack: Delivers a nice users´ experience with a simple 3.5mm audio jack to connect with PC, NB and MP3 players, Wired Control: Makes the desktop audio connection fast and easy, Wooden Woofer, 3.5 mm Audio Jack/Headphone Jack, Stereo 2.1 Channel, Piano Black, Compatible for PC, NB and MP3 Player	x	x	x	x		x	S26391-F7128-L500	61.18	
USB Speaker DS E2000 Air 2.0 Ch. USB Notebook Speaker 1.5" full range driver Output Power(RMS): 2.4W=1.2W x 2	x	x	x	x		x	S26391-F7128-L600	22.35	
In-Ear-Headphone	x	x	x	x		x	S26391-F7139-L6	18.82	
Additional Software									
License openFT (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	x			x	U10987-C501	1110.67	
License openFT-FTAM (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	x			x	U10987-C513	1110.67	
License openFT-FTP (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	x			x	U10987-C525	453.33	
Medium for UNIX systems, CD-ROM openFT-SW V11.0	x	x	x			x	U10987-C500	32.00	
CD-ROM openFT-CR V11.0, Cryptographic module, for openFT V11.0, Attention export restrictions	x	x	x			x	U10987-C499	13.60	

© Fujitsu Technology Solutions

A Feast for Your Eyes
Fujitsu Displays

FUJITSU

	SUPERIOR			ADVANCED						ALL-ROUND			
Display	**P27T-6 IPS**	**P24W-5 IPS**	**P23T-6 IPS**	**B24W-5 ECO**	**B23T-6 LED**	**B22W-6 LED**	**B22W-6 LED pG**	**B22W-5 ECO**	**B19-6 LED**	**E23T-6 LED**	**E22W-6 LED**	**E19W-5**	**E19-6 LED**
Diagonal Size	68.6 cm (27-inch)	61 cm (24-inch)	58.4 cm (23-inch)	61 cm (24-inch)	58.4 cm (23-inch)	55.9 cm (22-inch)	55.9 cm (22-inch)	55.9 cm (22-inch)	48.3 cm (19-inch)	58.4 cm (23-inch)	55.9 cm (22-inch)	48.1 cm (19-inch)	48.3 cm (19-inch)
Panel and backlit	IPS/CCFL	IPS/CCFL	IPS/LED	TN/CCFL	TN/LED	TN/LED	TN/LED	TN/CCFL	TN/LED	TN/LED	TN/LED	TN/CCFL	TN/LED
Aspect ratio	16:9	16:10	16:9	16:10	16:9	16:10	16:10	16:10	5:4	16:9	16:10	16:10	5:4
Max. Resolution	2560 x 1440 pixel	1920 x 1200 pixel	1920 x 1080 pixel	1920 x 1200 pixel	1920 x 1080 pixel	1680 x 1050 pixel	1680 x 1050 pixel	1680 x 1050 pixel	1280 x 1024 pixel	1920 x 1080 pixel	1680 x 1050 pixe	1440 x 900 pixel	1280 x 1024 pixel
Brightness - typical	350 cd/m²	400 cd/m²	250 cd/m²	300 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2	300 cd/m2	250 cd/m2
Contrast - typical	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
Contrast - avanced	20,000:1	20,000:1	2,000,000:1	10,000:1	2,000,000:1	2,000,000:1	2,000,000:1	10,000:1	2,000,000:1	2,000,000:1	2,000,000:1	10,000:1	2,000,000:1
Response time typ	6 ms (gtg)	5 ms (gtg)	5 ms (gtg)	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms
Viewing angle (h/v) - typical	178°/178° CR10:1	178°/178° CR10:1	178°/178° CR10:1	170°/170° CR5:1	170°/170° CR5:1	170°/170° CR5:1	170°/170° CR5:1	170°/170° CR5:1	170°/170° CR5:1	170°/170° CR5:1	170°/170° CR5:1	170°/170°	170°/170° CR5:1
Connectivity													
USB	4 x USB 2.0	4 x USB 2.0	4 x USB 2.0		4 x USB 2.0	4 x USB 2.0							
Video Input	1 x DisplayPort 2 x HDMI 1 x DualLink DVI 1 x D-SUB	1 x DisplayPort 1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DisplayPort 1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DisplayPort 1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DisplayPort 1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB
Stand													
Rotation to portrait	90° (AutoPivot)	90° (AutoPivot)	90° (AutoPivot)		90°	90°	90°		90°				
Height adjust range	125 mm	100 mm	120 mm	110 mm	120 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm				
Swivel angle	340°	340°	340°	90°	340°	340°	340°	90°	340°				
Tilt angle	-3° / +35°	-3° / +35°	-3° / +35°	-5° / +20°	-5° / +35°	-5° / -35°	-5° / +35°	-5° / +20°	-5° / +35°	-5° / +20°	-5° / +20°	-5° / +20°	-5° / +15°
Picture over desk	55 mm (min)	50 mm (min)	50 mm (min)	70 mm (min)	50 mm (min)	55 mm (min)	55 mm (min)	85 mm (min)	55 mm (min)				
Special Features													
0 watt mode	•	•	•										
ECO System	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ABC	•	•	•										
Compliance													
Global	TCO'03 ISO9241-307 (Pixel fault class I)	TCO'03 ISO9241-307 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-307 (Pixe fault class I)	TCO Displays 5.0 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® Silver ISO9241-307 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-307 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-307 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-307 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.0 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® Silver ISO9241-307 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-307 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-307 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-307 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.0 EPEAT® Silver ENERGY STAR® 5.0 ISO9241-307 (Pixel fault class II)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-307 (Pixel fault class I)
Order information													
S26361-...	...-K1372-V140	...-K1371-V140	...-K1370-V140	...-K1334-V140	...-K1368-V140	...-K1375-V140	...-K1392-V150	...-K1320-V140	...-K1374-V140	RUN:K1389-V160	RUN:K1377-V160	RUN:K1331-V160	RUN:K1376-V160
EAN (4049699...)	...293528	...293511	...293504	...111334	...350085	...310652	...361634	...064678	...310645	...350092	...393150	...109232	...393143

Moniteurs

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/moniteurs

Un plaisir pour vos yeux et un réel plaisir de travailler, nos écrans cristaux liquides vous permettront de disposer d'un environnement de travail confortable et agréable,
Gamme économique de 17 à 26 pouces, gamme business, gamme performance avec mode économie d'énergie (zéro watt en mode veille) ou gamme design, vous trouverez nécessairement l'écran en adéquation avec votre activité et votre environnement de travail.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Périphériques				
Displays				
Ecran B19-6 LED	Ecran B19-6 LED - Business Line 48.3cm(19") - Format 5/4 - VGA, DVI - Pied 4en1	S26361-K1374-V140	198.82	
Ecran B22W-6 LED	Ecran B22W-6 LED - Business Line 55.9cm(22") - Format 16/10 - USB,DP,DVI,VGA - Pied 4en1	S26361-K1375-V140	234.12	
Ecran B23T-6 LED	Ecran B23T-6 LED - Business Line 58.4cm(23") - Format 16/9 - USB,DP,DVI,VGA - Pied 4en1	S26361-K1388-V140	245.88	
Ecran P23T-6 IPS	Ecran P23T-6 IPS - Premium Line 58,4cm(23") - Format 16/9 - Dalle IPS LED - DP,DVI,VGA,USB - Pied 4en1	S26361-K1370-V140	292.94	
Ecran P24W-6 IPS	Ecran P24W-6 IPS - Premium Line 61cm(24") - Format 16/10 - Dalle IPS - DP,DVI,VGA,USB - Pied 4en1	S26361-K1371-V140	434.12	
Ecran P27T-6 IPS	Ecran P27T-6 IPS - Premium Line 69cm(27") - Format 16/9 - Dalle IPS - DP,HDMI,DVI,VGA,USB - Pied 4en1	S26361-K1372-V140	669.41	

© Fujitsu Technology Solutions

Accessories - Storage
Product Overview CELVIN NAS Server

More information:
http://ts.fujitsu.com/rl/celvin_nas_server

	CELVIN NAS Server Q600	CELVIN NAS Server Q700	CELVIN NAS Server Q800
Type	1-drive	2-drive	4-drive
Interfaces			
Hard disk capacity	1 x 3.5" SATA I/II HDD	Up to 2 x 3.5" SATA I/II HDD	Up to 4 x 2.5-inch or 3.5-inch SATA I/II HDD
Required interface	USB 2.0 / eSATA / Ethernet	USB 2.0 / Ethernet	USB 2.0 / eSATA / Ethernet
LCD-Displays Instant Setup			•
iSCSI Target/Initiator	•	•	•
Failover/Load Balancing			•
VMWare/Citrix/HyperV			•
Thin Provisioning			•
End 2-End Back Up-Server			
One-button back up + Client back up software	•	•	•
Raid Level		0/1/JBOD	0/1/5/6/5+HS/JBOD
Remote Replication	•	•	•
All-in-one Business Server			
FTP and File Server	•	•	•
WEB Server	•	•	•
Printer Server	•	•	•
SQL Server	•	•	•
Surveillance Station	x2	x2	x4
Remote Access and System Management	•	•	•
Media Server			
Multimedia Server	•	•	•
Download Station	•	•	•
Order information			
Order code	S25341-F103-L100, 2000GB S25341-F103-L160, without HDD S25341-F103-L97, 500GB S25341-F103-L98, 1000GB	S26341-F103-L170, without HDD S26341-F103-L101, 2x500GB S26341-F103-L102, 2x1000GE S26341-F103-L104, 2x2000GE VFY:Q700XX010N, 2xITB	S26341-F103-L800, 4 trays w/o HDD S26341-F103-L842, 4 trays 4x 2TB S26341-F103-L840, 4 trays 4x1TB S26341-F103-L822, 4 trays 2x2TB S26341-F103-L820, 4 trays 2x1TB

CELVIN NAS Server

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/moniteurs

La gamme de serveurs FUJITSU CELVIN® NAS est une gamme de serveurs NAS tout-en-un haute performance. Le serveur NAS CELVIN® Q800 est la solution idéale pour le partage de fichiers, les options de sauvegarde de bout en bout et l'intégration SAN (Storage Area Network) pour les PME. Il permet en effet de gérer les données de façon centralisée pour un coût raisonnable.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
Q700				
CELVIN NAS Server Q700 2x1To	CELVIN NAS Server Q700 2x1To	S26341-F103-L102	351.76	
CELVIN NAS Server Q700 2x2To	CELVIN NAS Server Q700 2x2To	S26341-F103-L104	469.41	
CELVIN NAS Server Q700 sans DD	CELVIN NAS Server Q700 sans DD	S26341-F103-L170	197.65	
Q800				
CELVIN NAS Server Q800 2x1To	CELVIN NAS Server Q800 2x1To,	S26341-F103-L820	816.47	
CELVIN NAS Server Q800 4x1To	CELVIN NAS Server Q800 4x1To	S26341-F103-L840	940.00	
CELVIN NAS Server Q800 4x1To BC 24x7	CELVIN NAS Server Q800 4x1To BC 24x7	S26341-F103-L851	1130.59	
CELVIN NAS Server Q800 2x2To	CELVIN NAS Server Q800 2x2To,	S26341-F103-L822	895.29	
CELVIN NAS Server Q800 4x2To	CELVIN NAS Server Q800 4x2To	S26341-F103-L842	1175.29	
CELVIN NAS Server Q800 4x2To BC 24x7	CELVIN NAS Server Q800 4x2To BC 24x7	S26341-F103-L852	1575.29	
CELVIN NAS Server Q800 sans DD	CELVIN NAS Server Q800 sans DD	S26341-F103-L800	711.76	